

National ナショナル 自然換気口

取扱説明書

工事説明別添付

品番 FY-GKF03、FY-GKF03L、FY-GKF03T1

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたとき生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は、絵表示の一例です。)



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



■本体は、十分強度のあるところにしっかりと取り付ける



落下により、けがをする恐れがあります。

■部品は確実に取り付ける



落下により、けがをする恐れがあります。

■炎があたる恐れのある場所には取り付けない



プラスチック部品が変形したり、着火して火災となる恐れがあります。

■天井には取り付けない



落下により、けがをする恐れがあります。

お願い

■お手入れ後、熱による乾燥はしないでください。(変形、変質の原因)

■台所用中性洗剤をお使いください。

■高い所での作業となりますので足場には十分お気を付けてください。

■高温になる場所には取り付けないでください。(変形、変質の原因)


■油煙の多くなる場所には取り付けないでください。(変形、変質の原因)

下記のものは使用しないでください。




各部の名前と使いかた


各部の名前

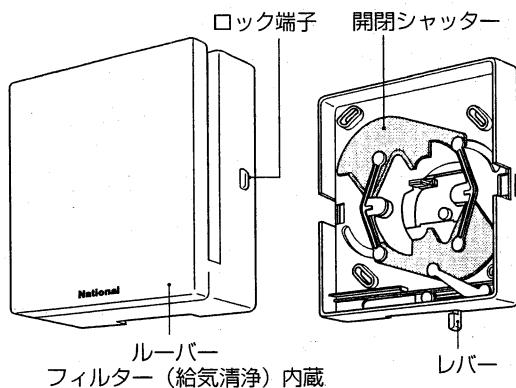

使いかた



開→右へ



左へ←閉


- 通常はレバーを最後まで右に動かし、開状態にしてください。
- 外の騒音が気になる場合には、レバーを左に動かして、閉状態にしてください。

お手入れのしかた (6か月に1回)

ルーバーのはずしかたとお手入れ


■ルーバーをはずす。

両側のロック端子を押さえ、手前に引く。



■汚れをとる。

水または台所用中性洗剤に浸した布で汚れをふきとる。




フィルターのはずしかたとお手入れ

■フィルターのはずしかた

①フィルターを矢印部分より下に向けて押す。

②上部の爪からはずしたら両側および下側の爪からフィルターをはずす。




■汚れをとる

掃除機でほこりを吸い取る

※汚れがひどい場合は

①台所用中性洗剤を入れたぬま湯に浸し押し洗いをする。

(もみ洗いはしないでください。縮むことがあります。)




②自然乾燥させる。

お手入れ後の組み立て

■フィルターの取り付けかた


下部の爪の方から順次フィルターをはめ込んでいきズレないように挿入。
(奥に沈み込むことのないように気を付けてください。)



■ルーバーの取り付けかた

本体の正面からルーバーを挿入しカチッと音がするまで押さえて、落下しないことを確認。

(上下の取り付け方向に気を付けてください)



■フィルターの交換

フィルターは5~6回のお手入れを目安に交換してください。

取替用フィルター: FY-FB1212

¥893(税込)

¥850
最寄りのナショナル販売店でお求めください。

松下電器産業株式会社

松下精工株式会社 春日井西事業部

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町4017 TEL(0568)81-1511