

品番 VB-GX100P2 VB-GX100PF2 VB-GX150P2 VB-GX150PF2

・この取扱説明書に記載されていない方法で使用され、それが原因で故障を生じた場合は、商品の保証を致しかねますのでご注意ください。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

お願い

- ・お手入れ後、熱による乾燥はしないでください。変形、変質の原因となります。
- ・お手入れの際は、台所用中性洗剤をお使いください。
- ・お手入れの際は、高い所での作業となりますので、ホコリの落下と足場には十分ご注意ください。
- ・外気温が-5℃以下で室内温度が高い場合(室温20℃、相対湿度50%以上)では、本体表面や内部に結露が発生することがありますので、布などでふきとってください。




下記のようなものなどは使用しないでください。




各部の名前 (品番表示位置)


●品番をご確認ください。

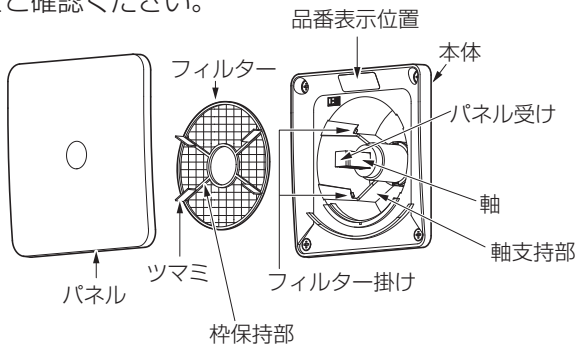

パネル裏面



使いかた

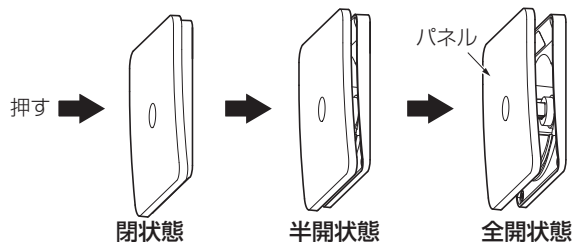

- パネル中央のくぼみを押して開閉操作します。閉状態→半開状態→全開状態→閉状態とかわります。

お願い

- ・くぼみを水平に押してください。斜めに押ししたり、下から突き上げたりするとパネルがはずれることがあります。
- 通常は全開状態にしてください。
- ・外の騒音が気になる場合には、パネルを操作して閉状態にしてください。
- ・吹雪や台風などの雪や雨、風の強いときには、一時的にパネルを閉じてください。(水の浸入防止のため)

お手入れのしかた (半年に1回程度)

■汚れかたによってお手入れの頻度を変えてください。

ルーバー

■はずしかた

- ①パネルの中央のくぼみを押して全開状態にする。
- ②パネルを上上げてはずす。





お願い

- ・無理やりはずさないで、まっすぐ上方向へずらしてください。破損の原因となります。

■汚れをとる

- ①パネル裏面のシャッターや周囲のホコリを掃除機で吸い取る。
- ②台所用中性洗剤を浸した布でホコリをふきとったあと、からぶきをして水けをよくふきとる。




お願い

- ・パネルは分解しないでください。破損の原因となります。


本体

フィルターをはずしてから、本体を壁に取り付けたまま、本体などのホコリを掃除機で吸い取る。

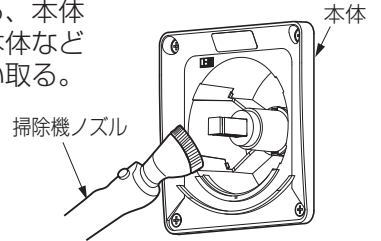

■汚れをとる


台所用中性洗剤を浸した布でふきとったあと、からぶきをして水けをよくふきとる。



フィルター


■はずしかた

ツマミをつまんでフィルターを手前に引き、フィルター掛け(4か所)からはずす。

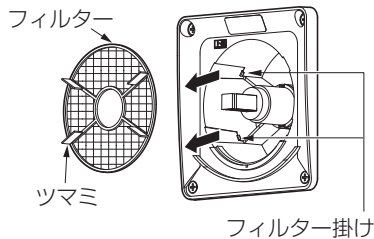

サラネットタイプ VB-GX100P2 VB-GX150P2

掃除機でホコリを吸い取る。
※汚れがひどい場合は台所用中性洗剤を入れたぬるま湯で洗う。




給気清浄フィルタータイプ VB-GX100PF2 VB-GX150PF2

掃除機でホコリを吸い取る。
※汚れがひどい場合は台所用中性洗剤を入れたぬるま湯に浸し、押し洗いをしたあと、自然乾燥させる。

- フィルターは半年に1回を目安に水洗いしてください。
- 給気清浄フィルターの交換は、5~6回の水洗いを目安に新しいフィルターと交換してください。
(給気清浄フィルター品番(別売品)
VB-GX100PF2: VB-YA100
VB-GX150PF2: VB-YA150)
- フィルターお買い上げは販売店または、工事店でお買い求めください。
- 使用済み給気清浄フィルターは、お住まいの地域の処理方法に従って、廃棄してください。
(材質 フィルター部: ポリエステルとモダアクリルの複合、
枠: ポリプロピレン)


お手入れ後の組み立ては

- ①フィルターを本体内に挿入し、フィルター掛け(4か所)に押し込んで取り付ける。

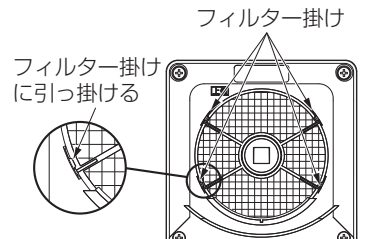


お願い

- ・図のように、フィルターの枠保持部と本体の軸支持部の向きを合わせて挿入してください。向きが合わないと取り付けできません。

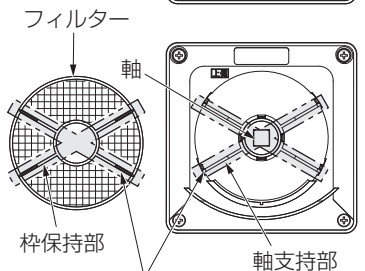


- ②軸のパネル受けにパネルの軸掛けを合わせて上から差し込む。パネルは最後まで確実にはめ込む。

向きを合わせる



お願い

- ・無理な力を加えないでください。破損の原因となります。
- ③パネルを取り付けたあと、パネルを押し開閉することを確認してください。

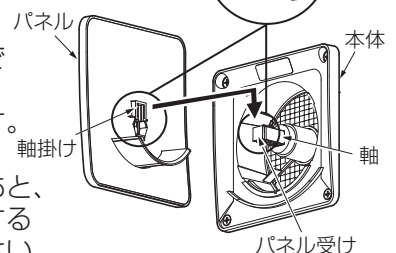

パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番

TEL(0568)81-0510

GX10P2450-P0412-0