


内装ドア・床壁兼用ストッパー取付方法

◆用意するもの(工具など)

ドライバー

◆交換方法

扉に取り付ける
受金具は床面より
45mmのところに
受金具の中心が
来る様取り付けて
下さい。

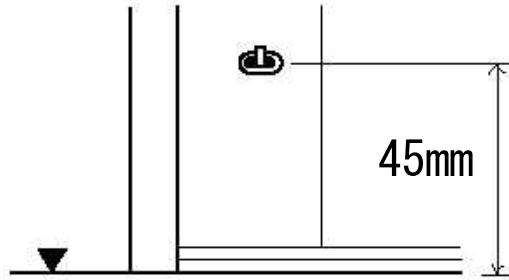

※ご注意※

マンション等の
直貼り床材の
場合は、下地補強を
ご確認の上、
壁面(幅木)へ
取付けて下さい。

