


# フィルター(RL376201)のお手入れ方法・交換方法

## ●お手入れの仕方

フィルターのお手入れは、1カ月に1度くらい定期的に行ってください。

**1** 本体の運転を停止してください。  
(念のため給湯器の運転も停止してください)

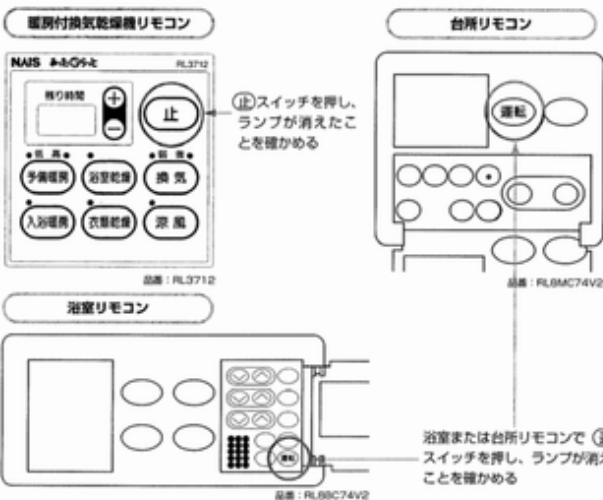

**2** フィルターを取りはずします。  
吸引口側のくぼみに指を引っかけてフィルターを引き出し、ゆっくりと引き抜いてください。

**△注意**

- フィルターを取りはずす時は、必ず安定した踏み台をお使いください。(安定した踏み台を使わないと、バランスをくずして転倒し、けがをすることがあります)



**3** フィルターを掃除してください。  
フィルターのほこりは掃除機を使って吸い取ってください。汚れのひどい場合はぬるま湯で軽く洗ってください。

**△注意**

- フィルターには無理な力を加えないでください。(破損のおそれがあります)



**4** 本体やリモコンの汚れは柔らかい布でからぶきするか、ぬるま湯にひたしてよく絞ってからふいてください。

**△注意**

- 化学洗剤、アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉などは使わないでください。(キズがついたり破損のおそれがあります)
- 吹き出し口の羽根や吸引口には無理な力を加えないでください。(破損のおそれがあります)



**5** フィルターを取り付けてください。  
手順2と逆の順序で取り付けてください。

**△注意** フィルターの向きにご注意ください。(くぼみが下向きになります)

**△注意**

- フィルターを取り付ける時は、必ず安定した踏み台をお使いください。(安定した踏み台を使わないと、バランスをくずして転倒し、けがをすることがあります)

