

活性炭フィルター・不織布フィルター 取扱説明書

用 换気システム
途 給気ファンユニット(TBNSFO2W)用

品番 · TSNSK02-1 フィルターセット1
· TSNSK02-2 フィルターセット2
· TSNSK02-3 フィルターセット3

お買い上げありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全上のご注意

△警告

■フィルター取り付けの際は、給気ファンユニットの運転スイッチまたは分電盤のブレーカーを切る



切らずに行なうと、障害やけがをする恐れがあります。

■給気ファンユニットの運転スイッチや分電盤のブレーカーをめれ手で入／切りしない



めれ手で入／切りすると、障害の恐れがあります。

△注意

■フィルター取り付けの際は、ゴム手袋を使用する



使用せずに行なうと、本体の変形、角などできがをする恐れがあります。


■フィルター取り付け後、部品は確実に取り付ける



部品の取り付けに不備があると、落下によりけがをする恐れがあります。

各部の名前

■給気ファンユニット(TBNSFO2W)との組み立て

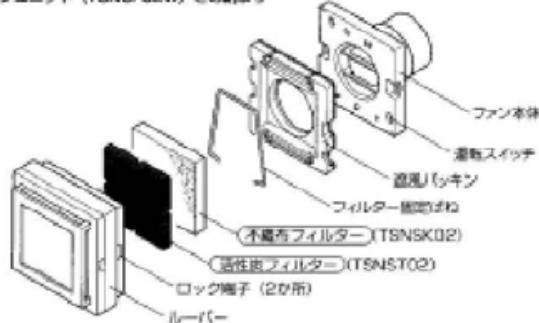

使用上のご注意

■活性炭フィルターは開封後、なるべく早くご使用ください。
(開封したまま放置すると、性能が低下する場合があります。)

■活性炭フィルターは割れやすいので、取り付け時に強く押したり落としたりしないでください。


■不織布フィルターは、正しい方向に取り付けてください。
(裏表を誤って取り付けると、性能が低下する場合があります。)

■高い所での作業となる場合は、ほこりの落下と足場には十分お気を付けください。

取り付け方法

①ルーバーをはずす。


- 1 手でロックねじ(2か所)を厚みさし
- 2 手軽にさっそく引きながらはずす。

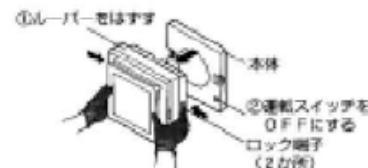

②運転スイッチをOFFにする。

③ルーバーにフィルターをセットする。


- 1 過風弁(バッキン)とフィルター固定ばねをはずす。
- 2 活性炭フィルターと不織布フィルターをセットする。
(交換の場合は、すでにセットされているフィルターを取り出してください。)
- 3 フィルター固定ばねと過風弁(バッキン)を順に付ける。

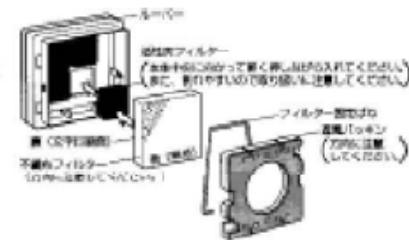

④運転スイッチをONにする。

⑤ルーバーを本体に取り付ける。

- MASSマークが下側になるように取り付けてください。
■取り付け後、軽くルーバーを引っ張って
確実に取り付けていることを確かめてください。

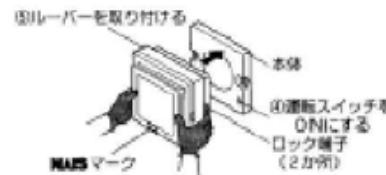

※四季入れのしがたについて、「MASS 技術システム取扱説明書」をご覧ください。