



**警告**




交換の際は、必ず  
電源プラグを抜く


### 除菌フィルター交換のしかた (説明のイラストは、F-JDL50 です)

#### 取り外し方

①トレイから除菌フィルターセットを外す。

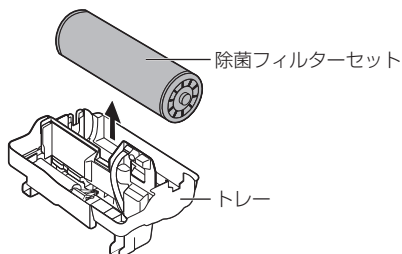

②フィルター枠から、フィルター押さえ、  
除菌フィルターの順に取り外す。

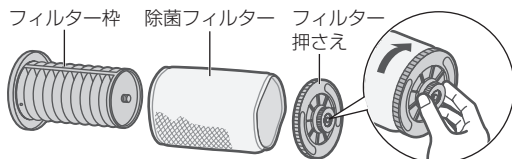

#### 取り付け方

①新しい除菌フィルターをフィルター枠に差し込む。

②フィルター押さえを、フィルター枠に取り付ける。

- 除菌フィルターは、フィルター押さえやフィルター枠との間にすき間ができたり、両端の円部分にかぶさったりしないようにする。  
(性能が低下する原因)

③トレイに除菌フィルターセットを取り付ける。


- 除菌フィルターセットの歯車は  
トレイのポケットへ収める。

● 交換後、交換日を JML30 は本体背面ラベルに、  
JDL50 はフロントパネル内側の「(点検記録)  
ラベル」に記入してください。

● 除菌フィルターは不燃物として捨ててください。

■ 除菌フィルター交換の目安

● 2年に1回が目安です。(1日12時間運転の場合)

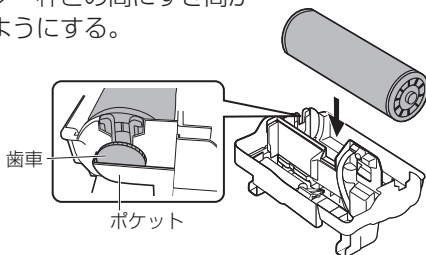

パナソニック株式会社

パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田 4017 番

JDL50SAP01