

洗面シャワーホース交換方法

品番 CQ01GU10K

404230

■同梱部品

・シャワーホース



・交換方法説明書（本紙）

■必要な工具

マイナスドライバー




プライヤー



■対応商品

ワンタッチジョイント方式の水栓



交換前の準備

1 部品を紛失しないように排水栓を閉じておきます


2 止水栓を閉じる

マイナスドライバーで止水栓の水量調節弁を右回りに回す。



3 水受けタンク（シャワーホースカバー）を取り外す

お願い ※シャワーホースの水がキャビネットの中にこぼれることがありますので、水を受けるバケツ・タオル（ぞうきん）をご準備ください。



交換の手順

1 シャワーホースをカラン本体から取り外す

- 1) ワンタッチジョイントのスライダー部分を下げる。
- 2) ワンタッチジョイント全体を下側に引き、カラン本体からシャワーホースを取り外す。


お願い ※シャワーホース内の水がこぼれるのでバケツ・タオル（ぞうきん）で受けてください。



2 ワンタッチジョイントをシャワーホースから外す

シャワーホースの金属部をつかみ、ワンタッチジョイントを手で左回りに回して外す。

お願い ※外れない場合は、シャワーホースの金属部をプライヤーなどでつかんで、外してください。



3 シャワーヘッドを外す

シャワーヘッドをシャワーベースに納めた状態で左回りに回して緩めて外してください。

お願い ※シャワーヘッドはシャワーベースに納めた状態で緩めてください。

4 シャワーホースを引き抜く

シャワーベースの下面穴部分にマイナスドライバーの先端を押し当て、ツメの引っ掛かりを外しながらシャワーホースを引き抜く。

※マイナスドライバーで怪我しないようご注意願います。

お願い ※樹脂セレーションは、シャワーホースから外すことができません。新しいシャワーホースについているものをご使用いただきます。




5 新しいシャワーホースをシャワーベースへ挿入し、シャワーheadを取り付ける
シャワーベースの下面穴にツメを確実に取り付ける。

(③～④の逆手順)

6 シャワーホースにワンタッチジョイントを取り付ける
(②の逆手順)

シャワーホースの金属部をつかんで、ワンタッチジョイントを手で右回りに回して取り付ける。

お願い ※念のため、シャワーホースの金属部をプライヤーなどでつかんで確実に締め付けてください。
※シャワーホースのジャバラ部をつかんで回さないでください。
ホースがねじれる恐れがあります。

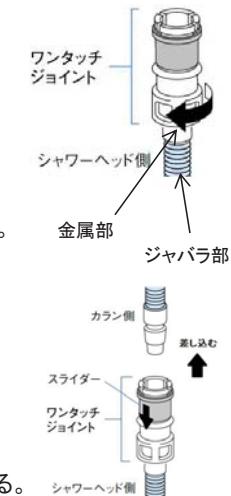


7 シャワーホースをカラン本体へ取り付ける
(①の逆手順)

- 1) ワンタッチジョイントのスライダー部分を下げながらカラン本体に差し込む。
- 2) スライダー部を上げ、カラン本体に確実に取り付いているか確認する。

8 シャワーホースを水受けタンク（シャワーホースカバー）に納める

※シャワーヘッドを引き出して戻した時に、シャワーホースが水受けタンク内に戻ることを必ず確認してください。



9 止水栓を開ける

止水栓の水量調節弁を左回りに回す。
吐水量を確認のうえ、調整してください。

確認

カラン本体とシャワーホースの接続部に水漏れがないか必ず確認してください。

部品交換ができない場合や部品交換を業者に委託されます場合は、下記までご連絡ください。

パナソニックライフリューションズ

修理ご相談窓口

0120-872-150

【受付時間】月～金／9:00～18:00

土・日・祝日／9:00～17:00

2020年1月1日現在