

ドアの取っ手が折れた（割れた）！




取っ手を**交換**してください。

●ここで紹介しているメンテナンス方法は代表的な機種です。
 解説 詳しくは商品の取扱説明書をご覧ください。
 ※上吊りタイプのドアは修理依頼をしてください。

ハイ・パーツショップ


●片引き戸・3枚引き戸

- 1 ねじキャップを外す。
- 2 ねじを外す。
- 3 新しい取っ手を逆の手順で取り付ける。

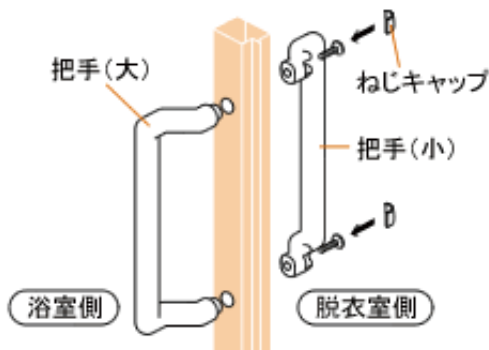


●スイングドア(開き戸)

- 1 図のようにハンドル固定用ねじを外し、ハンドルを外す。
- 2 新しいハンドルを逆の手順で取り付け、ねじをしっかりと締めつける。

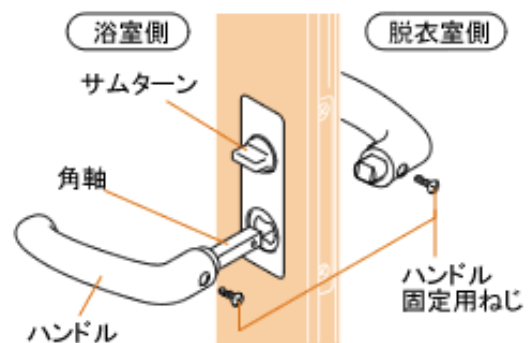

●2枚折りドア

- 1 取り付けねじを緩め、取っ手を外す。
- 2 新しい取っ手と引手ホルダーを新しい取り付けねじで固定する。

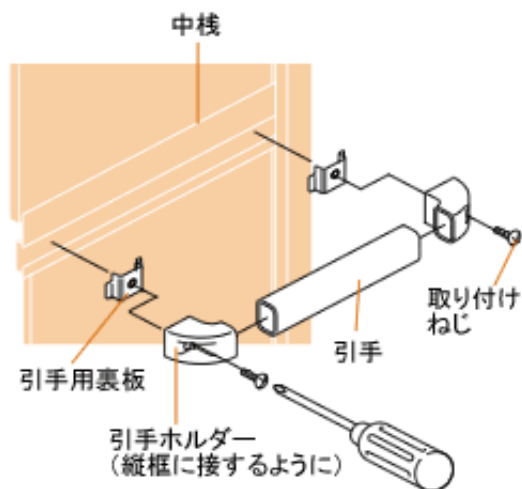

使用する
道具・洗剤



プラスドライバー

※電動工具は使用しないでください。ねじ頭がつぶれて調整できなくなったり、締め付けすぎによる不具合が生じるおそれがあります。

※ここで紹介しているメンテナンス方法は代表的な機種です。詳しくは商品の取扱説明書をご覧ください。