

# シャワーホースを交換したい



**チェック!**

シャワーホースが **破損、汚れ、水漏れ** していませんか？

**新しいシャワーホースに交換してください。**

## ● シャワーホースの交換方法

使用する  
道具




モンキーレンチ  
<サイズ>  
シャワーホース側：呼び寸法250mm  
減圧弁・調圧弁側：呼び寸法300mm

- 1** シャワーヘッドを矢印の方向に回して取り外す。



- 2** シャワーホースと水栓本体をつないでいるナットをモンキーレンチなどを使って矢印の方向に回して取り外す。

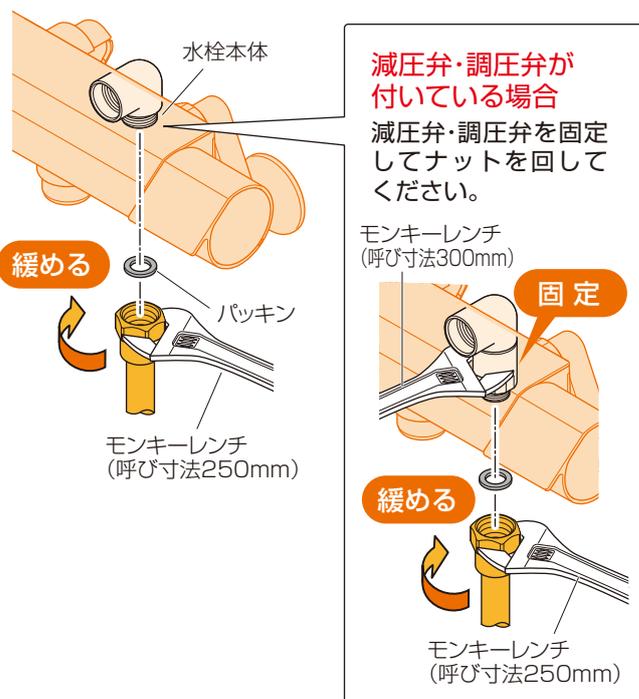


[次ページへつづく⇒](#)

※ここで紹介しているメンテナンス方法は代表的な機種です。詳しくは商品の取扱説明書をご覧ください。


### 3 シャワーヘッドに新しいシャワーホースを取り付ける。

ホースのつけ根から水が漏れている場合はパッキンを交換する。

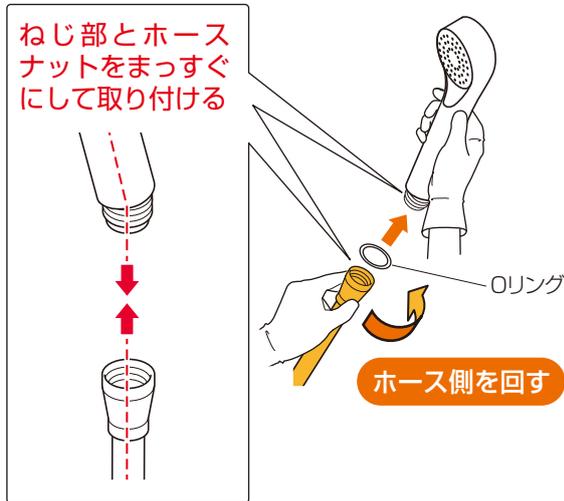

※斜めに入れるとねじ部が破損します。

### 4 水栓本体に新しいシャワーホースを取り付ける。

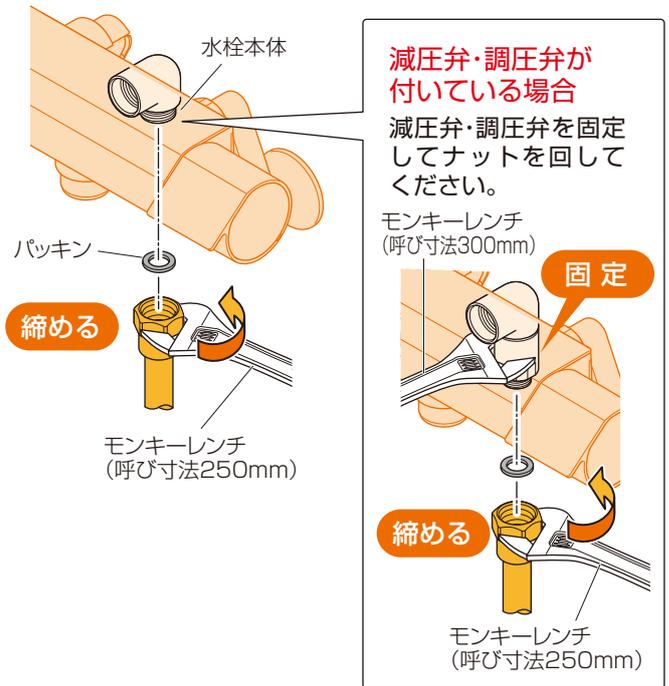

- 減圧弁・調圧弁が樹脂製の場合、強く締めすぎない。(強く締めすぎると、破損のおそれがあります。)
- 手絞めで取り付けした後、工具で90°程度増し締めし、水漏れがない事を確認する。(しっかり締め付けられていないと、漏水するおそれがあります。)

#### 交換部品

- シャワーホースは、ハイ・パーツショップでご購入いただけます。



ハイ・パーツショップ



- シャワーホースをお買い求めの場合は、品番をお確かめください。



シャワーホース  
品番確認



※ここで紹介しているメンテナンス方法は代表的な機種です。詳しくは商品の取扱説明書をご覧ください。