



症 状 23



2枚折りドアのドア本体 取り外し・取り付け




チェック!

ドアの開閉の動きが悪い場合、**下部の戸車がレールから外れている**可能性があります。

ドアのレールにドア本体の戸車が
しっかりと納まっていることを確認してください。

解説 一度ドアを取り外してから再度取り付けることで、スムーズに調整できます。

2枚折りドア

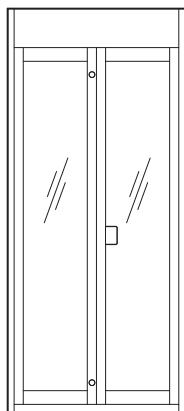

■取り外しかた 38 ページ
■取り付けかた 39 ~ 40 ページ

浴室の2枚折りドア
ドア本体の取り外し・取り付け方法を
動画で見る

動画を見る

次ページへつづく⇒


※ここで紹介しているメンテナンス方法は代表的な機種です。詳しくは商品の取扱説明書をご覧ください。

2枚折りドア ドア本体の取り外しかた

必ず脱衣室側から取り外してください。

- ① ドアのロックを解除する。

- ② ドアを10°以下（約5cm）に開いた状態にする。

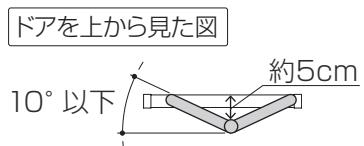

移動する側を**可動側**、軸となる方を**固定側**と呼びます。

※左が軸になる場合は、イラストの逆になります。




- ③ ドア上部のつめ（2か所）を下げ、ドアを浴室側へ外す。

取っ手を持って支えてください。



- ④ ドア本体を折りたたんで、下のレールから外す。

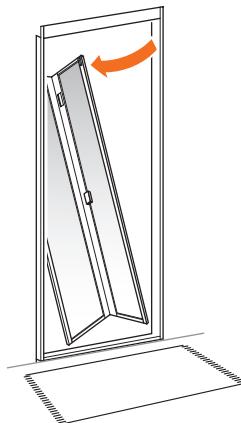

これで、取り外しは完了です。
取り付けかたは次ページ⇒

※ここで紹介しているメンテナンス方法は代表的な機種です。詳しくは商品の取扱説明書をご覧ください。


2枚折りドア ドア本体の取り付けかた

必ず脱衣室側から取り付けてください。

取り付け前の確認


① 取っ手の形状を確認。

脱衣室側と浴室側で取っ手の形状が異なります。
逆には取り付けられません。

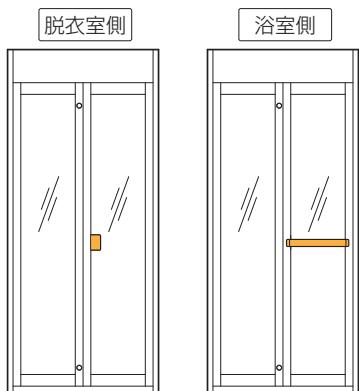

② 「上部ラッチ」が脱衣室側に向いていることを確認する。

向いていない場合は、正しい向き（脱衣室側）に手で直してください。

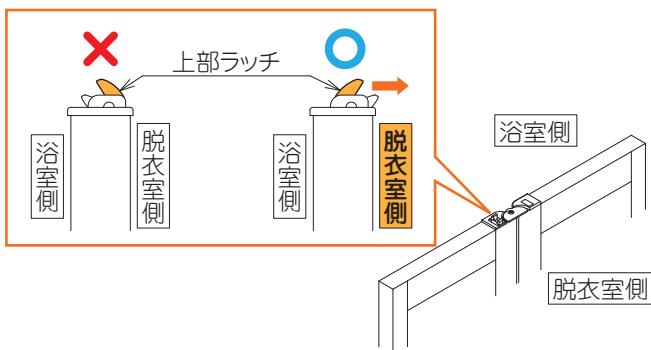

③ ドア上部の「回転部品」が正しい向きであることを確認する。

向いていない場合は、手で回して正しい向きに直してください。


※イラストは固定側が右の場合。



取り付け手順


① ドア下部「固定側」の下戸車をレールに載せる。

下戸車の溝の端をレールの端に合わせてください。

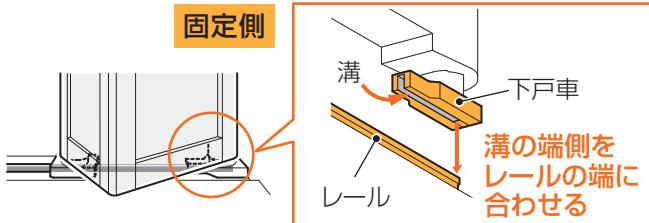


② ドア下部「可動側」の下戸車をレールに載せる。

下戸車の溝をレールに載せてください。

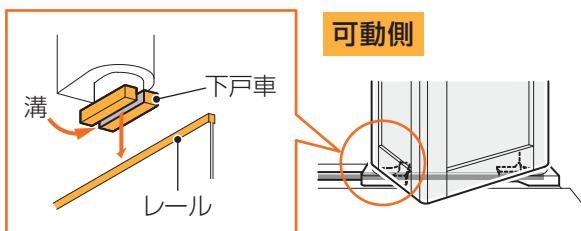

③ ドアを10°以下（約5cm）に開いた状態にする。

ドアを上から見た図




次ページへつづく⇒


※ここで紹介しているメンテナンス方法は代表的な機種です。詳しくは商品の取扱説明書をご覧ください。

2枚折りドア ドア本体の取り付けかた（つづき）


- ④ ドア上部「固定側」のつめを下げながら、回転部品の溝をレール端部に合わせてはめ込む。

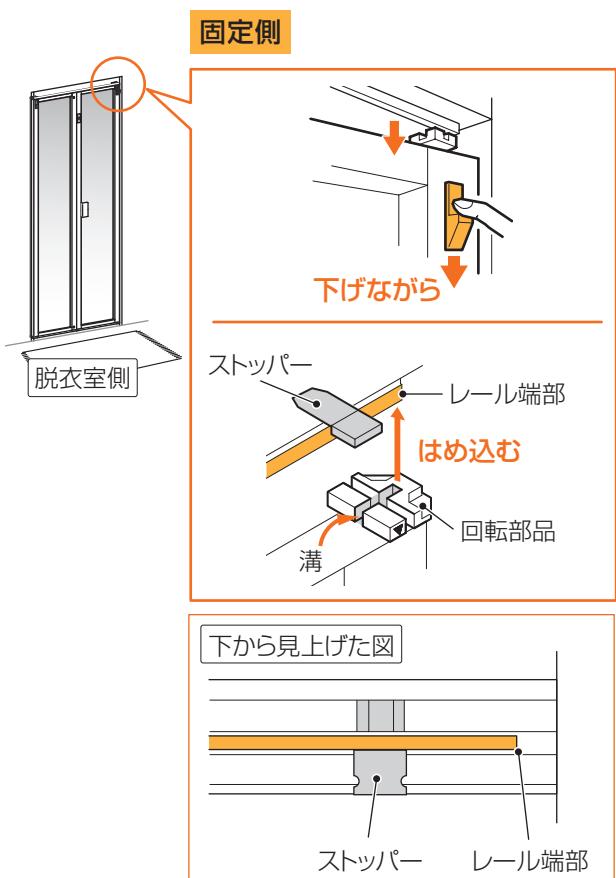

- ⑤ ドア上部「可動側」のつめを下げながら、回転部品の溝をレールにはめ込む。

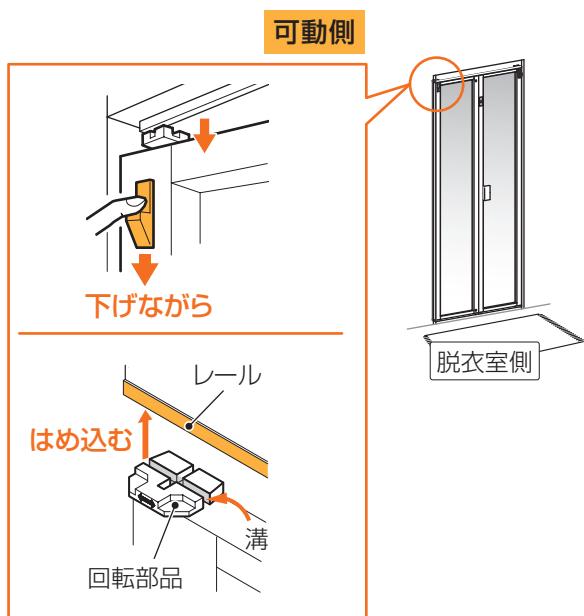

- ⑥ ドアを開閉して、しっかり取り付けられているか確認する。

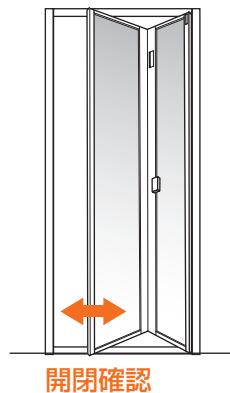

※ここで紹介しているメンテナンス方法は代表的な機種です。詳しくは商品の取扱説明書をご覧ください。