



引手がガタつく・外れる！ 引手を交換したい！



チェック! 引手の形状を確認し、交換用の引手を準備してください。

対応 引手を下記手順で交換してください。

	丸型		角型	
	空錠※1	表示錠※2	空錠※1	表示錠※2
外観				
部品品番	MJS1A3PM	MJS1A4PM	MJS1B3PM	MJS1B4PM
対象シリーズ	リビエ・リビエリアロ・インテリアAP			

※1 空錠:ロック機構のない引手 ※2 表示錠:簡易ロック付きで、施錠時に赤色を表示する引手

- 間仕切錠、キー付き錠はありません。
- 樹脂製ワンタッチ(ねじ留めないタイプ)の引手も、こちらの金属製ねじ固定式への**交換が可能です**。
- 上記の対象シリーズ以外でも取付穴加工が同じであれば、取り付け可能です。(取付穴加工の確認方法:次ページご参照)

通常、扉の戸尻側木口にメーカー名・品番を記したシールが貼ってあります。



交換用の引手は「ハイ・パーツショップ」で購入できます。

ハイパーツショップ

クリックで
WEBサイトへ

ハイパーツショップ

次ページへつづく⇒

⚠️ 注意


- 引手を取り外す際は十分に注意する
指先や爪を傷めるおそれがあります。
- 取付ねじは手回しドライバーで締め付ける
ねじ頭がつぶれて取り付け、取り外しができなくなるおそれがあります。



1. 引手の取り外し


ねじ固定式の場合

引手を落とさないように押さえながら固定ねじを外す




ワンタッチ固定式の場合 (ねじがないタイプ)

表裏の引手がかん合しているため、強く引っ張って外す
※外しにくい場合は、細いマイナスドライバーなどで、引手に傷をつけないよう注意しながら外してください。




取付穴加工図

引手を取り外すと、加工穴部分が現れてサイズを確認できます。右記取付穴加工図と形状・サイズが同じであれば取り付けが可能です。

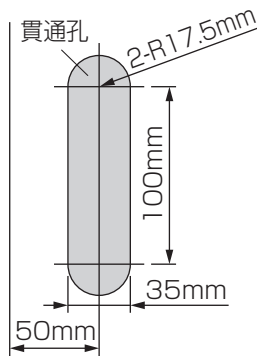


2. 引手の取り付け

空錠



表示錠

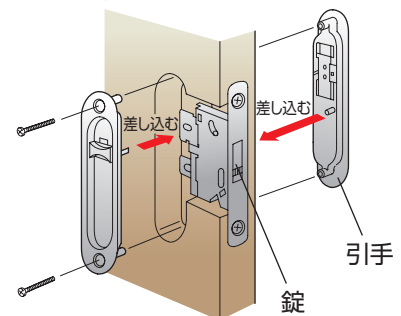

- ※引手をはめて取付ねじを締め込んでください。
- ※ねじを締めこみすぎて引手がへこまないようご注意ください。
- ※上下のねじを均等に締め付けてください。
- ※空錠(鍵がない引手)は空錠に、表示錠(鍵が付いている引手)は表示錠に交換が可能です。(錠タイプが違うものには交換できません)

使用する 道具



プラス
ドライバー



マイナス
ドライバー