

Panasonic

アラウーノ L-CLASS

戸建て住宅 | マンション | パブリック



Panasonic TOILET

パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048 ©Panasonic Housing Solutions Co., Ltd. 2026

このカタログの記載内容は2026年9月現在のものです。本書からの無断の複製はかたくお断りします。

2026.9

くらしの「ずっと」をつくる。



人にとって、ちょうどいい。

人によりそうカタチ

人に合わせる尺度

人を察する気づかい

人をラクにする配慮



セミフロートタイプ

トイレの景色を変える。
アラウーノが考える新たなカタチ。

2026年12月21日発売予定

トイレは、毎日使い、ふれるもの。
だからこそ、デザインや機能だけでなく、使うときの心地よさまで、
人を起点に考えるべきものだ、Panasonic は考えました。
形も、サイズも、使い勝手も、すべてが「人にとって、ちょうどいい」。
賢くこだわる、新常識トイレ アラウーノ L-CLASS の誕生です。



床置きタイプ

変わらない価値を受け継ぎ、さらに進化。
アラウーノが考えるスタンダードなカタチ。

2026年10月21日発売予定

浮遊感が心地よさを演出する「セミフロートタイプ」

足元まで美しく、床のお手入れもしやすく。

浮遊感のある軽やかなデザインが、トイレの新しい景色をつくれます。

壁施工をすることなく、フロートタイプを手軽に導入できます。

床まで、すっきり美しく。

接地面積が少ないから、モップが届きやすく、
毎日の床掃除がラク。



足をかざすだけで、自然に応える。

足元センサーでトイレに触れずに便座が上がる。
清潔さとスマートさを両立。



フロートタイプをもっと身近に。


壁への大掛かりな施工が不要。
リフォームでも取り入れやすい。



インテリアと環境に調和する 「サステナブルグレー」

グレーカラーがラインアップ。

アラウーノの工場廃材を再利用することで
資源を未来へつなぎながら、
暮らしに寄り添います。

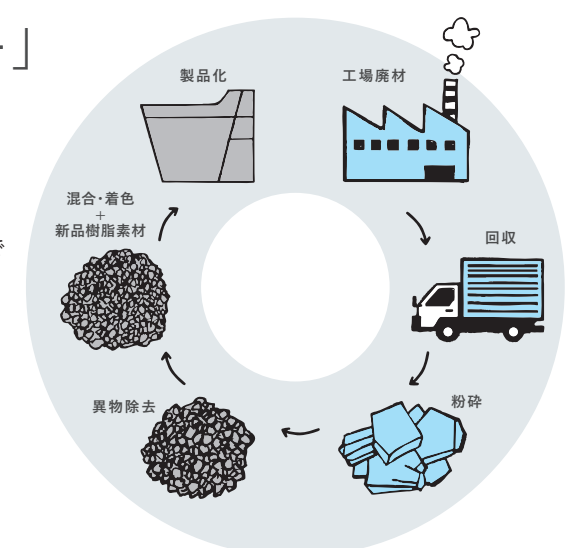

見た目と使いやすさを、分けないデザイン。

美しさは、使いやすさから生まれる。

人の身体や動きによりそうプロポーションと、汚れにくく、お手入れしやすいカタチ。

L-CLASSが考える、人のための設計です。

端正なのに愛らしい、四角丸デザイン



閉めても開けても美しい 一体感のあるデザイン

余計なつなぎ目や凹凸のない
シンプルで無駄のないデザインは、
見た目の心地よさだけでなく、
お手入れのしやすさにもつながります。



使いやすさを追求した 新しいカタチ

腰掛けやすい便座、自然と足が入る足元空間。
人のカタチにフィットした入室から退室まで
自然に使えるカタチです。



空間になじむ スティックリモコン

使いやすさはしっかりと、存在感はひかえめに。
人の使い心地にも、空間の美しさにも
配慮したデザインです。



トイレが、トイレを広くしました。

その空間で人がどう心地よく過ごせるか。

動きやすさ、座りやすさ、そして住宅の変化などに合わせて。

L-CLASSが考える、人のためのサイズです。

トイレはコンパクトに、空間は広く



業界で奥行最小設計^{※1}


トイレ空間を広く

壁からの奥行642mm^{※2}でコンパクト。


従来のタンク付きトイレより動作空間が

約33%^{※3}も広がりました。

※1 2026年7月現在(当社調べ):便器前出寸法(温水洗浄一体型便器)において
 ※2 製品本体622mm、壁とのクリアランス20mmを加えた数値
 ※3 奥行1200mmの場合

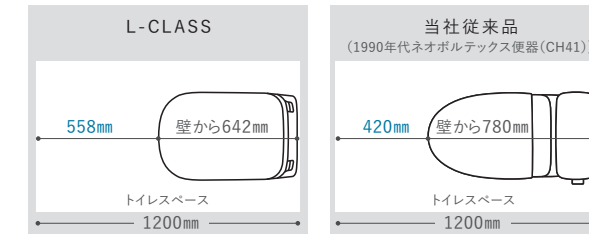

※床排水の場合の図面寸法となります。

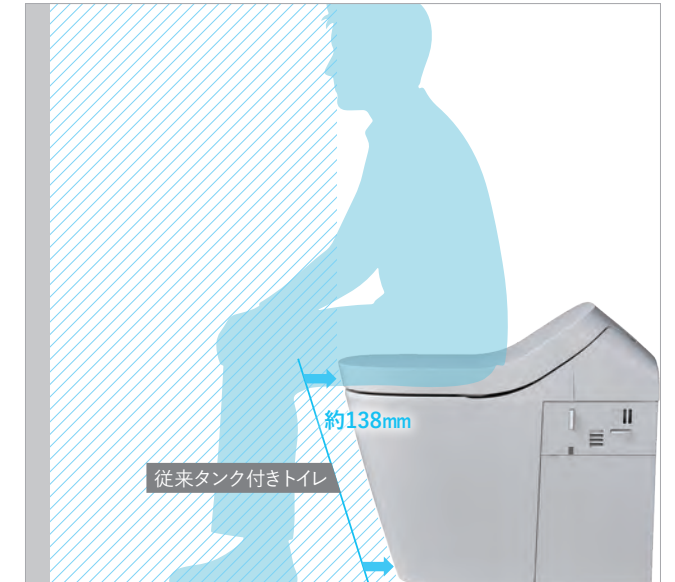

奥行最小設計^{※1}でも、


人が腰掛けるスペースはそのままに

機能部を再設計することで

コンパクト化を実現。

座面の奥行はそのままなので、

ゆったり座れます。




※1 2026年7月現在(当社調べ):
 便器前出寸法(温水洗浄一体型便器)において



従来品より座面を広く、

座り心地にもこだわりました

おしりにフィットし圧迫感を抑える座面形状です。

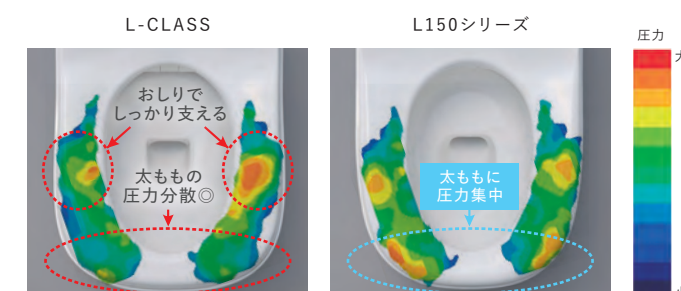

ニオイや音を気にせず使えるように。

気になるトイレのニオイや音。

次の人にもニオイを気にせず使ってほしい。夜中の使用で家族を起こしたくない。

そんな願いを叶える、L-CLASSが考える人のための思いやりです。

汚れがたまりやすい便器と便座のスキマをなくしました



便器と便座のスキマ汚れはニオイの原因のひとつ。でもこの場所は、掃除がしにくい場所でもあります。だからアラウーノは、陶器ではできない一体成型によりスキマをなくすことを実現。ニオイの発生源をなくして、汚れても一気に拭き取れます。



「オゾンウォーター」で トイレの中まで清潔に




自動で除菌効果のあるオゾン水を散布し、
汚れの原因菌を抑制します。



「ナノイーX」でトイレ空間の 壁に付着したニオイまで抑制




トイレ空間のニオイのケアも、
人に代わって自動で行います。

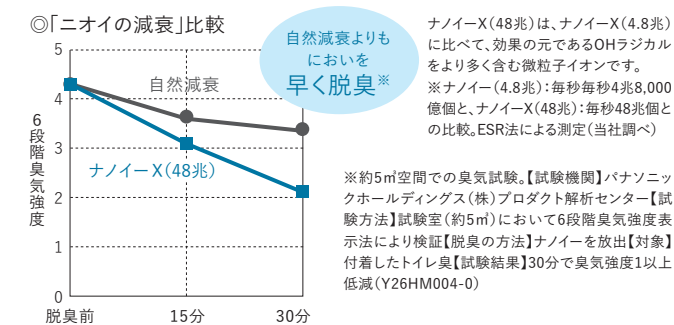

＼さらに音にも配慮／

眠る人にもやさしいターントラップ方式。
人の話し声レベルの静かな洗浄音。

排水路に溜まった水を一気に放出し、
約20秒かけてしっかり洗浄。少ない水で
効率よく流すので、話し声レベルの気にならない音量に。

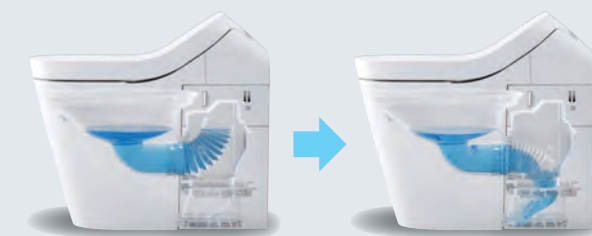

従来便器(サイホン便器) **約70dB(A)** → **約55dB(A)** L-CLASS
騒々しい街頭くらい 通常の話し声くらい

※水圧 0.196MPa[2kgf/cm²](流動時)、便座・便ふたを閉じた状態で当社規定位置(便座前方高さ1.5m)での測定。洗浄音は洗浄時に連続的に発生している音を表します。

キレイは、がんばらなくていい。

トイレは汚れるもの。みなさん、そう思って掃除を頑張っていないですか？

素材、洗浄方式、便器の形状など、お手入れの手間を少しでも軽くする工夫の数々。

L-CLASSが考える、お手入れの手間を少なくする気づかいです。




あなたの代わりに泡で洗う「バブル洗浄」



洗浄水に含まれる2つのバブル

ミリバブル（直径約5mm）で
大きな汚れを除去し、
マイクロバブル（直径約60μm）で
残った汚れもしっかり落とします。

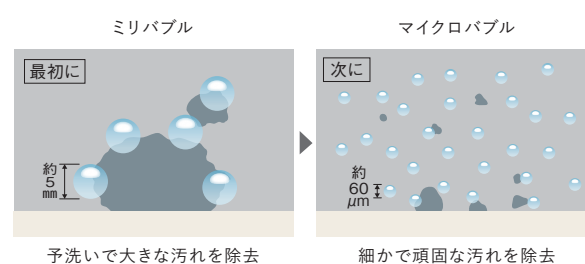

水をはじき、汚れに強い。

「スゴピカ素材（有機ガラス系）」

樹脂から生まれたスゴピカ素材。

陶器と違い、

水アカや汚れの固着を防ぎ、

そもそも汚れにくくお手入れのしやすい

トイレを実現しました。




有機ガラス系って、なに？

水族館の水槽や航空機の窓にも
使われている頑丈な素材。もちろ
ん、ブラシ掃除も可能です。




※研磨剤入りのブラシや研磨剤入りの洗剤はお
使いいただけません。お掃除にはPP製トイレ
ブラシ、中性トイレ用洗剤をご使用ください。



意識しなくても床の汚れを防ぐ「トリプル汚れガード」

泡のクッションで受け止める「ハネガード」。フチの立ち上がりで、垂れ出しにくい「タレガード」。

便座と便器の合わせ技でせき止める「モレガード」。

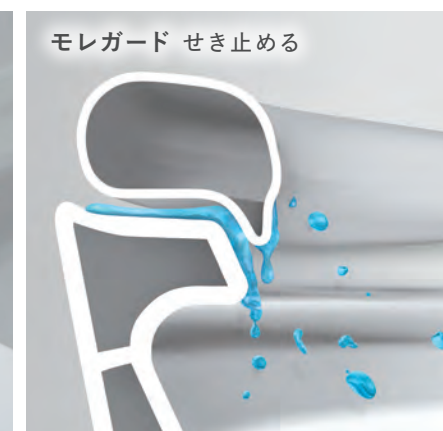

トイレをもっと自由に、自分らしく。



L-CLASS ラインアップ

床置き

2026年10月21日発売予定

寸法



タイプ1
412,000円(税抜)～
タイプ2
352,000円(税抜)～



タイプ1
442,000円(税抜)～
タイプ2
382,000円(税抜)～



セミフロート

2026年12月21日発売予定


寸法



タイプ1
442,000円(税抜)～
タイプ2
382,000円(税抜)～



タイプ1
472,000円(税抜)～
タイプ2
412,000円(税抜)～

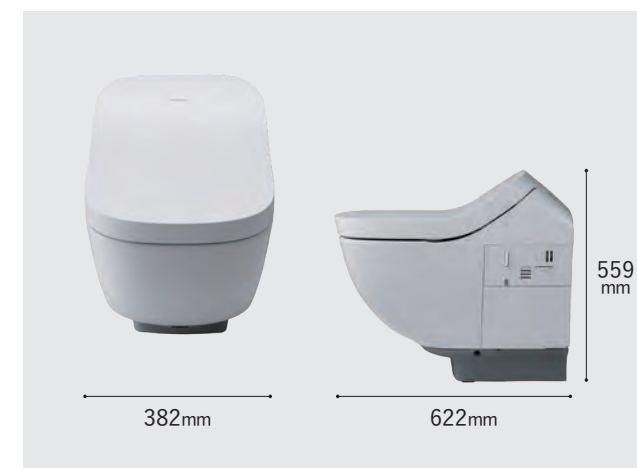

プランニングガイド

【受注生産品】 納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約6日(土日祝日は除く)(詳細納期は当社営業所にご確認ください)。
※サステナブルグレーは工場廃材を一部使用しているため、納期に変動がございます。あらかじめご了承ください。(大口発注の場合は、1ヶ月以上納期をいただく場合がございます)。

1 ~ 4 で選んだ部材の記号を入れて、組み合わせ品番を完成させてください。

XCH170

1234

色記号(2文字)を記入してください。例: WS (ホワイト)

タイプ1・2

遠隔&瞬間式

目標年度2012年度

省エネ基準達成率

182%

年間消費電力量 ※1

74kWh/年(95kWh/年)

区分 ※2

瞬間式

※1 年間消費電力量は、4人家族(男性2人・女性2人)で使用の場合。おしり洗浄の使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回とし、便座部は季節別、温水部は年平均で算出したものです。()内は、タイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量。 ※2 省エネ法(2012年度基準)の区分。

注)省エネ基準に関する表示

水圧確認のお願い 最低水圧 0.05MPa(流動時)

水圧が0.1MPa(流動時)以下では、おしり・ビデ洗浄の洗浄水量が少なくなる場合があります。バケツ測定方式をお勧めします。また、アラウーノ専用手洗いを併設する場合、最低水圧0.1MPa(流動時)以上が必要です。

1 L-CLASS タイプ ※記載の価格は、タイプごとの床排水ベース価格です。

ベースプラン仕様

本体	床置き/セミフロートタイプ1・2
排水タイプ	床排水・標準タイプ
本体・便ふたカラー	ホワイト
リモコン	スティックリモコンホワイト

便器本体・便ふた ホワイト

床置き

1 タイプ1 412,000円(税抜)

XCH1701WSS

2 タイプ2 352,000円(税抜)

XCH1702WSS

2026年10月21日受注開始

セミフロート

A1 タイプ1 442,000円(税抜)

XCH170A1WSS

A2 タイプ2 382,000円(税抜)

XCH170A2WSS

2026年12月21日受注開始

	ナノイ-X	オゾンウォーター	バブル洗浄	トリプル汚れガード	オート開閉電動開閉	オート洗浄※3	クローズ洗浄モード	オート脱臭	瞬間温水	電池式停電対応(給排水)	瞬間便座	温風乾燥	便器内照明	足元センサー	足元照明	流水音	アプリ対応	アームレスト
床置き	タイプ1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	あり	●※4
	タイプ2	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	あり	●※4
セミフロート	タイプ1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	あり	—
	タイプ2	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	—	あり	—

※3 着座時間が10秒以上50秒以内であれば小洗浄を行います。立小時も便器から離れる(人がいなくなる)と自動で洗浄します。
※4 便器中心から左右375mm以内・奥行722mm以内に、カウンターやペーパーホルダーなどの壁面固定物がないことを確認してください。固定物にアームレストがぶつかるおそれがあります。

- パブリック(非住宅)でもご使用いただけます。
- P15〜16、P17〜18に掲載している商品は同一です。
マンション用は、壁排水配管セットを標準設定としており、便器本体の仕様や機能に違いはありません。

2 配管セット セミフロートタイプは床排水タイプの標準タイプ、壁排水タイプの標準タイプのみ対応しています。

床排水タイプ

標準タイプ

(対応排水ピッチ120・200mm)

+0円(税抜)

R リフォームタイプ※5

(対応排水ピッチ305〜375mm)

+10,000円(税抜)

※既設の床フランジの上から取り付けます。

D リフォームダイレクトタイプ

(対応排水ピッチ305〜410mm)

+10,000円(税抜)

※既設の床フランジを取り外す必要があります。

M マルチタイプ※6

(対応排水ピッチ120・200/305〜375mm)

+15,000円(税抜)

壁排水タイプ

P 標準タイプ

(対応排水ピッチ120・155mm)

+20,000円(税抜)

※ソケットが同梱されています。

注)システム配管用自立止水栓(床給水専用)が必要な場合は、「2排水タイプ」に、床排水標準タイプの場合は「J」、壁排水標準タイプの場合は「PJ」を入れてご注文ください。価格は5,000円(税抜)アップ。リフォームタイプ、リフォームダイレクトタイプ、マルチタイプには、システム配管用は設定していません。注)止水栓は床・壁兼用です。注)配管セットはアラウーノ L-CLASS専用です。壁排水タイプの配管セットには便器固定片が同梱されています。 ※5 既設のPシール床フランジを利用しますので床フランジは同梱していません。新築など既設床フランジがない場合などは、別途アラウーノリフォーム用 既設床フランジCH120FR01 2,300円(税抜)をご手配ください。 ※6 リフォームで排水位置が不明な時も対応できるよう、標準タイプの床フランジとリフォームタイプの排水アジャスターが同梱されています。止水栓・固定ネジ等は1セットのみ同梱されています(1セットにつき1台のみ取り付けが可能です)。

3 本体・便ふたカラー 組み合わせ品番 3 に □ の色記号を入れてください。

WS ホワイト

色つき(本体 ホワイト) +18,000円(税抜) 表面に立体的な加工を施しています。商品ごとに柄の見え方が異なります。

写真は床置きタイプ1 +0円(税抜)

ミネラルグリーン GC

クレイピンク PC

沙金(サキン) SN

銅(アカガネ) AG

銀嶺(ギンレイ) GN

墨色 SM

SG サステナブルグレー

受注生産品

写真は床置きタイプ1 +30,000円(税抜)

便ふたはサステナブルグレーのみ。他のカラーは選べません。

注)品揃え変更などにより色柄が生産終了後、便ふたを手配する場合はホワイト色またはその時点で販売されている色柄からお選びください。
※サステナブルグレー色は再生材料を利用しているため再生材特有の外観になる場合があります。

4 スティックリモコン

S ホワイト +0円(税抜)

タイプ 1

タイプ 2

B ブラック +0円(税抜)

タイプ 1

タイプ 2

床置きタイプ オプション (組み合わせ品番には含まれません。)

アームレスト 便ふたカラーとコーディネートしやすい3色をラインアップ

ホワイト CH170MWS 55,000円(税抜)

グレー CH170MGY 55,000円(税抜)

ブラック CH170MBK 55,000円(税抜)

注)L-CLASS設置後の取り付けが可能です。セミフロートタイプには取り付けられません。注)従来品アラウーノには対応していません。従来品アームレスト(新型アラウーノ用CH130MWS、L150シリーズ用CH150MWS/LT/VT/MD/AB)は、L-CLASSには取り付けられません。注)便器本体は商品に含まれていません。注)取り付けは業者様にご依頼ください。注)便器中心から左右375mm以内・壁から奥行722mm以内に、カウンターやペーパーホルダーなどの壁面固定物がないことを確認してください。固定物にアームレストがぶつかるおそれがあります。注)品揃え変更などにより色柄が生産終了後、アームレストを手配する場合はホワイト色またはその時点で販売されている色柄からお選びください。

15

掲載価格は希望小売価格です。消費税・取付設置費は含まれておりません。印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

16

マンション用 プランニングガイド

【受注生産品】 納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約6日(土日祝日は除く)(詳細納期は当社営業所にご確認ください)。
※サステナブルグレーは工場廃材を一部使用しているため、納期に変動がございます。あらかじめご了承ください。(大口発注の場合は、1ヶ月以上納期をいただく場合がございます)。

1 ~ 4

で選んだ部材の記号を入れて、組み合わせ品番を完成させてください。

XCH170

1

2

3

4

色記号(2文字)を記入してください。例: WS (ホワイト)

タイプ1・2

速暖&瞬間式

目標年度
2012年度

省エネ基準
達成率

182%

年間消費
電力量 ※1

74kWh/年
(95kWh/年)

区分
※2

瞬間式

※1 年間消費電力量は、4人家族(男性2人・女性2人)で使用の場合。おしり洗浄の使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回とし、便座部は季節別、温水部は年平均で算出したものです。()内は、タイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量。※2 省エネ法(2012年度基準)の区分。
注)省エネ基準に関する表示

水圧確認のお願い 最低水圧 0.05MPa(流動時)

水圧が0.1MPa(流動時)以下では、おしり・ビデ洗浄の洗浄水量が少なくなる場合があります。バケツ測定方式をお勧めします。また、アラウーノ専用手洗いを併設する場合、最低水圧0.1MPa(流動時)以上が必要です。

1 L-CLASS タイプ ※記載の価格は、タイプごとの壁排水ベース価格です。

ベースプラン仕様

本体	床置き/セミフロート タイプ1・2
排水タイプ	床排水・標準タイプ
本体・便ふたカラー	ホワイト
リモコン	スティックリモコン ホワイト

便器本体・便ふた ホワイト

床置き

1 タイプ1

432,000円(税抜)

XCH1701PWSS

2026年10月21日受注開始

2 タイプ2

372,000円(税抜)

XCH1702PWSS

セミフロート

A1 タイプ1

462,000円(税抜)

XCH170A1PWSS

2026年12月21日受注開始

A2 タイプ2

402,000円(税抜)

XCH170A2PWSS

	ナノイ-X	オゾン ウオーター	バブル 洗浄	トリプル 汚れ ガード	オート開閉 電動開閉	オート 洗浄※3	クローズ 洗浄 モード	オート 脱臭	瞬間 温水	電池式 停電対応 (給排水)	瞬間 便座	温風 乾燥	便器内 照明	足元 センサー	足元 照明	流水音	アプリ 対応	アーム レスト
床置き	タイプ1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	あり	●※4
	タイプ2	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	あり	●※4
セミフロート	タイプ1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	あり	—
	タイプ2	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	—	あり	—

※3 着座時間が10秒以上50秒以内であれば小洗浄を行います。立小時も便器から離れる(人がいなくなる)と自動で洗浄します。
※4 便器中心から左右375mm以内・奥行722mm以内に、カウンターやペーパーホルダーなどの壁面固定物が無いことを確認してください。固定物にアームレストがぶつかるおそれがあります。

- パブリック(非住宅)でもご使用いただけます。
- P15~16、P17~18に掲載している商品は同一です。
マンション用は、壁排水配管セットを標準設定としており、便器本体の仕様や機能に違いはありません。

2 配管セット セミフロートタイプは床排水タイプの標準タイプ、壁排水タイプの標準タイプのみ対応しています。

壁排水タイプ

P 標準タイプ

(対応排水ピッチ
120・155mm)
+0円(税抜)

※ソケットが同梱されています。

床排水タイプ

標準タイプ

(対応排水ピッチ
120・200mm)
-20,000円(税抜)

R リフォームタイプ※5

(対応排水ピッチ
305~375mm)
-10,000円(税抜)

※既設の床フランジの上から
取り付けます。

D リフォームダイレクトタイプ

(対応排水ピッチ
305~410mm)
-10,000円(税抜)

※既設の床フランジを取り外す
必要があります。

M マルチタイプ※6

(対応排水ピッチ
120・200 / 305~375mm)
-5,000円(税抜)

注)システム配管用自立止水栓(床給水専用)が必要な場合は「2排水タイプ」に、床排水標準タイプの場合は「J」、壁排水標準タイプの場合は「P」を入れてご注文ください。価格は5,000円(税抜)アップ。リフォームタイプ、リフォームダイレクトタイプ、マルチタイプには、システム配管用は設定していません。注)止水栓は床・壁兼用です。注)配管セットはアラウーノ L-CLASS専用です。壁排水タイプの配管セットには便器固定片が同梱されています。※5 既設のPシール床フランジを利用しますので床フランジは同梱していません。新築など既設床フランジがない場合などは、別途アラウーノリフォーム用 既設床フランジCH120FR01 2,300円(税抜)をご手配ください。※6 リフォームで排水位置が不明な時に対応できるよう、標準タイプの床フランジとリフォームタイプの排水アジャスターが同梱されています。止水栓、固定ネジ等は1セットのみ同梱されています(1セットにつき1台のみ取り付けが可能です)。

3 本体・便ふたカラー 組み合わせ品番 3 に □ の色記号を入れてください。

WS ホワイト

色つき(本体 ホワイト) +18,000円(税抜) 表面に立体的な加工を施しています。商品ごとに柄の見え方が異なります。

写真は
床置きタイプ1
+0円(税抜)

ミネラルグリーン GC クレイピンク PC 沙金(サキン) SN 銅(アカガネ) AG 銀嶺(ギンレイ) GN 墨色 SM

SG サステナブルグレー

受注生産品

写真は
床置きタイプ1
+30,000円(税抜)

便ふたはサステナブルグレーのみ。他のカラーは選べません。

注)品揃え変更などにより色柄が生産終了後、便ふたを手配する場合はホワイト色またはその時点で販売されている色柄からお選びください。
※サステナブルグレー色は再生材料を利用しているため再生材特有の外観になる場合があります。

4 スティックリモコン

S ホワイト +0円(税抜)

タイプ 1

B ブラック +0円(税抜)

タイプ 2

床置きタイプ オプション (組み合わせ品番には含まれません。)

アームレスト 便ふたカラーとコーディネートしやすい3色をラインアップ

ホワイト
CH170MWS
55,000円(税抜)

グレー
CH170MGY
55,000円(税抜)

ブラック
CH170MBK
55,000円(税抜)

注)L-CLASS設置後の取り付けが可能です。セミフロートタイプには取り付けられません。注)従来品アラウーノには対応していません。従来品アームレスト(新型アラウーノ用CH130MWS、L150シリーズ用CH150MWS/LT/VT/MD/AB)は、L-CLASSには取り付けられません。注)取り付けは業者様にご依頼ください。注)便器中心から左右375mm以内・壁から奥行722mm以内に、カウンターやペーパーホルダーなどの壁面固定物が無いことを確認してください。固定物にアームレストがぶつかるおそれがあります。注)品揃え変更などにより色柄が生産終了後、アームレストを手配する場合はホワイト色またはその時点で販売されている色柄からお選びください。

17

掲載価格は希望小売価格です。消費税・取付設置費は含まれておりません。印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

18

戸建て用/マンション用 部材一覧

●は受注生産品。納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約6日(土日祝日は除く) (詳細納期は当社営業所にご確認ください)。
※サステナブルグレーは工場廃材を一部使用しているため、納期に変動がございます。あらかじめご了承ください。(大口発注の場合は、1ヶ月以上納期をいただく場合がございます)。

●床置き ホワイト・サステナブルグレーの便ふたは便器本体に含まれます。リモコン・配管セットは本体品番に含まれません。別途手配が必要です。

便器本体	便ふた	排水タイプ	タイプ1		タイプ2	
ホワイト	あり	床排水	CH1701WS	385,000円(税抜)	CH1702WS	325,000円(税抜)
		壁排水	CH1701PWS	405,000円(税抜)	CH1702PWS	345,000円(税抜)
	なし※	床排水	CH1701FN	375,000円(税抜)	CH1702FN	315,000円(税抜)
		壁排水	CH1701PFN	395,000円(税抜)	CH1702PFN	335,000円(税抜)
サステナブルグレー	あり	床排水	●CH1701SG	415,000円(税抜)	●CH1702SG	355,000円(税抜)
		壁排水	●CH1701PSG	440,000円(税抜)	●CH1702PSG	375,000円(税抜)

※必ず、便ふた(色つき)を組み合わせてください。便ふたがない状態ではご使用いただけません。

●セミフロート ホワイト・サステナブルグレーの便ふたは便器本体に含まれます。リモコン・配管セットは本体品番に含まれません。別途手配が必要です。

便器本体	便ふた	排水タイプ	タイプ1		タイプ2	
ホワイト	あり	床排水	CH1701AWS	415,000円(税抜)	CH1702AWS	355,000円(税抜)
		壁排水	CH1701APWS	435,000円(税抜)	CH1702APWS	375,000円(税抜)
	なし※	床排水	CH1701AFN	405,000円(税抜)	CH1702AFN	345,000円(税抜)
		壁排水	CH1701APFN	425,000円(税抜)	CH1702APFN	365,000円(税抜)
サステナブルグレー	あり	床排水	●CH1701ASG	445,000円(税抜)	●CH1702ASG	385,000円(税抜)
		壁排水	●CH1701APSG	435,000円(税抜)	●CH1702APSG	405,000円(税抜)

※必ず、便ふた(色つき)を組み合わせてください。便ふたがない状態ではご使用いただけません。

●便ふた 色つき

ミネラルグリーン	CH170SGC	28,000円(税抜)
クレイピンク	CH170SPC	28,000円(税抜)
沙金	CH170SSN	28,000円(税抜)
銅	CH170SAG	28,000円(税抜)
銀嶺	CH170SGN	28,000円(税抜)
墨色	CH170SSM	28,000円(税抜)

●スティックリモコン

タイプ1	ホワイト	CH1701RS	15,000円(税抜)
	ブラック	CH1701RB	15,000円(税抜)
タイプ2	ホワイト	CH1702RS	15,000円(税抜)
	ブラック	CH1702RB	15,000円(税抜)

●配管セット

						対応排水ピッチ
標準配管	床排水	標準タイプ	床置きタイプ	CH170F	12,000円(税抜)	120mm・200mm
			セミフロートタイプ	CH170FA	12,000円(税抜)	
		リフォームタイプ※1		CH170FR	22,000円(税抜)	305～375mm
		リフォームダイレクトタイプ※2		CH170FW	22,000円(税抜)	
	壁排水	マルチタイプ		CH170FM	27,000円(税抜)	120・200・305～375mm
		標準タイプ	床置きタイプ	CH170FP	12,000円(税抜)	
			セミフロートタイプ	CH170FAP	12,000円(税抜)	

※1 リフォームタイプの場合は、既設のPシール床フランジを利用しますので床フランジは同梱しておりません。新築など既設床フランジがない場合などは、別途アラウーノリフォーム用 既設床フランジCH120FR01 2,300円(税抜)をご手配ください。リフォームダイレクトタイプは床フランジの手配は不要です。 ※2 リフォームダイレクトタイプは、既設の床フランジを撤去する必要があります。 ※注 システム配管用自立止水栓(床給水専用)が必要な場合は、床排水標準タイプ・壁排水タイプの配管セット品番末尾に「J」を付けてご注文ください。価格は5,000円(税抜)アップ。リフォームタイプ、リフォームダイレクトタイプ、マルチタイプには、システム配管用は設定しておりません。 ※注 向かって右側に給水位置がある場合、オプションの延長給水ホース(品番:CH100R02(50cm))が必要です。 ※注 この商品は消費電力が1kW以上のため、定格15A以上のアース付コンセントに単独で直接接続してお使いください。またブレーカーの許容電力もご確認ください。

仕様／部材

仕様 床排水タイプと壁排水タイプの仕様は共通です。

タイプ／品番			タイプ1	タイプ2
			CH1701	CH1702
電源			AC100V 50/60Hz	
最大消費電力			1300W 待機時消費電力0.8W	
年間消費電力量※1			74kwh/年 (95kwh/年)	
電源コード長さ			1.0m	
洗浄装置	温水温度		5段階調節(水温～約40℃)	
	最大流量	おしり	約0.45L/分※4(洗浄強さ5段階)	
		ビデ	約0.45L/分※4(洗浄強さ5段階)	
	熱交換方式(区分※2)		瞬間式	
	ヒーター容量		1200W(瞬間式)	
保護装置			温度異常防止装置、温度ヒューズ、逆流防止装置	
乾燥装置	風量		約0.25m³/分	—
	風温		3段階調節(室温～約50℃)	—
	乾燥ヒーター		235W	—
	保護装置		温度ヒューズ	—
オゾンウォーター装置	吐出量		約0.7L※4(しっかり設定の場合は、+約3.6L)	—
	消費電力		25W	—
ナノイーX装置	ナノイーX		電荷を帯びた水分子を微細粒子化したイオン	
	風量		約0.08m³/分	
	消費電力		6W	
脱臭	脱臭剤		触媒脱臭ハニカム	
	風量		約0.1m³/分(パワー脱臭 約0.15m³/分)	
	消費電力		2.8W(パワー脱臭5.5W)	
	表面温度		5段階調節(室温～約38℃)	
暖房便座	便座ヒーター		安定時:48W 立ち上がり時:700W	
	保護装置		温度異常防止装置	
	開閉機構		電動開閉機構	
	便座サイズ		エロンゲート(大型)	
便器 (防露カバー付)	洗浄方式		タートラップ式	
	洗浄水量		大:4.8L/回 小:3.3L/回、立小自動洗浄:3L/回※4 (ハネガード使用時は、小:+約0.9L「オゾンウォーター」使用時は、小:+約0.7L)	
	消費電力		12W	
	流動式凍結防止※3		流動水量:約1.5 L/h※4(間欠流動方式:4分に1回、約0.1L/回)	
便器照明	保護装置		逆流防止装置	
	消費電力		12W	
足元照明	消費電力		0.8 W(セミフロートタイプのみ)	
リモコン			単4形アルカリ乾電池2本	
使用水道圧範囲			0.05MPa(流動時)～0.75MPa(静止時)※5	
保護装置			漏電検知機能、着座センサー	
給水温度範囲			0～35℃※6	
周囲使用温度範囲			0～40℃	
材質	便器		ホワイト:スコピカ素材(有機ガラス系) サステナブルグレー:スコピカ素材(有機ガラス系)(再生材を含む)	
	外部ケース・便ふた		ABS樹脂	
	サイドカバー		ホワイト:HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) サステナブルグレー:ABS樹脂	
	便座		ポリプロピレン樹脂 再生ポリプロピレン樹脂	
下カバー(セミフロートのみ)				
本体寸法(幅×奥行×高さ)			382×622×559(mm)、628×622×667(mm)(アームレスト取付時)	
リモコン寸法(幅×奥行×高さ)			230×23×42(mm)	
製品質量			床置き約22kg(アームレスト取付時+約4kg)、セミフロート約25kg	
ノズル除菌			●除菌部分…ノズル表面 ●除菌方法…温水による洗浄 ●試験機関…(財)日本食品分析センター ●試験方法…熱抵抗性試験法 ●試験結果…99%以上	
抗菌処理			●抗菌樹脂を使用した部分＝便座 ●試験機関…(財)ニッセンケン品質評価センター ●試験方法…フィルム密着法 JIS Z 2801 ●抗菌方法…抗菌剤を樹脂に練り込み ●試験結果…24時間後99%以上抑制。試験は2種類のみの菌で実施。	

※1 年間消費電力量は4人家族(男性2人、女性2人)で使用の場合。[室温:5℃(冬季)・5℃(春秋季)・8℃(夏季)、水温:15℃]おしり洗浄使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回、男性小用1日4回で省エネ法(2012年度基準)の測定方法に準拠し、標準品を測定して計算しました。()内は切タイマー設定による節電をしない場合の年間消費電力量です。
※2 省エネ法(2012 年度基準)の区分。
※3 おしり洗浄ノズル部より間欠的に水を出し、凍結を予防します。
※4 水圧0.2 MPa(流動時)の場合。
※5 水圧が0.1MPa(流動時)以下では、おしり・ビデ洗浄の洗浄水量が少なくなる場合があります。
※6 室温が0℃に近い、および40℃に近い場合、機器の保護のためエラーとなり、ノズル洗浄できません。特に屋外露出配管は、断熱材を巻くなどの処理をお願いします。

部材

			(単位 : mm)
便器用延長給水ホース(連結用ニップル付き)			
	1m	CH100R01 6,300円(税抜)	●延長給水ホースは必ず専用のものをお使いください。 ●商品に付いている給水ホースに接続してお使いください。
	50cm	CH100R02 5,800円(税抜)	

■壁排水タイプ用 排水ジョイント部材 (VU/VP75塩ビ管対応)※	排水ジョイントS	排水ジョイントL
	●約20mmまで排水高さを下げることが可能です。 ●排水ジョイントを使用する場合の設置推奨位置については、P21・22をご覧ください。 ※塩ビ管VU/VP75の外径はφ89mmです。	
	CHHP82S 4,800円(税抜) ●色はライトグレーです。	CHHP80L 4,800円(税抜) ●色はグレーです。

