

快適機能で選べる3機種をラインアップ

省エネ基準達成率 目標年度2012年度	省エネ基準達成率 232%	年間消費電力量※2 58kWh/年 (72kWh/年)	区分※3 瞬間式
------------------------	-------------------------	--	--------------------

トイレを快適空間にする 機能充実モデル



新M2 **CH832** ☐
本体希望小売価格**130,000円**(税抜)

- 水道直結給水式(普通・大型共用サイズ)
- 寸法:46(幅)×16(高さ)×52(奥行)cm



リモコン

先進の機能で使いやすい 機能厳選モデル



新M3 **CH833** ☐
本体希望小売価格**110,000円**(税抜)

- 水道直結給水式(普通・大型共用サイズ)
- 寸法:46(幅)×16(高さ)×52(奥行)cm



リモコン

W瞬間式を手軽に使える ベーシックモデル



新M4 **CH834** ☐
本体希望小売価格**95,000円**(税抜)

- 水道直結給水式(普通・大型共用サイズ)
- 寸法:46(幅)×16(高さ)×52(奥行)cm



リモコン

(便ふた自動開閉はありません。)

◎黒っぽい天井や壁の場合、リモコン信号の受信状況が悪くなり、反応しないことがあります。

省エネ	清潔	快適	洗浄
エコナビシステム	本体・便ふた着脱機能	ひとセンサー	おしり洗浄
待機電力ゼロ※4	Ag+ パワー抗菌※5 (便座表)	便ふた自動開閉	ワイド(おしり)洗浄
瞬間暖房便座+瞬間湯沸かしシャワー	漏れをガード	便ふた・便座リモコン開閉	おしりリズム洗浄
8時間切タイマー	ハードコートクリーン便座(便座表)	便ふた・便座ソフト閉止	ビデ洗浄
節水機能	ステンレスノズル	お出迎えオート脱臭&パワフル脱臭モード	ムーブ洗浄
	ノズル除菌クリーニング※1	温風乾燥	洗浄位置調節
	おまかせノズルクリーニング		
	ノズル掃除機能		

省エネ	清潔	快適	洗浄
エコナビシステム	本体・便ふた着脱機能	ひとセンサー	おしり洗浄
待機電力ゼロ※4	Ag+ パワー抗菌※5 (便座表)	便ふた自動開閉	ワイド(おしり)洗浄
瞬間暖房便座+瞬間湯沸かしシャワー	漏れをガード	便ふた・便座リモコン開閉	おしりリズム洗浄
8時間切タイマー	ハードコートクリーン便座(便座表)	便ふた・便座ソフト閉止	ビデ洗浄
節水機能	ステンレスノズル	お出迎えオート脱臭&パワフル脱臭モード	ムーブ洗浄
	ノズル除菌クリーニング※1	温風乾燥	洗浄位置調節
	おまかせノズルクリーニング		
	ノズル掃除機能		

省エネ	清潔	快適	洗浄
エコナビシステム	本体・便ふた着脱機能	ひとセンサー	おしり洗浄
待機電力ゼロ※4	Ag+ パワー抗菌※5 (便座表)	便ふた自動開閉	ワイド(おしり)洗浄
瞬間暖房便座+瞬間湯沸かしシャワー	漏れをガード	便ふた・便座リモコン開閉	おしりリズム洗浄
8時間切タイマー	ハードコートクリーン便座(便座表)	便ふた・便座ソフト閉止	ビデ洗浄
節水機能	ステンレスノズル	お出迎えオート脱臭&パワフル脱臭モード	ムーブ洗浄
	ノズル除菌クリーニング※1	温風乾燥	洗浄位置調節
	おまかせノズルクリーニング		
	ノズル掃除機能		


カラー バリエーション (写真は新M2です)

※品番の□内に色記号を入れてご注文ください。



寸法図

単位:mm

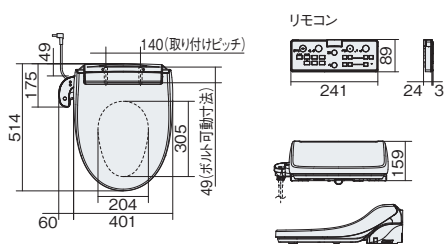

標準品を測定して計算しました。()内は、8時間切設定による節電をしない場合の年間消費電力量です。 ※3 省エネ法(2012年度基準)の区分 ※4 国際標準規格:IEC62301の定める0.005W未満の電力を使用しています。 ※5 抗菌塗装を使用した部分=便座(着座面) ●試験機関…石塚硝子(株) ●試験方法…フィルム密着法 ●抗菌方法…抗菌剤を塗装に添加 ●試験結果…1時間後99%以上抑制。左記試験は2種類のための菌で実施。

掲載価格は希望小売価格です。消費税・取付設置費は含まれておりません。印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。