



別売品・別売部品

リモコンプレート

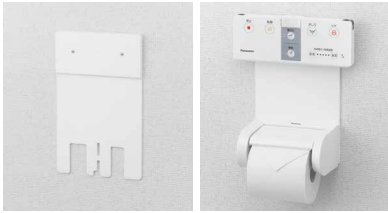

ペーパーホルダーを利用して、壁を傷付けることなくリモコンを設置できます。

- ◎CH82・83シリーズの各リモコンに使用できます。
- ◎2連式、収納一体型のペーパーホルダーには取り付けできません。
- ◎ネジ穴が右図の条件のペーパーホルダーに取り付けられます。




AD-DLRCP1-F ◎ 本体希望小売価格**1,925円**(税抜 1,750円)
寸法：縦29×横18×高さ1cm

フラッシュバルブ用アダプター

TOTO製

フラッシュバルブの止水栓に、
取付口が付いている場合

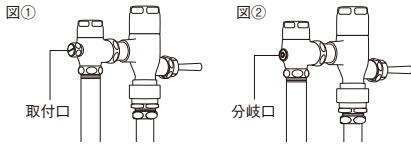

AD-TH343R ◎
本体希望小売価格**1,815円**(税抜 1,650円)
(分岐口にAD-TH343Rが付いている場合もあります。)

- ご注意
- ・TOTO製フラッシュバルブ専用です。
 - ・フラッシュバルブの形状・タイプなどにより、使用するアダプターが異なります。
 - ・リモコン式および和風便器用フラッシュバルブなどの場合は、使用できないことがあります。
 - ・フラッシュバルブの止水栓に、図①のような取付口が付いている場合、アダプターは不要です。

- ④ パナソニック テクニカルサービス株式会社扱い
- ⑤ パナソニックリビング株式会社 ホームエンジニアリング社 システム部材開発センター扱い TEL06(6942)6202

フラッシュバルブの止水栓に、
取付口が無い場合




普通形フラッシュバルブの場合
AD-TH502-1R ◎
本体希望小売価格**6,765円**
(税抜 6,150円)

節水形フラッシュバルブの場合
AD-TH347-1R ◎
本体希望小売価格**7,645円**
(税抜 6,950円)

LIXIL製 [INAX]

取り付け場所

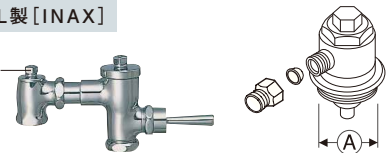

◎直径サイズ

	AD-K012SWS	AD-K011SWS
直径	32 mm	42 mm
図	化粧カバーなし(ボルトむき出し)	化粧カバーあり

●CH82・83シリーズ用

78年8月以降の
普通型フラッシュバルブ用
AD-K012SWS ◎
本体希望小売価格
12,100円(税抜 11,000円)

90年6月以降の
新型節水フラッシュバルブ用
AD-K011SWS ◎
本体希望小売価格
12,100円(税抜 11,000円)

- ◎キャップセット[DL542A-Z6JS0] ◎本体希望小売価格880円(税抜 800円)の別途購入が必要です。◎和風便器にはお使いいただけません。
- ◎LIXIL製2014年以降のフラッシュバルブには、上記アダプターでの対応はできません。専門業者へご相談ください。

仕様一覧表

※品番の□内に色記号を入れてご注文ください。 ホワイト [WS] パステルアイボリー [PF] パステルピンク [NP] <新Sシリーズのみ>ホワイトグレー [HW]

品番	新Mシリーズ			新Sシリーズ		
	新M2(CH832□)	新M3(CH833□)	新M4(CH834□)	新S3(CH823S□)	新S4(CH824S□)	新S5(CH825S□)
給水方式	水道直結給水式					
電源	交流100V 50-60Hz					
定格消費電力	1044W (本体:1118W 暖房便座:安定時50W・立ち上がり時825W)			334W (本体:287W 暖房便座:47W)	334W (本体:287W 暖房便座:47W)	332W (本体:285W 暖房便座:47W)
ワイヤレスリモコン	直流3V(単3形乾電池2個)					
ひとセンサー	リモコン内蔵			直流3V(単4形乾電池2個)	—	
区分※2	瞬間式			貯湯式		
年間消費電力量※1	58kWh/年(72kWh/年)			156kWh/年(216kWh/年)		
暖房便座標準表面温度	非使用時:「切」室温、「切以外」17℃以上 使用時:「切」室温、3段切替「低」32℃/「中」36℃/「高」40℃			「切」室温、3段切替「低」29℃(約29℃)/「中」33℃(約30℃)/「高」37℃(約33℃)		
安全装置	温度ヒューズ・温度過昇防止装置			温度ヒューズ		
脱臭装置	脱臭剤			触媒脱臭		
吸込風量	0.2m³/分			0.1m³/分		
乾燥装置	風量調節※5 「低」約36℃~ 「高」約60℃(室温20℃の時)			—		
消費電力	200W			—		
安全装置	温度ヒューズ・温度過昇防止装置			—		
シャワー流量	おしり 0.45L/分 ビデ 0.45L/分			おしり 0.25~0.65L/分 ビデ 0.35~0.65L/分		
洗浄装置	流量調節			5段階		
標準温水温度	「切」水温、3段切替「低」35.5℃/「中」37.5℃/「高」39.5℃			「切」水温、3段切替「低」37℃/「中」38.5℃/「高」40℃		
温水タンク容量	—			約0.60L		
安全装置	温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置			—		
使用水圧範囲※6	49~735kPa [0.5~7.5kgf/cm²]					
その他の安全装置	漏電検知機能・着座センサー					
標準寸法	高さ160×幅460×奥行520mm(幅は操作部を含んだ寸法です)			高さ160×幅470×奥行520mm(幅は操作部を含んだ寸法です)		
本体質量	4.6kg	4.4kg	4.1kg	3.9kg	3.5kg	3.4kg
電源コード長さ	1m					
同梱部品	給水ホース分岐金具付(0.95m)、リモコン、クイックファスナー、クッション(新M2、M3のみ)、取付ボルトセット、説明書セット、乾電池セット(リモコン用)、取付ねじセット			給水ホース分岐金具付(0.95m)、リモコン、ひとセンサー(新S3のみ)、クイックファスナー、クッション(新S3のみ)、バックセット、取付ボルトセット、説明書セット、乾電池セット(リモコン用)、乾電池セット(ひとセンサー用 新S3のみ)、取付ねじセット		

※5 温風吹出口近傍の当社測定点における温度。 ※6 使用水圧範囲以外では、十分な性能が得られない場合があります。 ●同室で2台以上ビューティートワレを並べて設置される場合、隣のリモコン信号を受けて動作する場合があります。リモコン信号を変更できますので、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

掲載価格は希望小売価格です。取付設置費は含まれておりません。印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。