

パナソニックの温水洗浄便座は、ほとんどのトイレに取り付けられますが、ご購入前に、設置する環境を必ずご確認ください。


## 1 トイレの広さをご確認ください。

◎トイレ内にアース付き電源コンセントはありますか？ない場合は電源工事が必要です。  
◎浴室内にトイレがあるタイプの場合は設置できません。

※1 便器のふちが平らではなく、斜めになっていたり、丸くなっている場合は、販売店にご相談ください。

取り付けには A B のサイズが必要です。

	A	B
新Mシリーズ	29cm以上	31cm以上
新S3・4		31cm以上
新S5		23cm以上




## 2 タンクの種類と位置、便器のサイズをご確認ください。


いろいろなタンクに対応できます。(下記以外のタンクの場合は、販売店にご相談ください。)

タンクの種類

背面ロータンク式




隣付ロータンク式





便器のサイズ

TOTO製、LIXIL(INAX)製など、国内メーカーのはとんどのJIS規格便器に取り付けOK。



◎普通サイズ便器に設置の場合、便座が2~4cm前に出ます。  
◎便器によって、便器の内側から便器のふちが見える場合がありますが、使用上の問題はありません。  
◎パナソニックはレギュラー・エロンゲート兼用サイズです。  
◎寸法を満たしていれば取り付けられます。


ロータンクの位置



◎上記図のA・B寸法が①②のどちらかの条件を満たしていれば取り付け可能です。  
◎①とも足りない場合はロータンクの位置を上げるなどの対応をお願いします。  
◎隣付ロータンク式は便器、温水洗浄便座本体の受面が小さくガタつく場合があります。  
状態をよく確認してください。

## 3 止水栓をご確認ください。(タイプによって取り付け方法が異なります。)


①外ネジタイプの止水栓




②内ネジタイプの止水栓



③止水栓なしのタイプ(寒冷地等)



④フラッシュバルブタイプ



同梱の部品だけで取り付けられます。※2

止水栓コマが固定コマの場合は、内ネジタイプの止水栓の方式で取り付けてください。

※2 但し、給水管が短い場合、給水管が外れない場合、外ネジタイプの止水栓では、別売部品が必要です。専門業者にご相談ください。


取り付けは専門業者にご依頼ください。

## 施工の一例


●既設の分岐水栓によっては止水栓を元に戻す必要があります。専門業者にご依頼ください。既存の部材はお使いいただけません。商品に同梱の部材にてお取り付けください。  
現在の設置状況によっては、別途部材が必要な場合もあります。設置前にご確認をお願いします。

## 1 止水栓をしめる。

マイナス溝タイプ

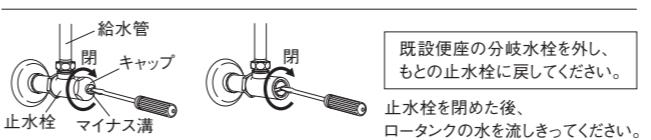

ハンドルタイプ




止水栓がない場合

設置については専門業者に  
依頼してください。

## 2 給水ホース分岐金具付・フレキシブルパイプを取り付けます。(タイプによって取り付け方法が異なります。)


◎ストレーナー(フィルター)付きの場合は販売店にご相談ください。

給水管がホース式、フレキシブルパイプ式の場合



給水管が短い場合、給水管が外れない場合(外ネジタイプ止水栓の時)

ロータンクの給水口と止水栓の間の距離が短く本体同梱の分岐金具とフレキシブルパイプが接続できない場合は、別売の分岐水栓を接続してください。

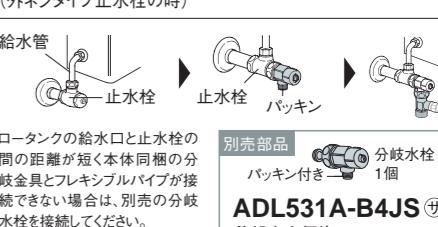

別売部品

分岐水栓 1個

希望小売価格 2,300円(税抜)

●バッキン(大) 1個(黒2.5mm厚さ)


●キャップ(大) 1個

●キャップカバー 1個 説明書1枚


+ 同梱部品

給水ホース 分岐金具付

## 3 現在お使いの便座を取り外し、本体固定板を取り付けます。

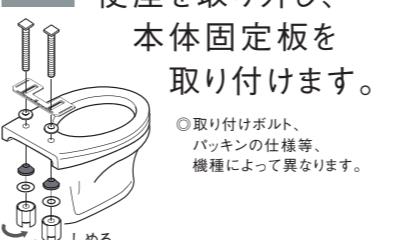

## 4 固定板に本体を取り付けます。



◎本体が便器から脱着できる構造のため、少しがたつきが生じることがありますが異常ではありません。

## 5 給水ホースを本体に接続。



接続部の方向を変更できます(90°まで)



◎必ずクイックファッナーを取り付けてください。  
◎イラストは新Mシリーズの場合です。

取り付けに必要な部品が同梱されています。

施工には同梱部品をご使用ください。



※色等、機種によって仕様が異なります。

ピューティ・ワレ取り付けでは、アース線の接続が必要です。  
アース付コンセントがあれば水道や電気など特別な工事は不要です。(現場条件により工事が必要な場合もあります。)

\*フレキシブルパイプ(給水管)を使用する場合、別売品または市販品を購入してください。  
◎トイレ環境により別売部品が必要な場合があります。

## 省エネ法に基づく表示について

E マークは、省エネの目印です。

E このマークは、商品の省エネ性を表示するものです。商品をお選びになる時の参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2012年度基準に対する達成率を示しています。

E このマークは、省エネ基準を達成した機種を示します。

●温水洗浄便座・暖房便座の消費電力量について

年間消費電力量・省エネ基準達成率は、2012年度基準に基づく測定値で( )内はタイマー節電を使用しない場合の年間消費電力量です。消費電力量は、季節によって異なることから、「年間あたり」の値であります。実際にお使いになる時の消費電力量は、周囲温度や機器の温度設定、節電機能など使い方によって変化しますので、あくまで目安としてご覧ください。

●電気代の計算方法

$$\text{年間電気代の目安} \quad (\text{円}/\text{年}) \quad [税込] = \text{年間消費電力量} \quad (\text{kWh}/\text{年}) \times 27\text{円}/\text{kWh}^{*3}$$

\*3 電気代は、電力会社ならびに各家庭の使用電力量によって異なりますが、目安として電力料金目安単価27円/kWh[税込]で計算しました。

●省エネのための上手な使い方

- ① 使用後は便ふたを閉める
- ② 設定温度は低めにする
- ③ 節電機能を使う
- ④ 長時間使用しない場合は電源を切る

◎イラストはイメージです。掲載価格は希望小売価格です。消費税・取扱設置費は含まれておらずません。