



1 ～ 5 で選んだ部材の記号を入れて、組み合わせ品番を完成させてください。

XCH1



寒冷地 (自動水栓のみ対応可能) の場合は、組み合わせ品番の末尾にアを付けてご注文ください。価格は同じです。連動・手動水栓は一般地・寒冷地共通です。

ベースプラン
XCH1ENHL
96,400円(税抜)

※便器の価格は含んでいません。
部材品番・価格一覧→P.133

水栓	連動水栓
便器設置位置	標準・床排水
手洗い設置位置	左設置
止水栓位置	手洗い側

購入前のご注意

●カウンター部の耐荷重は392N [40kgf] です。●カウンターは現場カットできます (850～900mm・10cm/ 前出しタイプは950～1000mm)。間口が狭い現場でカウンターをカットした場合は、立ち座りの際にボールが邪魔になったり、手前側のペーパーホルダーが使いにくくなる場合がございます。●10cm前出しタイプは、便器を必ず10cm前に出して施工してください。便器を前に出さずに施工すると、排水管の接続ができないおそれがあります。また、使用時に身体と干渉するおそれがあります。●手洗いボールは施工用パネルに引っ掛けて施工する方式です。手洗いボール上部に収納やミラーを設置する場合や、窓枠などの下に取り付ける際は、施工しろとして50mm以上のあきが必要です。→P.187 ●小物収納の左右片側を50mm以上あけてください。両側をふさぐと開閉できません。●L150シリーズのアームレスト付きを併用する場合、部屋の大きさにより対応できない場合があります。

アラウーノ
L150
シリーズ

アラウーノ
S160
シリーズ

New
アラウーノV
/ 圧送タイプ

アラウーノ
専用手洗い

アラウーノ
カウンター

アラウーノ
手洗い

トイレ
カウンター
TS

アクセサリ

アラウーノ
小便器

温水
洗浄便座

FUNレスト
テーブルa

設計
資料編

ベースプラン仕様

セレクト仕様 (価格はベースプランとの差額)

1 水栓

E 連動水栓



アラウーノ L150シリーズ、S160シリーズのみ対応可能です。

S 手動水栓

+0円(税抜)



J 自動水栓

+42,400円(税抜)



別途コンセントが必要です。

2 小物収納


カウンター、ペーパーホルダーはホワイトのみ。

N 小物収納なし




M 小物収納あり

+13,400円(税抜)



3 便器 設置位置

H 標準




*アームレストを設置する場合は475mm以上、アームレストと小物収納と一緒に設置する場合は、550mm以上が必要です。
※501～600mmの場合、延長排水管(オプション)が必要です。

標準タイプの場合
サイドカバーに
穴をあけます。




排水位置を確認しましょう。



[排水ピッチ]
●120・200mm (標準配管使用)
●305～470mm (リフォーム配管使用)
●305～510mm (リフォームダイレクト配管使用)


H 標準

+0円(税抜)

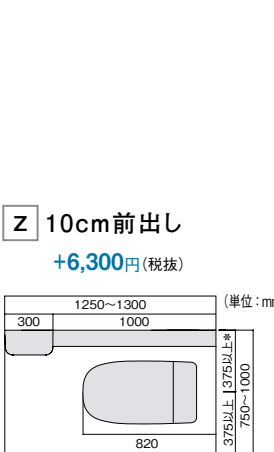


*アームレストを設置する場合は475mm以上、アームレストと小物収納と一緒に設置する場合は、550mm以上が必要です。
※501～600mmの場合、延長排水管(オプション)が必要です。


10cm前出しタイプの場合
リアカバーに
穴をあけます。



[排水ピッチ]
●120mm
●155mm (台輪使用)



[排水ピッチ]
●220・300mm (標準配管使用)
●471～570mm (リフォーム配管使用)
●511～610mm (リフォームダイレクト配管使用)




[排水ピッチ]
●100～120mm
●135～155mm (台輪使用)

※排水ジョイントL (CHHP80L) を使用する場合は10cm以上便器が前に出るため対応できません。


4 設置位置

L 左設置



R 右設置


+0円(税抜)



10cm 前出しの場合
※1 1250～1300mm
※2 950～1000mm


5 止水栓 位置

なし 手洗い側



G 手洗い逆側

+6,200円(税抜)



※便器に向かって右側に止水栓がくる場合は、別途便器用の延長給水ホース (連結用ニップル付) CH100R01 (1m) 6,300円(税抜) が必要です。

オプション

延長排水管

230mm
CH110T08ST
6,100円(税抜)


使用例①

標準の場合



使用例②

10cm前出しの場合



●手洗い設置の壁面から便器中心までの寸法が501～600mmの場合、○部分に延長排水管を使って調整してください。
601mm以上の場合は対応できません。375～500mmの場合は不要です。

配管カバー

連動水栓は配管カバー付。手動/自動水栓の場合、別途ご手配ください。
標準設置用 GHA110TFHC 8,900円(税抜)
10cm前出し設置用 GHA110TFHCZL (R) 10,100円(税抜)

注) L150シリーズ、S160シリーズとの組み合わせ専用です。
他の便器にはお使いいただけません。

手洗い用ワイヤーラック

GHA7SR300 4,900円(税抜)

※カウンター側には取り付けられません。カウンターと反対側に取り付けてください。
壁とボール隙間が15mm以上あることをご確認ください。

アクセサリは、P.156～159をご覧ください。

仕様

手洗いボール	スコピカ素材 (有機ガラス系)	
ボール内寸 (幅×奥行)	293×129mm	
ボール深さ	最深部：78mm、最浅部：77mm	
ボール容量	2.1L	
トラップカバー	HIPS (耐衝撃性ポリスチレン)	
カウンター	ABS 発泡材	
配管カバー	PP / 耐荷重 約1kg	
給水栓 最大 吐水量	約2L / 分	連動水栓 連続吐水時間: 7秒・20秒・35秒・1分 (設定により変わります)
	約3L / 分	手動水栓 レバー式単水栓
分岐水栓	連動水栓	銅合金
	手動・自動水栓	銅合金 (定流量弁、ストレーナー付)
排水管		樹脂製Pトラップ
使用水圧		0.1MPa (流動時) ～0.75MPa (静止時)
周囲使用温度範囲		0～40℃