掘座卓・掘ごたつ　ヒーター一覧

［2023.6.20更新］

※表中の網掛け表示( )は供給不可

W数	元品番	代替品番		備考
600W	MH9600	代品無し		代替部品の供給不可です商品お取替えをご検討ください
	MH9450	MH9101L2	※1	※1 パナソニック テクノサービス㈱にて 修理対応必要（すのこの加工が必要な場合がある為） 変更時の注意：添付資料1 参照
	MH9703	MH91012	-	
	MH9801			
	MH9101			
600W ・ 1200W (600W×2) ※2	MH9460	・1台のみ交換 MH9101L2	※1,2	※2 600Wを2台設置して1200Wとした商品の場合 ①1台のみ交換の場合は、MH9101L2（3×3尺、3×4尺） ②2台まとめて交換の場合は、MH9102L2（3×5尺、3×6尺） 〈特記事項〉2台＝2連になっています。
	MH9660		※2	
	MH9661	・2台とも交換 MH9102L2		※3 MH9702、MH9802より交換する場合の注意 ：添付資料2 参照（制御BOXを元に戻す必要がある）
	MH9700			
1200W	MH9702	MH91022	※3	代替品番 MH9101、MH9102の品番末尾「2/L2」、「なし」の違いは電源コードの長さの違いです。（下記参照）
	MH9802			
	MH9102	MH91022	-	
1100W	MH9704	MH91022	-	

W数	品番	電源コード	備考
600W	MH9101 MH91012	80cm	本体内部コンセントに接続
	MH9101L2	3m	内壁コンセントに接続
1200W	MH9102 MH91022	80cm	本体内部コンセントに接続
	MH9102L2	3m	内壁コンセントに接続

＜注意事項＞

・代替ヒーターの発注には、『ヒーター出荷依頼書』（添付資料3）が必要です。
・ヒーターはヒーター注文書FAXが必要です。コードの交換は必ずテクノサービス㈱に依頼してください
・コードの交換はコントローラ付で交換してください（接続が難しく、二次災害のおそれがあるため）
・他社の掘座卓のヒーターとしては取り付けできません

※上記部品はサービスパーツの為、今後生産中止／供給不可となる場合があります。予めご了承下さい。

掘座卓・掘ごたつ　ヒーター一覧


※網掛け(▭)は供給不可

(1)現場ヒーター	製品販売時期	1980～2003年	1980～1982年		1982～1985年	1985～1999年
	姿図					
	名称	石英管ヒーター	薄型ヒーター		薄型ヒーターⅠ型	
	元品番	MH9600	MH9450	MH9460	MH9660	MH9661
	関連情報 対象組合せ商品品番	<掘りごたつ用> MH5391（5型） MH4371（ワインカラー） MH4381（ブラウン）他			<掘りごたつ浅型> MH4371-4S（ワインカラー） MH6371-4S（ナチュラル）他	
	関連情報 対象サイズ	3尺×3尺	3尺×3尺	3尺×3尺 3尺×4尺	3尺×5尺 3尺×6尺	浅型3尺×3尺
	関連情報 本体品番について	本体の品番の下2桁に「C2、2」が入る （例：MH5301-2） ※掘ごたつを除く	MH4321 MH4322 などの2階用	MH4300・MH4400他 （一時期のみ）		本体の品番の下2桁に「B4、C4、4」が入る （例：MH4321-4） ※掘ごたつを除く
	関連情報 定格	100V-600W	100V-490W	100V-600W		100V-600W
	関連情報 ヒーターの外寸（mm）	290×290×200	482×462×48.5			380×380×58.5
	関連情報 熱源	石英管ヒーター（300W×2） 通電後、しばらくして ヒーターが赤熱化するに つれて明るくなる	アルミパイプにニクロム線を挿入 ・ヒーターは明るくならない ・ヒーター本体のLEDランプが点灯する （強は2ヶ、中・弱は1ヶ点灯）			コルツヒーター（150W）←赤くなるヒーター スペースヒーター（255W×2）←光らないヒーター 電球と同じように通電と同時に明るい光をだす
	供給可否	供給不可	供給不可		供給不可	
(2)代替ヒーター	代替部品	――	MH9101L2 ※1	MH9102L2 ※1 ※2	MH9101L2 ※2	
	備考	代替部品の供給不可です 商品お取替えをご検討 ください	※1 パナソニック　テクノサービス㈱ にて修理対応可能（すのこの加工が必要な為） 変更時の注意：添付資料1 参照		※2　600Wを2台設置して1200Wとした商品の場合 ①1台のみ交換の場合は、MH9101L2 ②2台まとめて交換の場合は、MH9102L2	

※上記部品はサービスパーツの為、今後生産中止／供給不可となる場合があります。予めご了承下さい。

掘座卓・掘ごたつ　ヒーター一覧

※網掛け( )は供給不可

(1)現場ヒーター	製品販売時期	1986～1999年	1990～2001年	1990～2001年	1989～1992年
	姿図				
	名称	薄型ヒーターII型	電子コントロールヒーター	電子コントロールヒーター	
	元品番	MH9700	MH9801	MH9802（薄型ヒーターIII）	MH9702
	関連情報 対象組合せ商品品番	<掘りごたつ浅型> MH4471（ワインカラー） MH5471（ナチュラル）他		<旧掘座卓>XMH04331B（けやき） XMH09332D（ウォールナット） XMH16351S（ダークオーク） <電動昇降掘座卓>XMH04331B（けやき）他	
	関連情報 対象サイズ	浅型3尺×4尺	3尺×3尺、3尺×4尺	3尺×5尺、3尺×6尺	
	関連情報 本体品番について	本体の品番の下2桁 に「B5、C5、5」が入る （例：MH0932C5） ※掘ごたつを除く	本体の品番の下2桁 に「B8、C8、S8」が入る （例：MH00330B8）	本体の品番の下2桁 に「B8、C8、S8」が入る （例：MH00330B8）	
	関連情報 定格	100V-600W	100V-600W	100V-1200W	
	関連情報 ヒーターの外寸（mm）	380×380×90	360×380×90	360×380×90（2連結タイプ）	
	関連情報 熱源		ランプヒーター（300W×2） 電球と同じように通電と 同時に明るい光をだす	ランプヒーター（300W×2） 電球と同じように通電と同時に明るい光をだす	
	供給可否	供給不可	供給不可	供給不可	
(2)代替ヒーター	代替部品	MH9101L1 ※2	MH91012	MH91022	
	備考	※2　600Wを2台設置して1200W とした商品の場合 ①1台のみ交換の場合は、MH9101L2 ②2台まとめて交換の場合は、MH9102L2		※3　変更時の注意：添付資料2 参照	

※上記部品はサービスパーツの為、今後生産中止／供給不可となる場合があります。予めご了承下さい。

掘座卓・掘ごたつ　ヒーター一覧

※網掛け( )は供給不可

(1)現場ヒーター	製品販売時期	1993～2002年	1993～2002年	1997年～2016年（廃番）		
	姿図					
	名称	薄型ヒーターⅣ型	薄型ヒーターⅴ型	薄型脱臭ヒーター		
	元品番	MH9703	MH9704	MH9101	MH9102	
	関連情報 対象組合せ商品品番	<掘座卓GEｼﾘｰｽﾞ>XMHG41A <旧掘座卓SEｼﾘｰｽﾞ>XMHS233 <旧掘座卓14ｼﾘｰｽﾞ>XMH41Z(けやき14) <電動昇降掘座卓>XMHA22331B(けやき)他		<NEW掘座卓>XMH0413D(けやき) <掘座卓CSｼﾘｰｽﾞ>XMHC41Z(けやき) <NEW掘座卓SEﾀｲﾌﾟ>XMHS1131B(チェリー)他		
	関連情報 対象ｻｲｽﾞ	3尺×3尺、3尺×4尺	3尺×5尺、3尺×6尺	3尺×3尺、3尺×4尺	3尺×5尺、3尺×6尺	
	関連情報 本体品番について	本体の品番の下2桁 に「B7」が入る (例:MH40B7-14)		本体の品番の下2桁に「B1、D1」が入る (例:MH00130D1)		
	関連情報 定格	100V-600W	100V-1100W	100V-600W	100V-1200W	
	関連情報 ヒーターの外寸(mm)	360×380×90	360×380×90 (2連結ﾀｲﾌﾟ)	360×380×58.5	360×380×58.5 (2連結ﾀｲﾌﾟ)	
	関連情報 熱源	・コルツヒーター(150W)←赤くなるヒーター ・スペースヒーター(255W×2)←光らないヒーター 電球と同じように通電と同時に明るい光をだす		・石英管ヒーター(300W×2) ・通電後、しばらくしてヒーターが赤熱化するにつれて明るくなる		
	供給可否	供給不可		コントローラ付コードのみ供給可		
(2)代替ヒーター	代替部品	MH91012	MH91022	MH91012	MH91022	
	備考					

※上記部品はサービスパーツの為、今後生産中止／供給不可となる場合があります。予めご了承下さい。

掘座卓・掘ごたつ　ヒーター一覧


添付資料1

掘座卓用ヒーター
MH9450・MH9460**から**
MH9101L2・MH9102L2
(薄型脱臭ヒーター)へ
交換する際のお願い

＜厳守＞
★印寸法(ヒーターユニット上面とすのこ裏面の距離)を30mm**以上確保する**

＜警告＞
★印寸法が30mm**より小さい場合火災につながる恐れがあります**

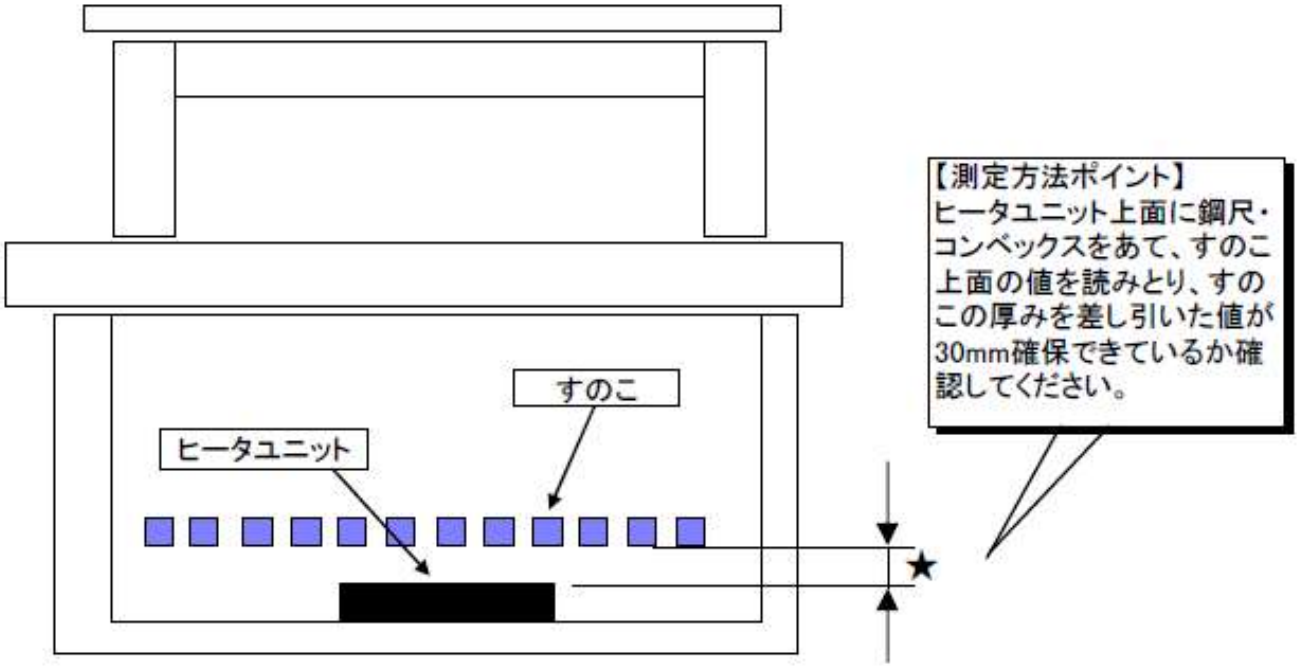■交換方法と寸法確認箇所



交換の際には、上記のとおり★印の寸法を30mm確保するため、現場にてすのこ受部上にスペーサー(合板等:現場手配)を貼りつけ、高さ調整をお願いいたします。
この際、すのこの移動でスペーサーが外れないように、木ネジ・接着剤等で固定してください。

■ヒータユニット寸法表

	品番		寸法(mm)
現在お使いのヒータ	MH9450	MH9460	482×462　高さ48．6
交換対応ヒータ	MH9101L2	MH9102L2*	360×380　高さ58．5


＊現在お使いのヒータを3×5・3×6サイズで2台並べて使用されている場合は、MH9102L2*1台へ交換可能です。

■備考
発売当初(1980年頃)の本体は★印の寸法が20mm程度になっている商品があります。
その為、MH9450・MH9460→ MH9101L2　MH9102L2* へそのまま交換しますと、ヒータの高さ寸法差(10mm)を考慮しますと★印の寸法は10mm程度になってしまいます。
ヒーターやコードの交換は必ずパナソニック テクノサービス㈱　又は 電気店に依頼してください


掘座卓・掘ごたつ　ヒーター一覧




添付資料2

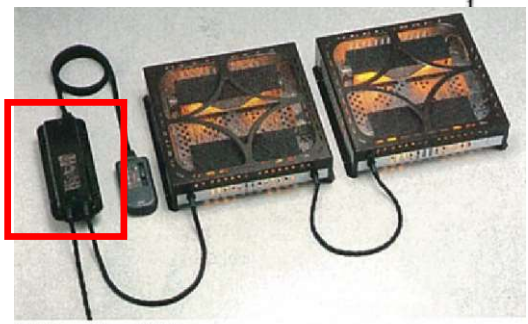・MH9702、MH9802**から**MH91022**の交換時のご注意点**



薄型ヒーターⅢ型

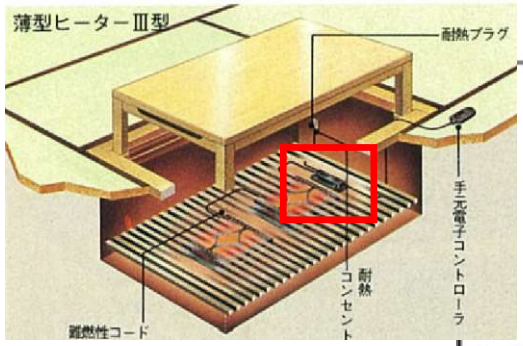

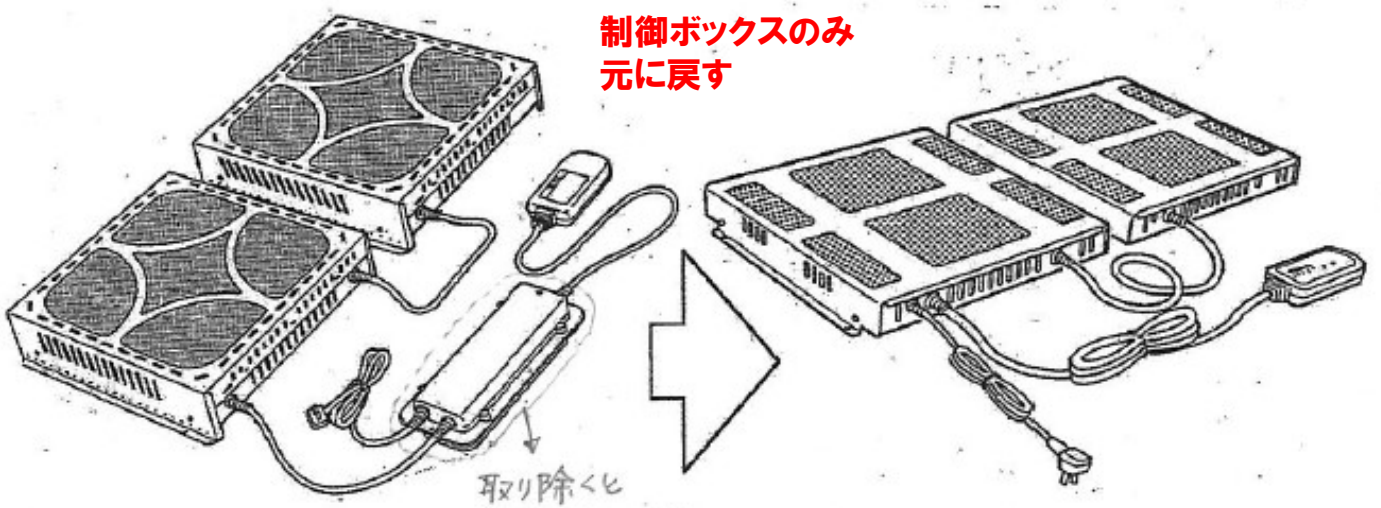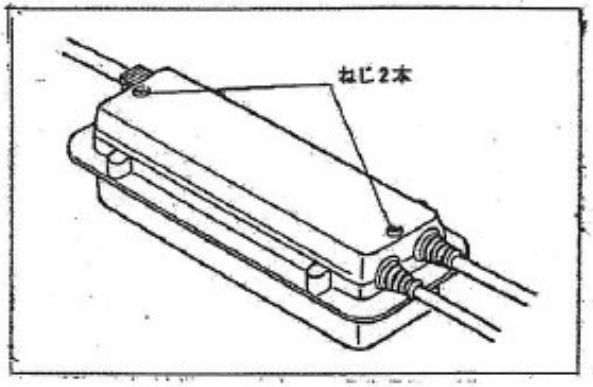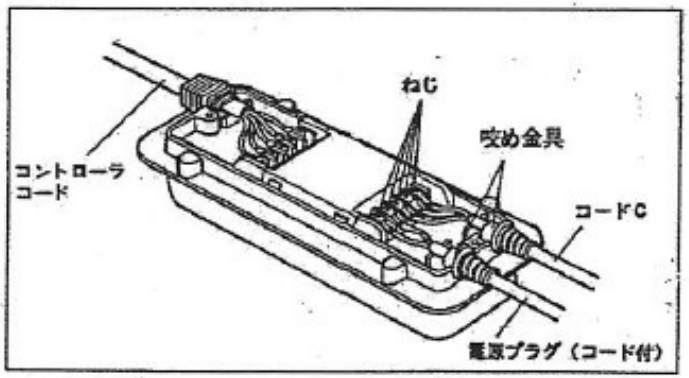姿　図	 MH９７０２・MH９８０２ （電子コントロールヒーター）　MH91022（薄型脱臭ヒーター）
コード 取り外し手順	MH９７０２・MH９８０２から、 MH91022 へ交換の際には、制御ボックスの穴が本体の底板に残る形になりますので、制御ボックスのコード（３本）を取り外して、元の位置へ戻して下さいますようにお願い致します。  ①制御ボックス上面の２本のネジをはずす。  ②コントローラコード、電源プラグ、コードCを端子台ネジ部よりはずし、ふたたび上フタをして、ネジにて固定する。

添付資料3

年　月　日

掘座卓専用ヒーター　出荷依頼書

ご注意・お約束事項

❗① この書類により、弊社の掘座卓のヒーターの交換に限ってご使用頂くことをお約束下さい。
⚠警告② 弊社の掘座卓専用のヒーターです。弊社製掘座卓以外への転用は、火災・やけど等の拡大損害の恐れがありますので、絶対におやめ下さい。
❗③ 必ず「施工説明書」に基づいて取付して下さい。
④ ヒーターのご注文は必ず営業所又はパナソニックテクノサービス株式会社の窓口を通してご注文下さい。

依頼書の主旨

弊社掘座卓以外への転用を防ぐため。※弊社の掘座卓以外でご使用いただきますと、火災・やけど等の拡大損害の原因になるおそれがあります。

＊この書類は、ヒーターを出荷するにあたり、弊社指定の商品に取付をして頂くお約束になります。

①お客様ご記入欄（★必須項目）

注文日付　年　月　日

★ ヒーターの品番 ＿＿＿＿＿＿　★ 数量 ＿＿＿＿＿＿

ご使用掘座卓の品番 ＿＿＿＿＿＿（ロットNo.　　）　★ 納入時期 ＿＿＿＿年　月　日

★ 代理店様名 ＿＿＿＿＿＿

★ 販売店様名 ＿＿＿＿＿＿

施主様名 ＿＿＿＿＿＿

施主様ご住所 ＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿

★（交換理由）（ご記入いただきませんと出荷できませんので、必ずご記入ください） 例:故障の状況・理由など

＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿

※弊社営業所・テクノサービス会社にご連絡ください。（FAX:　－　－　）

②営業所・テクノサービス会社記入欄（●必須項目）

● 子管理No. ＿＿＿＿＿＿　**※必ず管理NOを取得し、ご記入ください。記入の無い注文書は無効とさせていただきます。**

● パナソニック 営業所・テクノサービス支社名 ＿＿＿＿＿＿　● 電話番号 ＿＿＿＿＿＿

● 担当者名 ＿＿＿＿＿＿印

送り先コード ＿＿＿＿＿＿

（BU）処理印

※建築システム事業部へご連絡ください。（FAX:06－6906－1859）
＊FAXの誤送信には、十分ご注意願います。

③事業部にて引き当て
パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社　建築システム事業部

FAX: 06-6906-1859

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニックホールディングス株式会社およびパナソニックグループ関係会社（以下「当社」）は、お客様よりお知らせ頂いたお客様の氏名・住所などの個人情報（以下「個人情報」）を下記の通り、お取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、パナソニック製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
なお、修理やその確認業者を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提示・提供いたしません。
2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

当社は、2022年4月1日に会社分割の方法により持株会社体制への移行を予定しており、ハウジングシステム事業部が営む事業については、パナソニックの関係会社となるパナソニック ハウジングソリューションズ株式会社（住所：大阪府門真市大字門真1048番地）に承継させる（「本会社分割」）ことを計画しております。
本会社分割が実施された時点で、ご提供頂きました個人情報の管理者は、当社から、パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社に変更され、個人情報はパナソニック ハウジングソリューションズ株式会社が公開するプライバシーノーティスに従い、管理させて頂くことになります。ただし、何らかの理由により本会社分割を行わなかった場合は、当社が引き続き管理者として個人情報の取扱いに責任を負います。
以上の内容についてご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

見本