


1 食洗機の有無を確認

まず最初に食洗機の有無を確認します。


お客様がいまお使いのキッチンにビルトイン食洗機が設置されている場合は「買替え」になります。

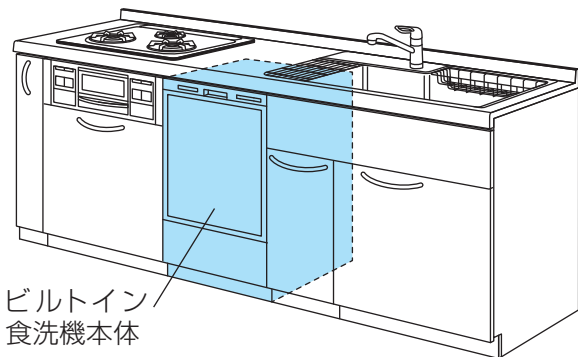

ビルトイン
食洗機本体

次は **2** へ進んでください

お客様がいまお使いのキッチンにビルトイン食洗機が設置されていない場合は「後付け」になります。

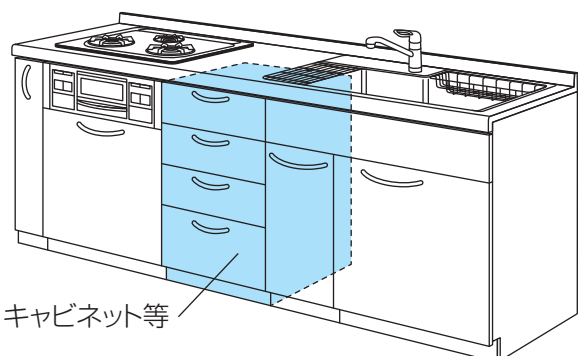

キャビネット等

後付け編の「見積もり、下見時の
確認ポイント」を参照ください

2 食洗機の設置場所を確認


お客様がいまお使いの、食洗機の設置場所を確認します。

いまお使いの食洗機の設置場所は？


- ☒ カウンター下 (キッチン中央部) 設置
- ☒ カウンター下 (キッチン端部) 設置
(トップオープンタイプを含みます)

- ☒ シンク下設置
- ☒ コーナーパントリー設置
- ☒ キッチンサイド単独設置

カウンター下設置の例



シンク下設置の例





カウンター下、シンク下設置の場合は買替え
対応が可能です。

次は **3** へ進んでください

コーナーパントリー設置、キッチンサイド&単独設置
の場合は買替え対応できる機種がありません。

食洗機本体



コーナーパントリー設置 キッチンサイド&単独設置

このタイプはビルトイン
食洗機ではありません。


買替えは不可能です

3 食洗機のドアタイプを確認

お客様がいまお使いの食洗機のドアタイプについて
確認します。


いまお使いの食洗機のドアタイプは？

- ☒ フロントオープン(前開き)タイプ
- ☒ プルオープン/FULL オープン(引き出し)タイプ
- ☒ トップオープンタイプ

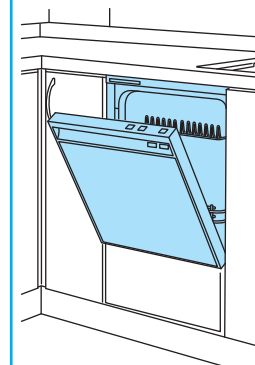


フロントオープンタイプ

扉を前に引き下げて、
前から食器類をセット
するタイプの食洗機
です。



プルオープンタイプ/
FULL オープンタイプ

扉を引き出して、上から
食器類をセットする
タイプの食洗機です。



トップオープンタイプ

扉を上に向けて、上から
食器類をセットする
タイプの食洗機です。

次は **4** へ進んでください

4 食洗機、キッチンまわりの確認

お客様がいまお使いの食洗機の幅、メーカー名および
品番を確認します。

いまお使いの食洗機の幅は？

- ☒ 45cm
- ☒ 60cm

いまお使いの食洗機のメーカー、品番は？


- ☒ メーカー名
- ☒ 品番

キッチンのワークトップ(天板)の奥行を確認します。

食洗機本体が設置されているキッチンの
ワークトップの奥行は？

- ☒ 奥行 65cm 以上
- ☒ 奥行 60cm 以上
- ☒ 奥行 60cm 未満

※ キッチンの状態によっては奥行 60cm 以上でも
設置できない場合があります。

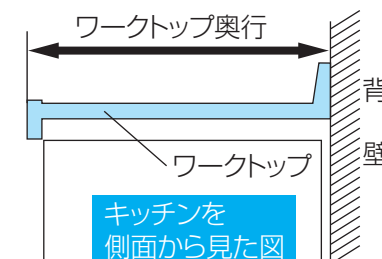

ワークトップの奥行が 60cm 以上または
65cm 以上の場合は買替え対応が可能です。

※ 現時点で食洗機の幅、メーカー名、品番
および奥行寸法が分からない場合も





5 へ進んでください。

次は **5** へ進んでください

ワークトップの奥行が 60cm 未満の場合
買替え対応できる機種がありません。

買替えは不可能です

5 買替え対応可能機種の概要確認

いまお使いの食洗機設置場所		食洗機幅	対応可能機種	備考
カウンター下設置		45cm	・NP-45MC6T ・ディープタイプ ・ミドルタイプ	キッチンの奥行きが60cm未満の場合は買替え不可
		60cm	・NP-45MC6T※ ・ディープタイプ※ ・60cmワイドタイプ	※ 幅15cmサイドキャビネットが必要です
カウンター端部設置		45cm	・NP-45MC6T ・ディープタイプ ・ミドルタイプ	キッチンの奥行きが60cm未満の場合は買替え不可
		60cm	・NP-45MC6T※ ・ディープタイプ※ ・60cmワイドタイプ	※ 幅15cmサイドキャビネットが必要です
シンク下設置		45cm	・ミドルタイプ	キッチンの扉内奥行きが60cm未満の場合は買替え不可
		60cm	・60cmワイドタイプ	
カウンター下設置 (トップオープン)		45cm	・ミドルタイプ	特定のキッチンおよび食洗機の場合のみ対応可能
		60cm	・適合機種なし	13へ進んでください。

既設食洗機の設置場所および食洗機の幅から、適合可能な機種の概要を確認してください。

- キッチンの設置空間寸法などの条件から適合不可になる場合もあります。
- 買替えの場合、適合機種はドアパネルタイプを基本としています。
ただし、別売専用部材を購入することで「幅45cmディープタイプドア面材型（品番にA、Wを含む）」への買替えも可能です。（この場合、キッチン奥行きは65cm以上必要です。）

次は 6 へ進んでください

6 買替え対応可否の確認

1～5までの確認内容から、買替え対応の可否を推定します。

「買替え対応可能」と推定できる場合

- ☒ 2 設置場所が買替え対応可能な場所である
- ☒ 4 ワークトップの奥行きが60cm以上である
- ☒ 5 お客様が希望する機種へ買替え対応可能と推定できる

次は 7 へ進んでください

「買替え対応不可能」と推定できる場合

- ☒ 2 設置場所が買替え対応不可能な場所である
- ☒ 4 ワークトップの奥行きが60cm未満である
- ☒ 5 お客様が希望する機種への買替え対応が不可能と推定できる

設置は不可能です

CHECK!

買替えが難しいと判断できる場合でも、お客様宅へ下見にお伺いしてください。

お住まいやキッチンの種類にはさまざまなパターンがあります。
確認した内容からは買替えが難しいと判断できる場合でも、実際にお客様のお宅で下見をして設置空間寸法を測定することで、買替えが可能と判断できる場合もあります。

買替えが明らかに不可能と判断できる場合以外は、下見にお伺いするようにしてください。

7 お客様宅へ訪問、下見

設置可能と推定できる場合、お客様のお宅へ訪問して、実際に設置空間条件を確認します。

確認は、専門の担当者が行います。

お客様宅で実際に確認する内容は？



- ☒ キッチンの奥行き寸法、高さ
- ☒ 設置されている食洗機本体および扉の幅
- ☒ 設置されている食洗機本体の高さ
- ☒ 設置されている食洗機のメーカー、品番
- ☒ 電源および給・排水設備の状況

設置場所、設置機種によって差異はありますが、主に上記の内容を確認します。

次は 8 へ進んでください

8 設置空間寸法およびメーカー、品番の確認①

お客様のお宅へ実測へ伺い、今お使いの食洗機が設置されているキッチンの奥行と高さ、食洗機の幅を測定します。

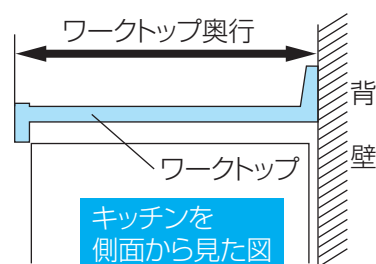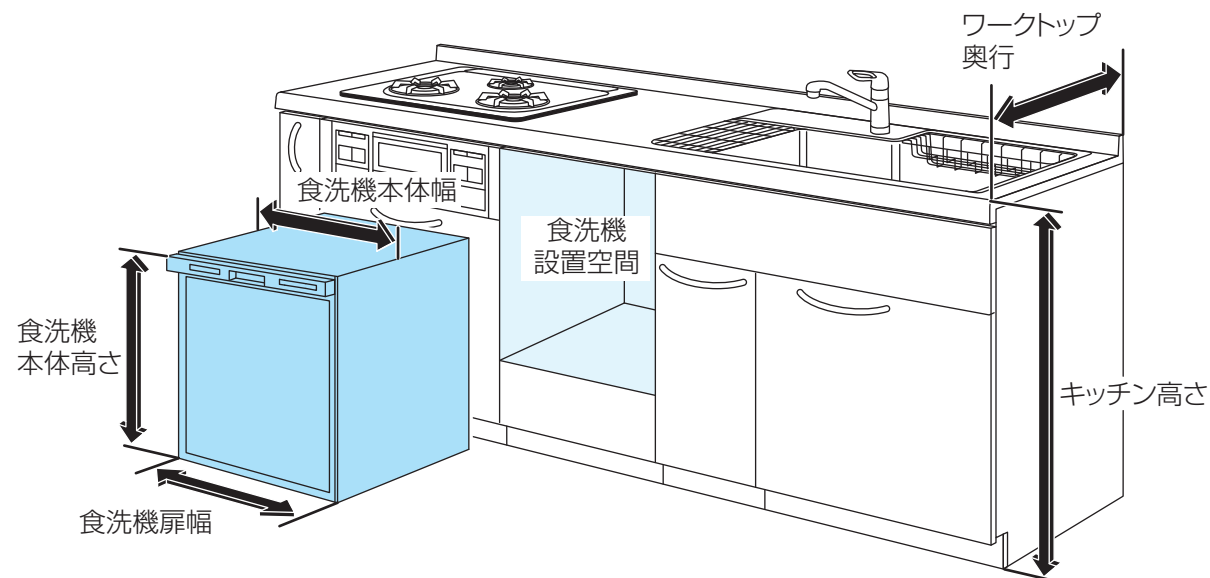


ワークトップの奥行寸法を測定します。

ワークトップの奥行（ワークトップ前端から背壁までの長さ）
基準：
・60cm未満
・60cm以上
・65cm以上

食洗機本体の幅を測定します。

食洗機本体の幅（間口）を測定します。
基準：
・45cm
・60cm

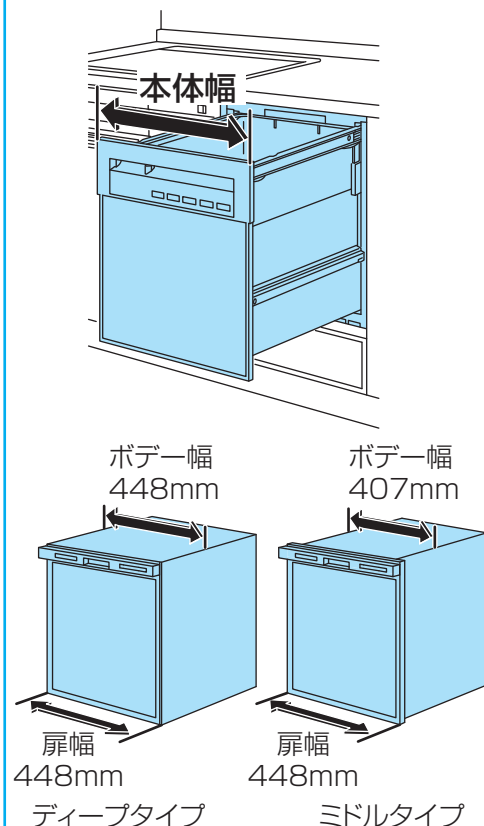

ミドルタイプからディープタイプに買替える場合の注意


※ディープタイプの設置にはボデーの有効幅寸法が450mm必要です。
ミドルタイプは、下部収納と一体となった専用の収納キャビネットに設置されていることがあります。
ディープタイプの設置には下部収納キャビネットを撤去して、本体幅分の有効幅寸法450mmを確保することが必要です。

上記、収納キャビネットが撤去できない場合は、ディープタイプへの買替えはできません。

8 設置空間寸法およびメーカー、品番の確認②

キッチン高さを測定します。


キッチン高さ（ワークトップを含む公称キッチン高さ）
基準：80cm～90cm以上

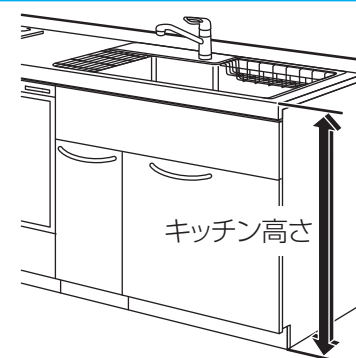


いまお客様がお使いの食洗機のメーカー名、品番を確認します。

※表示位置、貼り付け位置はメーカーやタイプによって異なります。


本体表示によるメーカー名、品番の確認

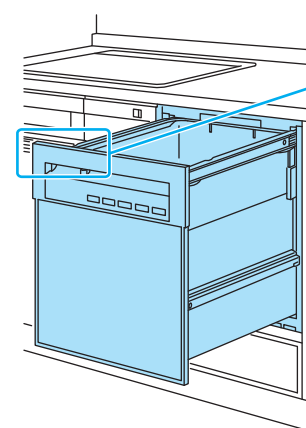

製品シール（銘板）によるメーカー名、品番の確認
フルオープンタイプ / FULL オープンタイプ



洗浄タンクの両側面か底面に製品シールを貼り付けています。




庫内下面に製品シールを貼り付けています。


次は **9** へ進んでください

CHECK!

ミドルタイプ標準例

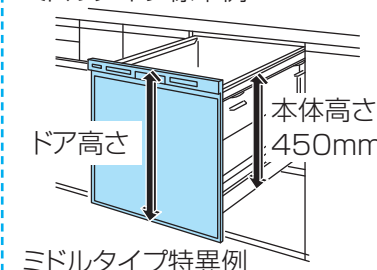

ミドルタイプ特異例

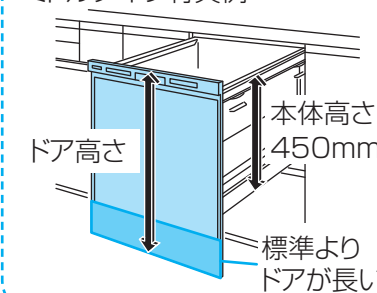

フルオープン/FULL オープンタイプのドアパネル（ドア面材）高さについて

※機種によっては、システムキッチンに合わせてドア面材、ドアパネルの高さ寸法を変更した製品があります。
ドアパネルの大きさ（高さ）からディープタイプに見えても、本体はミドルタイプという場合もあります。

必ず機種品番とともにドアパネル（ドア面材）の高さ寸法を正確に確認の上で対応ください。ドアの高さ寸法が標準の寸法と異なる場合、買替えできない場合があります。

ドアパネル（ドア面材）高さ参考寸法

ミドルタイプ		ディープタイプ		単位：mm
フラットパネル 操作部 タイプ	309	スリムライン 操作部 タイプ	410	
		フラットパネル 操作部 タイプ	403 または 404	
		スリムライン 操作部 タイプ	507	

※NP-P45VFWS、NP-P45VF2Wは371

9 入替え機種を選定

いまお使いの食洗機の品番が特定できたら「買替え機種対応表」で入替え機種を選定してください。
禁則事項などから希望の対応機種に入替えできない場合もあります。
※ 対応表の利用方法については下記を参照してください。

今お使いの機種								
発売年	品 番		食器 点数	外形寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	電源 (V)	最大消費電力 50Hz/60Hz (W)	ドア形式	右ページ 対応表
1987(S62)	NP-600B (ワークトップ下)	BDW-440T	24 点	450 × 537 × 450	100	1,020/1,030	ドアパネル不可	A
1988(S63)	NP-5500B	BDW-640U BMW-45 BP-5500 DW-4500	42 点	448 × 576 × 750 ~ 820	100	1,260/1,250	ドアパネル	

①今お使いの食洗機の品番をみつけます

B

①今お使いの食洗機の品番をみつけます

②アルファベットにより
照合します

③給排水工事が
必要かどうか
確認します

④電源工事(100V変換)が
必要かどうか
確認します

買替え用現行機種						
A	現行対応機種	食器 点数	事 内 容			
			給排水	電 源	ドアパネル	下部収納キャビネット
A	60 NP-45MC6T	44 点	転用可	転用可	不要	不要
	65 NP-45MD7S	44 点	転用可	転用可	—	不要
	65 NP-45VD7S	44 点	転用可	転用可	—	不要
	65 NP-45RD6S/6K	44 点	転用可	転用可	—	不要
	65 NP-45MS7S	40 点	位置変更	転用可	—	—
	65 NP-45VS7S	40 点	位置変更	転用可	—	—
	65 NP-45RS6S/6K	40 点	位置変更	転用可	—	要
	60 NP-45MC6T	44 点	転用可	転用可	不要	不要
	65 NP-45MD7S	44 点	転用可	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45VD7S	44 点	転用可	転用可	転用不可	不要

⑥「フルオープン専用下部収納キャビネット」
が必要な場合があります

⑤「転用不可」の場合は、
ドア素地のまま使用します

インターネットに接続できる環境であれば、ホームページの「買替え対応機種検索システム」を活用いただくと、買替え可能機種の選定だけでなく、取付設置説明書、外形寸法図などを簡単にダウンロードできます。



https://sumai.panasonic.jp/dishwasher/kaikae_search/index.html

上記対応表、検索システムおよび 10 ~ 14 の内容も参考に、買替え機種および必要な部材の選定を実施ください。

次は 10 または 15 へ進んでください

10 設置場所別買替え対応機早見表 (カウンター下設置)

既設食洗機の設置場所、扉タイプ	ワークトップ奥行	食洗機幅	適合機種
設置場所: カウンター下設置 設置機種: フロントオープン (下部収納なし)	60cm 未満	45cm	・適合機種なし (奥行不足のため対応不可)
		60cm	
	60cm 以上	45cm	・ NP-45MC6T ・ NP-45MC6T+ 幅 15cm サイドキャビネット
		60cm	
	65cm 以上	45cm	・ NP-45MC6T ・ ディープタイプ ・ ミドルタイプ
		60cm	


備考 ● NP-45MC6T、ディープタイプを設置する場合、本体下部は収納スペースではありません。
● ミドルタイプ、60cm ワイドタイプを設置する場合、下部収納キャビネットが必要です。
● 別売専用部材を購入することで「幅 45cm ディープタイプドア面材型 (品番に A、W を含む)」への買替えも可能です。詳細は「14 必要な部材の確認」を参照ください。

既設食洗機の設置場所、扉タイプ	ワークトップ奥行	食洗機幅	適合機種
設置場所: カウンター下設置 設置機種: ※フルオープン ミドルタイプ ※フルオープン ディープタイプ ※フルオープン 60cm ワイドタイプ	60cm 未満	45cm	・適合機種なし (奥行不足のため対応不可)
		60cm	
	60cm 以上	45cm	・ NP-45MC6T ・ NP-45MC6T+ 幅 15cm サイドキャビネット
		60cm	
	65cm 以上	45cm	・ NP-45MC6T ・ ディープタイプ ・ ミドルタイプ
		60cm	

備考 ● NP-45MC6T、ディープタイプを設置する場合、下部収納が無くても問題なければ対応可能です。
● ミドルタイプ、60cm ワイドタイプからディープタイプへの買替えの場合、下部収納はなくなります。
● ディープタイプからミドルタイプへの買替えの場合、下部収納キャビネットが必要です。
● 60cm ワイドタイプを設置する場合、既設の下部収納キャビネットが使用できます。
● NP-45MC6T は、設置後キッチン前扉面がそろわない場合があります。
● 別売専用部材を購入することで「幅 45cm ディープタイプドア面材型 (品番に A、W を含む)」への買替えも可能です。詳細は「14 必要な部材の確認」を参照ください。


次は 14 へ進んでください

11 設置場所別買替え対応機早見表 (キッチンエンド設置)

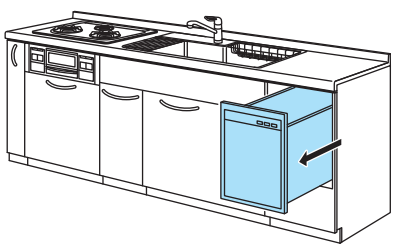既設食洗機の設置場所、扉タイプ	ワークトップ奥行	食洗機幅	適合機種
設置場所:キッチンエンド設置 設置機種:プルオープン ミドルタイプ (下部収納あり) 	60cm 未満	45cm	・適合機種なし (奥行不足のため対応不可)
		60cm	
	60cm 以上	45cm	・NP-45MC6T
		60cm	・NP-45MC6T+ 幅 15cm サイドキャビネット
	65cm 以上	45cm	・ディープタイプ ・ミドルタイプ
		60cm	・ディープタイプ+幅 15cm サイドキャビネット ・60cm ワイドタイプ

備考 ● キッチンエンド設置の場合、キッチン正面からサイドパネルが見えるか見えないかで設置可能な機種が変わってきます。


サイドパネルの厚みが見える場合: 下図の「A寸法」は45cm (幅45cm機種) または60cm (幅60cm機種) となります。
サイドパネルの厚みが見えない場合: 下図の「A寸法」は45cm 未満 (幅45cm機種) または60cm 未満 (幅60cm機種) となります。
※ サイドパネルの厚みが見える場合でも空間間口のご確認をお願いします。

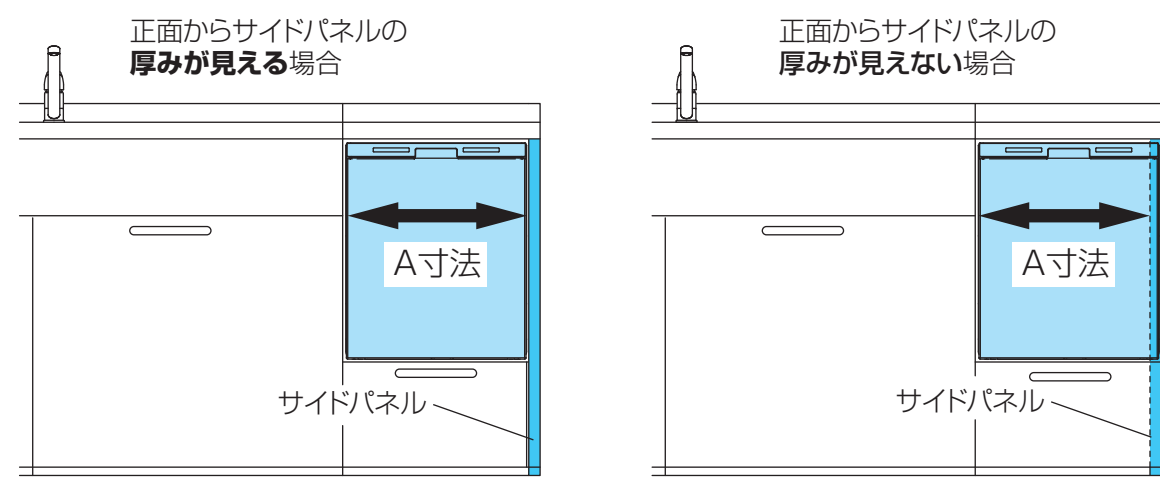

- NP-45MC6T、ディープタイプを設置する場合、上図 A寸法が45cm (幅45cm機種) か60cm (幅60cm機種) の場合、対応可能です。ただし、下部収納はなくなります。
- ミドルタイプ、60cm ワイドタイプを設置する場合、上図 A寸法が45cm 未満 (幅45cm機種) か60cm 未満 (幅60cm機種) の場合でも、対応可能です。このタイプの場合、既設の下部収納キャビネットが使用できます。
- 別売専用部材を購入することで「幅45cmディープタイプドア面材型 (品番に A、W を含む)」への買替えも可能です。詳細は「14 必要な部材の確認」を参照ください。

次は 14 へ進んでください


12 設置場所別買替え対応機早見表 (シンク下設置)

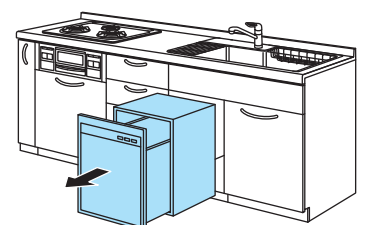既設食洗機の設置場所、扉タイプ	キッチン扉内奥行	食洗機幅	適合機種
設置場所:キッチンシンク下設置 設置機種:プルオープン ミドルタイプ (下部収納なし) 	60cm 未満	45cm	・適合機種なし (奥行不足のため対応不可)
		60cm	
	60cm 以上	45cm	・ミドルタイプ
		60cm	・60cm ワイドタイプ

- 備考 ● ドア面材型 (品番に W を含む) は買替えに適しません。
● シンク下設置の場合、ワークトップ奥行ではなく、キッチン扉内奥行で設置可否を判断します。




下図を参考にキッチン扉内奥行寸法、シンク前板下部高さ寸法を確認してください。

基準:
扉内奥行寸法が60cm 以上あること
シンク前板下部高さ寸法が47cm 以上あること

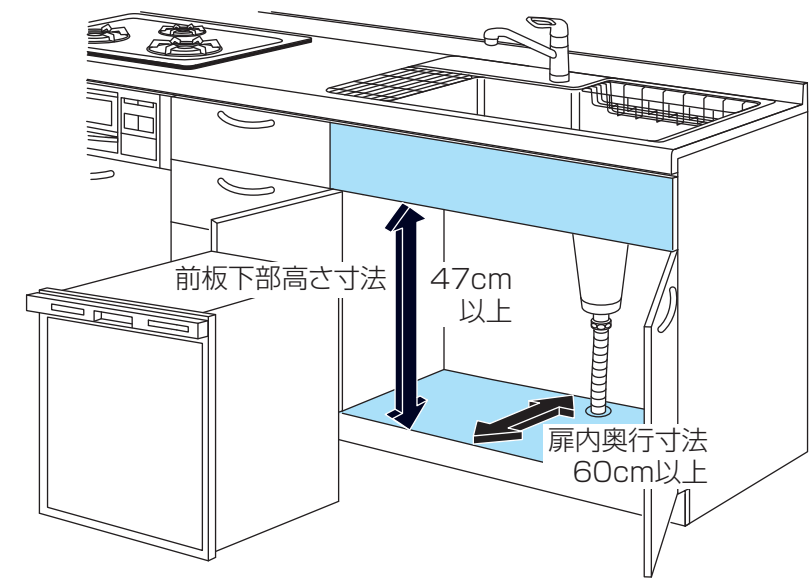



次は 14 へ進んでください

13 設置場所別買替え対応機早見表(サイドボックス配管設備、トップオープン)

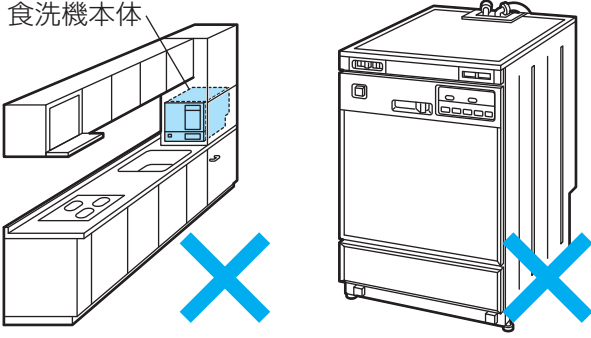既設食洗機の設置場所、扉タイプ	ワークトップ奥行	食洗機幅	適合機種
設置場所:サイドボックス配管設備 設置機種:フロントオープン (外国製) 	60cm以上 65cm未満	45cm	・ NP-45MC6T
		60cm	・ NP-45MC6T+幅15cmサイドキャビネット
	65cm以上	45cm	・ NP-45MC6T ・ ディープタイプ
		60cm	・ ディープタイプ+幅15cmサイドキャビネット ・ 60cmワイドタイプ
備考 ● 別売専用部材を購入することで「幅45cmディープタイプドア面材型(品番に A、Wを含む)」への買替えも可能です。詳細は「 14 必要な部材の確認 」を参照ください。			
既設食洗機の設置場所、扉タイプ	ワークトップ奥行	食洗機幅	適合機種
● トップオープン 	65cm未満	45cm	・ 適合機種なし (奥行不足のため対応不可)
		60cm	
	65cm以上	45cm	・ ミドルタイプ
		60cm	・ 適合機種なし
備考 ● ドア面材型(品番に A、Wを含む)は買替えに適しません。 ● 旧パナソニック電気(旧松下電工)製のシステムキッチンに装着されている東芝製品に限って対応が可能です。 適合機種: ・ DW-B45CT1/M(OEM品番・SUE31EW1・QG31EW1) ・ DW-B45CTV/M・DW-B45CTV(OEM品番・SUE32EW1・QG32EW1) ● 別途専用の部材が必要になります。詳細は「 14 必要な部材の確認 」を参照ください。			
 食洗機本体 コーナーパントリー設置 キッチンサイド&単独設置		適合する機種はありません。 コーナーパントリー設置、キッチンサイド単独設置の場合、ワークトップ奥行や食洗機本体の幅にかかわらず買替え対応ができません。	

次は 14 へ進んでください

14 必要な部材の確認①

適用	部材詳細	要否判断、備考
電源	コンセント (定格表示 15A、125V の埋込型アースターミナル付コンセント)	200V から 100V への変換が必要な場合、準備ください。
給水	ブレーカー (住宅分電盤用漏電ブレーカーまたは分岐安全ブレーカー HB 型)	
給水	片ナットエルボ  給水ホース全体の負荷軽減のため呼び径: 13mm 準備をおすすめします。ネジ径: G1/2	NP-45MC6T には付属しています。
	下部収納キャビネット (アジャスター付きフルオープン専用キャビネット) ● 幅 45cm ドアパネル型専用部材 ① N-PC450S (ドア面カラー: シルバー) 希望小売価格 38,500 円 (税抜 35,000 円) (ドアパネル・工事費別) ② N-PC450K (ドア面カラー: ブラック) 希望小売価格 33,000 円 (税抜 30,000 円) (ドアパネル・工事費別) (パナソニック(株)キッチン空間事業部扱い)	ミドルタイプをカウンター下にビルトインする際に使用します。
	下部収納キャビネット (アジャスター付きフルオープン専用キャビネット) ● 幅 60cm ドアパネル型専用部材 ① N-PC600S (ドア面カラー: シルバー) 希望小売価格 49,500 円 (税抜 45,000 円) (ドアパネル・工事費別) ② N-PC600K (ドア面カラー: ブラック) 希望小売価格 44,000 円 (税抜 40,000 円) (ドアパネル・工事費別) (パナソニック(株)キッチン空間事業部扱い)	60cm ワイドタイプをカウンター下にビルトインする際に使用します。
	下部収納キャビネット ● ディープタイプドア面材型専用部材<買替え・後付け用> キッチン高さ 80cm 対応 ① AD-NPF4ST80 ** 希望小売価格 45,100 円 (税抜 41,000 円 / 工事費別) キッチン高さ 85cm 対応 ② AD-NPF4ST85 ** 希望小売価格 46,200 円 (税抜 42,000 円 / 工事費別) キッチン高さ 90cm 対応 ③ AD-NPF4ST90 ** 希望小売価格 47,300 円 (税抜 43,000 円 / 工事費別) (パナソニック リビング(株) システム部材開発センター扱い) ● 品番末尾の「**」には扉柄記号が入ります。	ドア面材型への買替え・後付け用の部材です。ドアパネル型には対応しません。 対象機種 NP-45KD9AP/KD9A NP-45KD9W NP-45MD9WP/45MD9W 専用ドア面材との組み合わせが必要です。 (単独では使用できません。)
取り付け部材	光沢のある単色扉柄 L20 シリーズ つや消しの単色扉柄 I10 シリーズ	
	扉柄記号 LW ビューティ ホワイト 扉柄記号 LB ベージュ 扉柄記号 JJ ダークグレー	
	(カラーイメージはホームページ、または総合カタログをご覧ください。)	
 製品外観イメージ		 ※食洗機本体に付属の・台枠 (脚ユニット)・ツギ板・前ズレ防止金具・転倒防止金具・ボデー B・ケコミカバー・調整脚固定金具は使用しません。

次ページ以降の 14 必要な部材の確認②、③、④、⑤、⑥ も同時に確認ください。

買替え編
ハチャート式V施工前の確認ポイント

14 必要な部材の確認②

適用	部材詳細	要否判断、備考		
取り付け部材	最大スライド寸法 (5) 325 15 637 546 71 49 386 182 A-A断面図 収納有効高さ: H1+11mm 収納有効幅: 335mm 収納有効奥行: 325mm ※H キッチン高さ800mm: 207mm キッチン高さ850mm: 257mm キッチン高さ900mm: 307mm ※H1 キッチン高さ800mm: 131mm キッチン高さ850mm: 181mm キッチン高さ900mm: 231mm (単位:mm)	ディープタイプドア面材型専用下部収納キャビネットの外形寸法図です。		
	ドアパネル ● ドアパネル型専用部材<買替え・後付け用> 幅 45cm ディープタイプ用 ① AD-NPD45- ** (ドア用 / 食洗機下部用パネルセット) 希望小売価格 11,000円 (税抜10,000円 / 工事費別)	お使いのキッチンのイメージに合わせ、タイプ別に3つの扉柄からお選びください。		
	幅 45cm ミドルタイプ用 ② AD-NPS45T- ** (ドア用パネル) 希望小売価格 6,710円 (税抜6,100円 / 工事費別) ③ AD-NPS45U- ** (食洗機下部用パネル N-PC450 専用) 希望小売価格 5,390円 (税抜4,900円 / 工事費別)	ドア面材タイプおよびNP-45MC6Tには取り付けられません。		
	幅 60cm ワイドタイプ用 ④ AD-NPS60T2- ** (ドア用パネル) 希望小売価格 7,590円 (税抜6,900円 / 工事費別) ⑤ AD-NPS60U- ** (食洗機下部用パネル N-PC600 専用) 希望小売価格 5,940円 (税抜5,400円 / 工事費別) (パナソニック リビング(株) システム部材開発センター扱い) ● 品番末尾の「**」には扉柄記号が入ります。			
	光沢のある単色扉柄 L20シリーズ <table border="1"> <tr> <td data-bbox="225 1743 430 1852"> 扉柄記号 LW ビューティホワイト </td> <td data-bbox="430 1743 635 1852"> 扉柄記号 LB ベージュ </td> <td data-bbox="635 1743 1029 1852"> 扉柄記号 JJ ダークグレー </td> </tr> </table>	扉柄記号 LW ビューティホワイト	扉柄記号 LB ベージュ	扉柄記号 JJ ダークグレー
扉柄記号 LW ビューティホワイト	扉柄記号 LB ベージュ	扉柄記号 JJ ダークグレー		
(カラーイメージはホームページ、または総合カタログをご覧ください。)				

次ページ以降の⑭必要な部材の確認③、④、⑤、⑥も同時に確認ください。


14 必要な部材の確認③

適用	部材詳細	要否判断、備考
取り付け部材	ドア面材 ● ディープタイプドア面材型専用部材<買替え・後付け用> ドアフル面材用 (対象機種 NP-45KD9AP/KD9A/KD9W) ① AD-NPDFM45 ** (ドア用パネル 取っ手が付属します) 希望小売価格 27,500円 (税抜25,000円 / 工事費別) ドアフル面材用 (対象機種 NP-45MD9WP/MD9W) ② AD-NPDSM45 ** (ドア用パネル 付属品なし) 希望小売価格 26,950円 (税抜24,500円 / 工事費別) (パナソニック リビング(株) システム部材開発センター扱い) ● 品番末尾の「**」には扉柄記号が入ります。	ドア面材型への買替え・後付け用の部材です。ドアパネル型には対応しません。 対象機種 NP-45KD9AP/KD9A NP-45KD9W NP-45MD9WP/45MD9W 買替え・後付け用部材です。 食洗機本体同梱の台枠(脚ユニット)、ボデー Bとは高さが合いません。 必ず、別売ディープタイプ用ドア面材型専用の下部収納キャビネットとセットでご使用ください。
	光沢のある単色扉柄 L20 シリーズ つや消しの単色扉柄 I10 シリーズ 扉柄記号 LW ビューティホワイト 扉柄記号 LB ベージュ 扉柄記号 JJ ダークグレー	
	(カラーイメージはホームページ、または総合カタログをご覧ください。) NP-45KD9AP/KD9A/KD9W 用 (取っ手付き) (単位: mm) 取っ手 ※ 同梱品 (M4x28 特殊頭 SUS 2本)	製品外観イメージ NP-45KD9AP/KD9A/KD9W 用 ※ ドア面材取り付け金具、ネジは、食洗機本体同梱品を使用。
	NP-45MD9WP/MD9W 用 【ご注意】 NP-45MD9W(P)へのドア面材取り付け時のご注意* ● 面材取り付け金具をドア面材に取り付ける際、食洗機本体同梱のドア面材取付用ネジは長さ17mmと面材の厚みを超えるため、絶対に使用しないでください。誤って使用すると、ネジがドア面材から出てしまいます。 ● 面材取り付け金具を取り付ける際は、必ず本体同梱部品の台枠組み立て用のネジ(4×14mm)を使用してください。(台枠設置不要のため流用可) ※ フラットスパーサーを使用しない場合	製品外観イメージ NP-45MD9WP/MD9W 用

次ページ以降の⑭必要な部材の確認④、⑤、⑥も同時に確認ください。

14



必要な部材の確認④

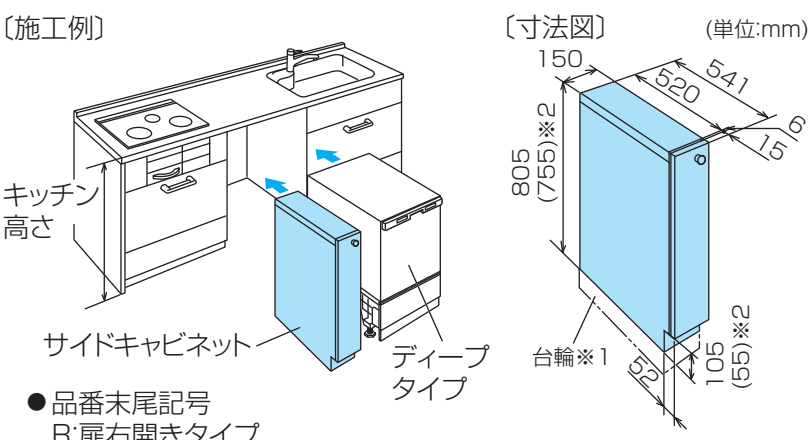適用	部材詳細	要否判断、備考
適用	幅 15cm サイドキャビネット(組立式) ● ドアパネル型専用部材 キッチン高さ 85cm 対応 ① AD-KB15AH85R (ドア面カラー:ダークグレー) ② AD-KB15AH85L (ドア面カラー:ダークグレー) 希望小売価格 22,880円 (税抜20,800円 / 工事費別) ③ AD-KB15HG85R (ドア面カラー:シルバー (つや消し)) ④ AD-KB15HG85L (ドア面カラー:シルバー (つや消し)) 希望小売価格 28,600円 (税抜26,000円 / 工事費別)	ワイドタイプ(幅60cmタイプ)の食洗機から幅45cm機種に買替えの場合に使用します。 ドアパネル型への買替え専用の部材です。ドア面材型には対応しません。
	キッチン高さ 80cm 対応 ⑤ AD-KB15AH80R (ドア面カラー:ダークグレー) ⑥ AD-KB15AH80L (ドア面カラー:ダークグレー) 希望小売価格 22,880円 (税抜20,800円 / 工事費別) ⑦ AD-KB15HG80R (ドア面カラー:シルバー (つや消し)) ⑧ AD-KB15HG80L (ドア面カラー:シルバー (つや消し)) 希望小売価格 28,600円 (税抜26,000円 / 工事費別)	
	キッチン高さ 90cm 対応 ⑨ AD-KD15AH (上記①～④に追加する台輪 (イラスト中の※1)です) 希望小売価格 4,400円 (税抜4,000円 / 工事費別) (パナソニック リビング(株) システム部材開発センター扱い) (施工例)	
	 キッチン高さ サイドキャビネット ディープタイプ 台輪※1 ※2 ()内の数字は、キッチン高さ80cm対応品です。 ● 品番末尾記号 R:扉右開きタイプ L:扉左開きタイプ 扉の開閉方向 Lタイプ Rタイプ ● 扉のカラーは食洗機の扉と色味が異なります。 ● サイドキャビネット内には棚板はありません。	
取り付け部材		

次ページ以降の14必要な部材の確認⑤、⑥も同時に確認ください。


14

必要な部材の確認⑤

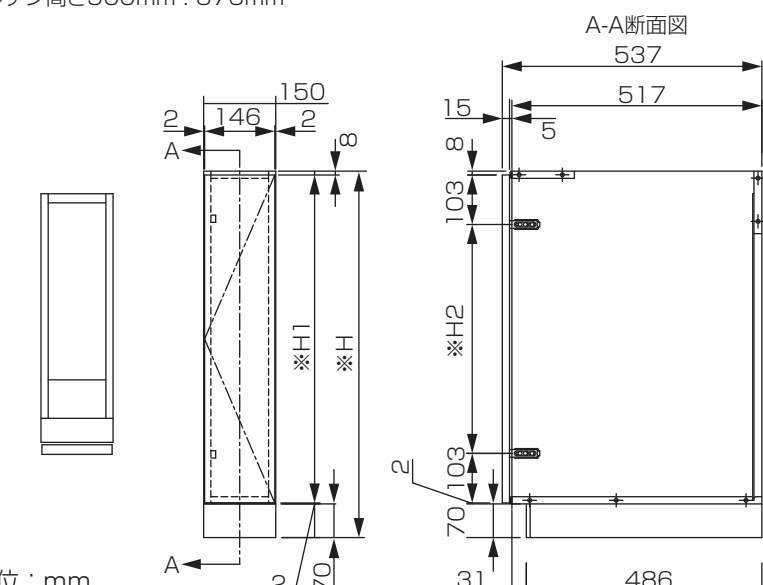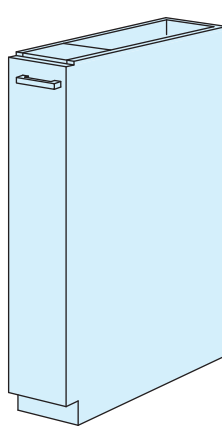適用	部材詳細	要否判断、備考
適用	幅 15cm サイドキャビネット(一体型) ● ディープタイプドア面材型専用部材 キッチン高さ 80cm 対応 ① AD-NPC1D(R/L)80 * * 希望小売価格 27,500円 (税抜25,000円 / 工事費別) キッチン高さ 85cm 対応 ② AD-NPC1D(R/L)85 * * 希望小売価格 28,600円 (税抜26,000円 / 工事費別) キッチン高さ 90cm 対応 ③ AD-NPC1D(R/L)90 * * 希望小売価格 29,700円 (税抜27,000円 / 工事費別) (パナソニック リビング(株) システム部材開発センター扱い) ● 品番末尾の「*」には扉柄記号が入ります。	ワイドタイプ(幅60cmタイプ)の食洗機から幅45cm機種に買替えの場合に使用します。 ドア面材型への買替え専用の部材です。ドアパネル型には対応しません。 対象機種 NP-45KD9AP/KD9A NP-45KD9W NP-45MD9WP/45MD9W 専用ドア面材、専用下部収納キャビネットとの組み合わせが必要です。 (単独では使用できません。)
	光沢のある単色扉柄 L20 シリーズ つや消しの単色扉柄 I10 シリーズ 扉柄記号 LW 扉柄記号 LB 扉柄記号 JJ ビューティ ベージュ ダークグレー ホワイト	
	(カラーイメージはホームページ、または総合カタログをご覧ください。)	
	※H キッチン高さ800mm: 762mm キッチン高さ850mm: 812mm キッチン高さ900mm: 862mm ※H1 キッチン高さ800mm: 682mm キッチン高さ850mm: 732mm キッチン高さ900mm: 782mm ※H2 キッチン高さ800mm: 476mm キッチン高さ850mm: 526mm キッチン高さ900mm: 576mm ● 品番中の(R/L)は扉の開閉方向によります R:扉右開きタイプ L:扉左開きタイプ 扉の開閉方向 Lタイプ Rタイプ	
取り付け部材	 単位: mm A-A断面図	 製品外観イメージ

次ページ以降の14必要な部材の確認⑥も同時に確認ください。

14 必要な部材の確認⑥

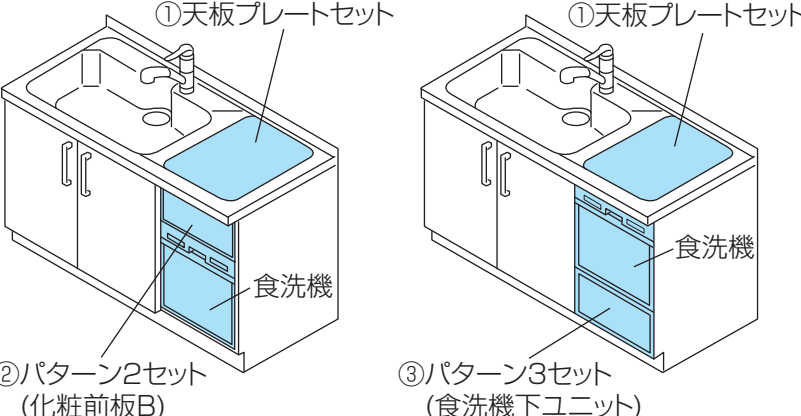適用	部材詳細	要否判断、備考
取り付け 部材	専用部材（トップオープン買替え用） ① SU32EWTOP（食洗機入れ替え天板プレートセット） ●天板開口部の補修用パーツがセットされています。 ●入替えパターンに関わらず準備が必要です。 ② SU2S32EW2P（食洗機入れ替えパターン2セット） ●入替えパターン2に必要となるパーツがセットされています。 ③ SU2S32EW3P（食洗機入れ替えパターン3セット） ●入替えパターン3に必要となるパーツがセットされています。 (パナソニック ハウジングソリューションズ(株) 扱い) ●天板プレートセット①および パターン2セット②を施工した状態 ●天板プレートセット①および パターン3セット③を施工した状態	トップオープンからの買替え に使用する際に使用する 専用部材です。 旧パナソニック電気(旧松下電気) 製のシステムキッチン (NAIS) に 装着されている東芝製品に 限って対応が可能です。 適合機種: ・DW-B45CT1/M OEM品番 ・SUE31EW1・QG31EW1 ・DW-B45CTV/M ・DW-B45CTV OEM品番 ・SUE32EW1・QG32EW1
		参考: 食洗機本体の撤去後に キャビネットに戻す場合は 「SU2S32EW1P 食洗機入れ替えパターン 1セット」を使用します。

次は 15 へ進んでください

15 見積もり作成、お客様との合意

設置機種等を決定したら見積もりを作成します。

見積もりに必要な要件は？

- ☑ 設置に関する基本的な費用
 - 本体部品代
 - 既設食洗機の撤去等に関わる費用
 - 撤去した食洗機、廃材の廃棄費用
 - 新品本体の設置費用
 - 諸経費等
- ☑ 本体設置に関して必要な部材
- ☑ 電源、給・排水関係に必要な部材
- ☑ 追加工事費用

見積もりが完成したら、お客様に提示して
内容について合意してください。

合意できたら工事日程を決定のうえ、施工に
お伺いします。

次は 16 へ進んでください

16 施工

施工に関しては買替え・後付け設置マニュアルの各手順
および本体同梱の取付設置説明書を参照して施工して
ください。



[https://sumai.panasonic.jp/
dishwasher/kojimanual/ichiran-2.html](https://sumai.panasonic.jp/dishwasher/kojimanual/ichiran-2.html)