


●買替え対応ドア面材型機能一覧表

		幅45 cmディープタイプ <small>※キッチン奥行65 cm以上必要</small>			
商品写真はいずれもドア面材をセットしていない状態です。ドア面材なしでは商品性、デザイン性が不完全となり、ご使用になれません。					
品番 タイプ/操作部カラー 本体希望小売価格(ドア面材・工事費別)		NP-45KD8A ドアフル面材型(※1)/ 鏡面ブラック 269,000円(税抜)	NP-45KD8W ドアフル面材型(※1)/ 鏡面ブラック 224,000円(税抜)	NP-45MD8W ドア面材型(※1)/ シルバー 204,000円(税抜)	
※食洗機本体に付属の台枠(脚ユニット)、ツギ板、転倒防止・前ズレ防止金具、ポデーB、ケコミカバー、調整脚固定金具は使用しません。		●必ず別売のドア面材と専用下部収納キャビネットをセットでご使用ください。(中面参照)			
操作部仕様		■上面操作部 形状:タッチ式 素材:樹脂製 ■前面表示部 なし フル面材仕様	■上面操作部 形状:タッチ式 素材:樹脂製 ■前面表示部 なし フル面材仕様	■上面操作部 形状:タッチ式 素材:樹脂製 ■前面表示部 素材:ステンレス製	
主な特長					
標準コースの場合 1回あたり標準 使用水量 1回あたり標準 運転経費(※2)		約9.0 L 約27.5円 約73.6 L 約33.7円 節約	約9.0 L 約27.5円 約73.6 L 約33.7円 節約	約9.0 L 約28.6円 約73.6 L 約32.6円 節約	
[]内は手洗いとの比較		エコナビ運転の最大値は、約7.5 L、約24.3円	エコナビ運転の最大値は、約7.5 L、約24.3円	エコナビ運転の最大値は、約7.5 L、約25.1円	
1回あたりの使用量 電気 / ガス / 専用洗剤 ()内はエコナビ運転時		0.48 kWh / 0.044 m ³ / 8.0 g (0.42 kWh / 0.036 m ³ / 8.0 g)	0.48 kWh / 0.044 m ³ / 8.0 g (0.42 kWh / 0.036 m ³ / 8.0 g)	0.52 kWh / 0.044 m ³ / 8.0 g (0.45 kWh / 0.036 m ³ / 8.0 g)	
容量	食器点数・庫内容積(※3)	標準食器 44 点(約6人分)・約 60 L	標準食器 44 点(約6人分)・約 60 L	標準食器 44 点(約6人分)・約 60 L	
	洗える食器の寸法	大皿 直径27 cm以下 6枚 (30 cm以下なら3枚まで★1) グラス類 高さ14.5 cm以下	大皿 直径27 cm以下 6枚 (30 cm以下なら3枚まで★1) グラス類 高さ14.5 cm以下	大皿 直径27 cm以下 6枚 (30 cm以下なら3枚まで★1) グラス類 高さ14.5 cm以下	
	洗えるマナ板(※4)の最大寸法	横410×縦220×厚み15 mm	横410×縦220×厚み15 mm	横410×縦220×厚み15 mm	
運転	運転コース数	6コース(節電・標準・強力・スピーディ・予約乾燥)	6コース(節電・標準・強力・スピーディ・予約乾燥)	6コース(節電・標準・強力・スピーディ・予約乾燥)	
	予 約	4時間後の運転開始	4時間後の運転開始	4時間後の運転開始	
定格	電 源	単相100 V	単相100 V	単相100 V	
	コ ン セ ン ト	①型アースターミナル付きコンセント	①型アースターミナル付きコンセント	①型アースターミナル付きコンセント	
	消費電力	定格電流 (50 / 60 Hz)	6.8 A / 7.0 A	6.8 A / 7.0 A	6.8 A / 7.0 A
		モーター(50/60 Hz)・ヒーター 最大(50/60 Hz)	75 W / 100 W・600 W 675 W / 700 W	75 W / 100 W・600 W 675 W / 700 W	75 W / 100 W・600 W 675 W / 700 W
外形寸法・製品本体質量	幅448×奥行609×高さ753~853 mm・ 本体約24 kg / 脚ユニット約2 kg	幅448×奥行609×高さ753~853 mm・ 本体約23 kg / 脚ユニット約2 kg	幅448×奥行630×高さ751~851 mm・ 本体約23 kg / 脚ユニット約2 kg		
運 転 音(※6)	約38 dB/約40 dB(50 Hz / 60 Hz)	約38 dB/約40 dB(50 Hz / 60 Hz)	約39 dB/約41 dB(50 Hz / 60 Hz)		
保 護 機 能	2重給水圧力ホース/溢水検知	2重給水圧力ホース/溢水検知	2重給水圧力ホース/溢水検知		
適合キッチン奥行/高さ・間口	奥行:650 mm以上 高さ:800~900 mm 間口:2250 mmぐらいから	奥行:650 mm以上 高さ:800~900 mm 間口:2250 mmぐらいから	奥行:650 mm以上 高さ:800~900 mm 間口:2250 mmぐらいから		
下部収納キャビネット(別売)	AD-NPF4ST80**/T85**/T90**	AD-NPF4ST80**/T85**/T90**	AD-NPF4ST80**/T85**/T90**		


◎全機種50/60 Hz共用、給水・給湯兼用、給・排水接続直結、溢水検知付き。給水器具等認証番号:W002-20013-003 ※1:ドア面材は、別売品。※2:標準運転経費の算出基準はカタログ本体のP37参照。
 ※3:庫内容積測定基準については、下方は最下部にある食器カゴの線材の下部とする。(食器カゴからの下方への部分的な突起は除く。)上方は庫内の天面部とし、左右方向は、庫内壁とする。※4:耐熱温度80℃以上のプラスチック製。※5:室温に応じて80~120分間自動運転します。※6:測定条件=食器フルセット時の洗浄運転時(日本電機工業会自主基準 <2008年5月1日>による)
 ★1:大皿を1枚おきにセットし、奥側に小皿をセットしない場合。

特報

ディープタイプ ドア面材型への買替え対応用部材 発売のご案内。



BEFORE

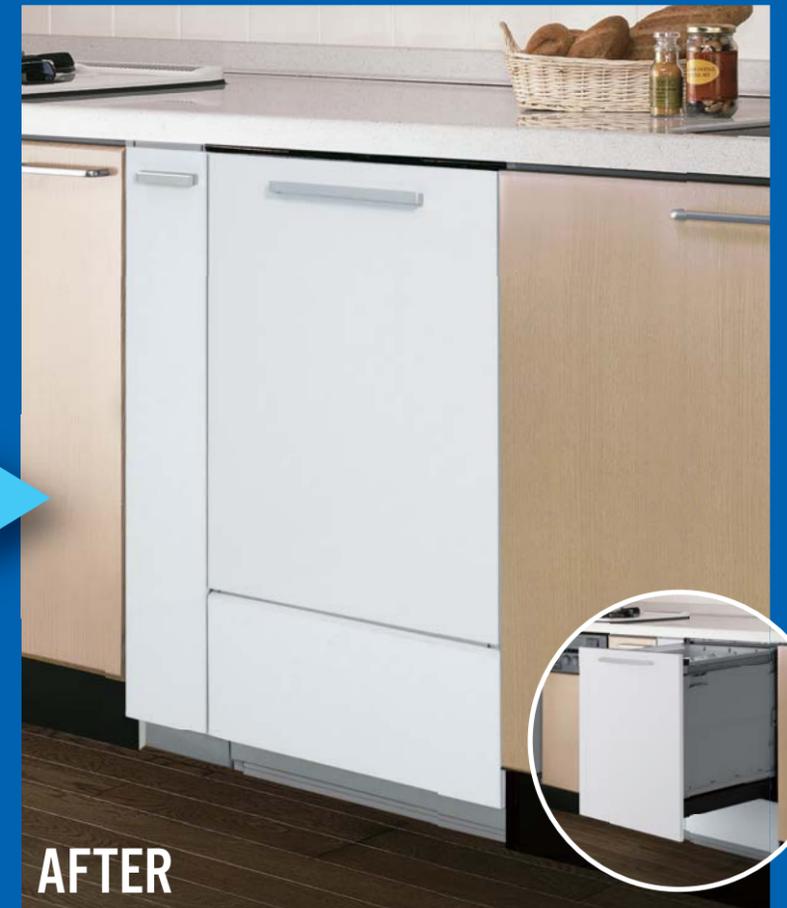

AFTER

※下部収納キャビネットのけこみ高さ引きだし前板位置が、お使いのキッチンと合わない場合があります。

[対象機種]

●幅45 cmディープタイプドアフル面材型
NP-45KD8A 操作部カラー:鏡面ブラック
 本体希望小売価格 269,000円(税抜)(ドア面材・工事費別)

NP-45KD8W 操作部カラー:鏡面ブラック
 本体希望小売価格 224,000円(税抜)(ドア面材・工事費別)

●幅45 cmディープタイプドア面材型
NP-45MD8W 操作部カラー:シルバー
 本体希望小売価格 204,000円(税抜)(ドア面材・工事費別)

◎ディープタイプ ドア面材型への買替えが可能に。

◎フレームレスのスマートで美しい仕上がり。


◎好みで選べる4つの扉柄バリエーション。

◎収納を確保できる専用下部収納キャビネット。*ドアパネル型は使用できません。

◎幅45 cmはもちろん、幅60 cm機種からの買替えにも対応。*幅60 cm機種から買替えの場合は、専用のサイドキャビネットが必要です。

[ご注意] 別売の「ドア面材」と「専用下部収納キャビネット」は、必ずセットでご購入ください。

※ドア面材型の食洗機のドア面は、化粧仕上げがされていないので、ドア面材を装着しないと商品性、デザイン性が不完全なものとなります。
 ※食洗機本体に付属の台枠(脚ユニット)、ツギ板、転倒防止・前ズレ防止金具、ポデーB、ケコミカバー、調整脚固定金具は使用しません。
 別売のディープタイプ ドア面材型専用 下部収納キャビネットに同梱の専用固定金具で本体を固定してください。
 ※カラーは印刷色のため実物とは異なります。



美観と高機能をハイレベルで両立したディープタイプ ドア面材型で、ハイレベルな買替えを。



LW ビューティホワイト コーディネート ※幅60cm機種から買替えの場合。

光沢のある単色扉柄
●L20シリーズ

つや消しの単色扉柄
●I10シリーズ

扉柄記号 LW ビューティホワイト

扉柄記号 LB ベージュ

扉柄記号 LG ミドルグレー

扉柄記号 JJ ダークグレー

4色から好みの扉柄を選んで、トータルコーディネートできます。

ドアフル面材型を含む、ドア面材型の買替え用に、別売のドア面材をご用意しています。買替えにはまず、食洗機本体の扉柄を好みに応じてお選びください。専用下部収納キャビネットや専用サイドキャビネット(幅60cmからの買替え対応時)も同色でコーディネートでき、美しい仕上がりとります。

(お使いのキッチンの扉柄への個別対応はしていません。)

買替え対応用 別売ディープタイプ用ドア面材



■外形寸法図(単位:mm)

NP-45KD8A/KD8W用ドア面材
付属部品:●ハンドル取っ手

NP-45MD8W用ドア面材
※食洗機本体に同梱の専用金具で固定。

- 幅45 cmディープタイプ用ドアフル面材
対象機種品番:NP-45KD8A/KD8W
AD-NPDFM45**
希望小売価格 25,000円(税抜)(工事費別)
- 幅45 cmディープタイプ用ドア面材
対象機種品番:NP-45MD8W
AD-NPDSM45**
希望小売価格 24,500円(税抜)(工事費別)

【ご注意】製品寸法は買替え対応用です。食洗機本体に同梱の台枠(脚ユニット)、ボデーBとは高さ合いません。必ず、別売ディープタイプ ドア面材型専用 下部収納キャビネットをセットでご購入ください。

品番の末尾にある「**」には、LW/LB/LG/JJ いずれかの扉柄記号が入ります。

買替え対応用 別売ディープタイプドア面材型専用 下部収納キャビネット



■外形寸法図(単位:mm)

LW ビューティホワイト

※食洗機本体に付属の台枠(脚ユニット)、ツギ板、転倒防止・前ズレ防止金具、ボデーB、ケコミカバー、調整脚固定金具は使用しません。

H=キッチン高さ800mm:207mm, キッチン高さ850mm:257mm, キッチン高さ900mm:307mm
H1=H-76mm

付属部品:●前ズレ防止金具A(L/R) ●転倒防止金具 ●前ズレ防止金具B ●キャップネジ ●連結キャップ(スーパーホワイト) ●なべタッピンネジ ●トラス小ネジ ●高さ調整スペーサー ●すき間確認スペーサー

- 幅45 cmディープタイプドア面材型専用 下部収納キャビネット SK高さ H:800用
対象機種品番:NP-45KD8A/KD8W/MD8W
AD-NPF4ST80**
希望小売価格 41,000円(税抜)(工事費別)
- 幅45 cmディープタイプドア面材型専用 下部収納キャビネット SK高さ H:850用
対象機種品番:NP-45KD8A/KD8W/MD8W
AD-NPF4ST85**
希望小売価格 42,000円(税抜)(工事費別)
- 幅45 cmディープタイプドア面材型専用 下部収納キャビネット SK高さ H:900用
対象機種品番:NP-45KD8A/KD8W/MD8W
AD-NPF4ST90**
希望小売価格 43,000円(税抜)(工事費別)

【ご注意】製品寸法が買替え対応用となり、別売ディープタイプ用ドア面材とのセット以外では使用できません。

品番の末尾にある「**」には、LW/LB/LG/JJ いずれかの扉柄記号が入ります。

設置には既設配管の変更が必要です。

●幅45 cmフロントオープン食洗機 既設配管
[床上げの場合]
◎排水管の長さ250は、キッチン奥行L=650基準です。(キッチン奥行が長い場合は延長してください。)
◎排水管高さ177[127]は、建築基準法上必要な寸法です。

●幅45 cmプルオープン食洗機 既設配管
※印の寸法は必ずお守りください。
◎止水栓接続部の左側には給水ホース接続用に200以上の空間が必要です。

●配管変更仕様
※印の寸法は必ずお守りください。

※止水栓は必ず固定ゴマタイプをご使用ください。落としゴマタイプを使用すると、水栓内でコマが移動し、ゴトゴト音を生じるおそれがあります。

【幅60 cm機種からの買替えには、幅15 cmサイドキャビネットの追加で対応】

買替え対応用 別売ディープタイプドア面材型専用 幅15 cmサイドキャビネット



■外形寸法図(単位:mm)

LW ビューティホワイト

H=キッチン高さ800mm:762mm, キッチン高さ850mm:812mm, キッチン高さ900mm:862mm
H1=H-80mm, H2=H-286mm

付属部品:●ハンドル取っ手

- 幅45 cmディープタイプドア面材型専用 幅15 cmサイドキャビネット SK高さ H:800用
対象機種品番:NP-45KD8A/KD8W/MD8W
AD-NPC1D(R/L) 80**
希望小売価格 25,000円(税抜)(工事費別)
- 幅45 cmディープタイプドア面材型専用 幅15 cmサイドキャビネット SK高さ H:850用
対象機種品番:NP-45KD8A/KD8W/MD8W
AD-NPC1D(R/L) 85**
希望小売価格 26,000円(税抜)(工事費別)
- 幅45 cmディープタイプドア面材型専用 幅15 cmサイドキャビネット SK高さ H:900用
対象機種品番:NP-45KD8A/KD8W/MD8W
AD-NPC1D(R/L) 90**
希望小売価格 27,000円(税抜)(工事費別)

【ご注意】製品寸法は買替え対応用です。食洗機本体に同梱の台枠(脚ユニット)、ボデーBとは高さ合いません。必ず、別売ディープタイプ ドア面材型専用 下部収納キャビネットをセットでご購入ください。

品番の(R/L)は扉の開閉方向によります。品番の末尾にある「**」には、LW/LB/LG/JJ いずれかの扉柄記号が入ります。