

アーキストロング/アーキスベックシリーズに関するご注意

- この商品は屋内専用商品です。屋外や歩行者が極端に多い個所（右表参照）、およびパブリックトイレ、浴室内部など頻繁に水分と接するところには使用しないでください。
- 一般床材より傷が付きにくい表面仕上げとしておりますが、ご使用される環境（歩行頻度、靴の種類など）により、傷やヒールマークなどが発生します。
- 汚染物、薬品などを床材表面に接触させると、膨れ・変色などが発生する可能性があります。
- 大型配膳車は床表面に傷や凹みをつける場合がありますので使用しないでください
- 自然な仕上がり表現のため色・柄のパラツキを持たせています。施工時には仮並べを行い、部屋全体の色・柄のバランスをご確認ください。

設置可能目安	歩行量：5,000人/日以下 ……アーキストロングシリーズ
	歩行量：1,000人/日以下 ……アーキスベックシリーズ

天然木ならではのキャラクターについてはP.4をご参照ください。

OAフロア用木質仕上材ボアスシスに関するご注意

ご購入前に

- この商品は、OAフロアの仕上材としての屋内専用商品です。他の用途へのご使用はおやめください。
- 指定のOAフロア上への専用商品です。コンクリートや長尺塩ビシート、カーペット、既設木質フロアなどの上には施工できません。
- 施工時は、ピールアップボンドをご使用ください。
- 床面換気口、吹き出し口付近への施工には適合しません。
- 下記の様な下地の場合は反り・突き上げ・浮き・段差等の不具合が発生することがあります。（施工前に必ず現場の状況を確認して施工してください）
 - 指定のOAフロア以外（不陸調整機能の無いものや置敷きタイプのOAフロア）は施工不可となります。● 1パネル内における開口率の高いもの
 - 凹凸の激しいもの（パネル内での凹凸が1mmを超えるもの）● 剛性の低いパネル

オフィス・公共・商業施設向け床材について
くわしくはこちらをご参照ください。



パナソニック
ハウジングソリューションズ株式会社

〒571-8686
大阪府門真市門真1048
© Panasonic Housing Solutions Co., Ltd. 2023
本書からの無断の複製はかたくお断りします。
このカタログの記載内容は
2023年1月現在のものです。

Meister's Wood for Public-space



Green
Housing
Panasonic

Meister's Wood



木材本来の魅力を引き出す「マイスターズ・ウッド」。
素材選定から施工まで「より良い暮らし」と「持続可能な地球環境」の両立を目指します。


「エイジング技術」で美しさを際立たせる。

マイスターズ・ウッドを支える技術の一つである「木質エイジング技術」。特殊な水熱処理により、木目を際立たせ、表現できる色領域を広げ、照りを引き出します。また、エイジングを施すことで、天然木の一番美しい状態を長く保つことができます。




木目

木目のコントラストを強め、原木ごとに異なる木目の個性を損なうことなく際立たせます。
エイジングにより、明度を下げながら、明度幅を広げることができます。

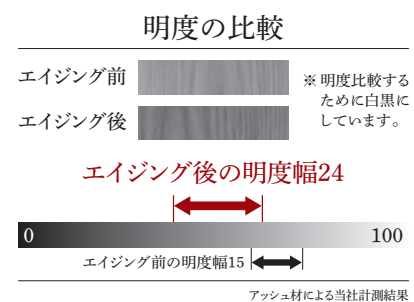


照り

照りは木材特有の光沢で、天然木表面の微細な凹凸に光の当たる角度によって様々な方向に反射することで表情が変化します。エイジング処理は、その表情の変化をさらに引き出します。

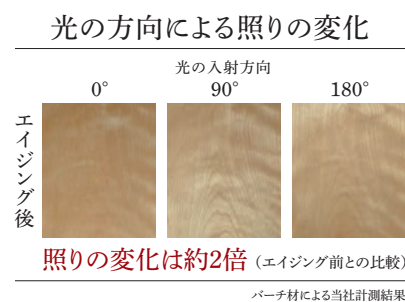

色彩

エイジング処理により、表現できる色領域が広がりました。
樹種それぞれの個性を活かす色合いに変化させます。

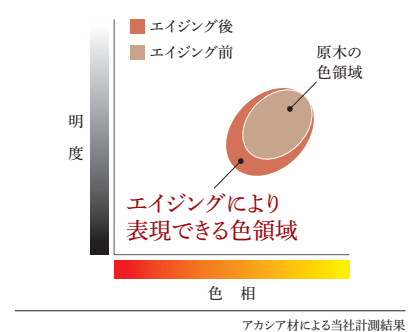

自然保護に配慮した木材を使う。

「生物多様性の保全」と「木材資源の持続可能な利用」のため、適切に管理された森林から産出された木質材料を基材に使用。




※ 当社独自基準「木材グリーン調達ガイドライン」・WWF (世界自然保護基金) ジャパンとの協議により策定
詳しくは、当社ホームページをご覧ください。(https://holdings.panasonic.jp/corporate/about/procurement/green.html)

貴重な天然木を無駄なく使い切る。

表面の化粧材に、従来の土足床では当たり前だった「挽き板」ではなく、薄くスライスした「突き板」を採用。
希少価値の高い天然木だからこそ、製造工程におけるロスは減らし余すことなく使い切ります。

【挽き板】と【突き板】製造方法の違い

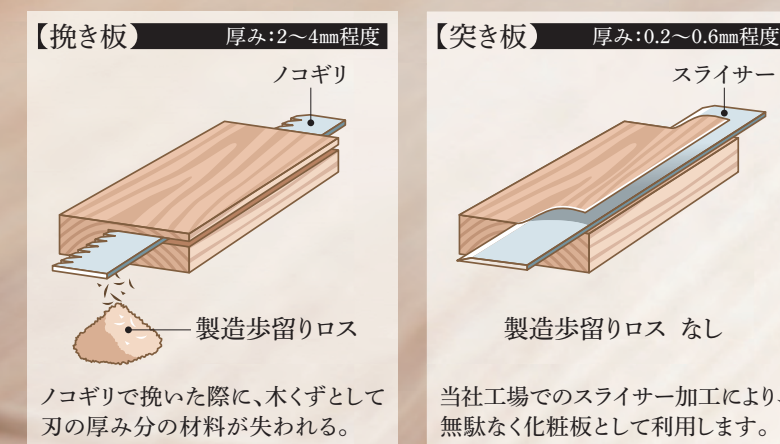

パナソニック内装建材株式会社
群馬工場



スライサー加工設備

木質フローリングで明るく快適な空間を演出



写真提供

COMORE BIZ
コモレビズ



ワークスペース[職場環境]をライトスペース[自然環境]へ。
科学的エビデンスに基づいたバイオフィリックデザインで、働く人と企業のウェルビーイングに貢献し、木漏れ日あふれるような心地よい仕事空間を提供しています。



●「COMORE BIZ (コモレビズ)」は、パナソニック ビジネスサービス株式会社が各パートナー企業と連携して提供するサービスです。
※ バイオフィリックデザイン: 1984年にアメリカの社会生物学者エドワード・O・ウィルソン博士が提唱したバイオフィリア理論「人間には生まれもって自然とつながりたいという本能がある。」により、自然を身近に感じるデザイン。

「クリアタイプ」 ラインアップ



天然木の個性を活かした「クリアタイプ」は、天然木が持つ自然な素材感が際立つように「無着色塗装」を施しています。


人の個性がそれぞれ異なるように、

木材もさまざまな個性、キャラクターを持っています。

ひとつとして同じものがないから表情が楽しく、インテリアにアクセントを与えます。

天然木の力強く生きた証、趣きを感じられる代表的なキャラクターをご紹介します。

・天然木は、太陽光や照明の光・熱などにより変色や退色が発生する場合があります。木材の性質上やむを得ないもので、ご了承ください。
・こちらにご紹介しているキャラクターは代表例となります。天然木を使用しているため、商品すべてに同様のキャラクターが出現するものではありません。

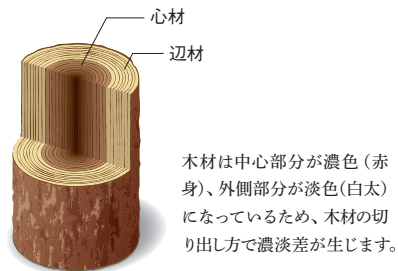


木材は中心部分が濃色（赤身）、外側部分が淡色（白太）になっているため、木材の切り出し方で濃淡差が生じます。

ウォールナットクリア (ウォールナット突き板)


BOISSIX

アーキストロング

アーキスベック

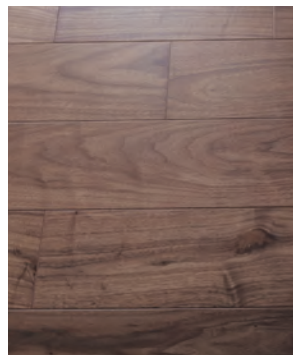

ウォールナットは、マホガニー、チークと並ぶ三大銘木のひとつで古くから高級家具材として用いられています。黒褐色の色味と濃淡豊かな木目が魅力。




材色の濃淡



節



節 (抜け節)




入り皮

アカシアクリア (アカシア突き板)


BOISSIX

アーキストロング

アーキスベック

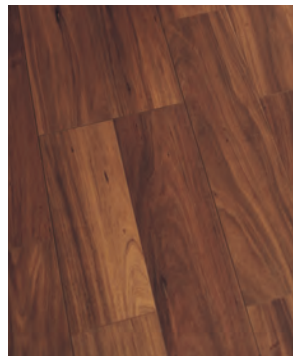

アカシアは硬く粘りがあり、衝撃や曲げにも強い、耐久性のある材です。心材と辺材で濃淡の差がありますが、落ち着いたブラウンでコーディネートしやすい色味です。




材色の濃淡



節



入り皮




ガムポケット

バーチラスティッククリア (バーチ突き板)

BOISSIX

アーキストロング


アーキスベック

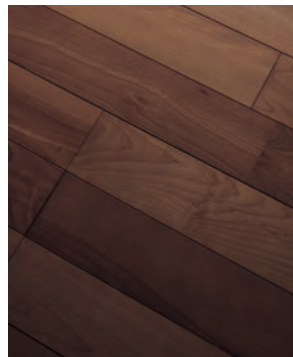


バーチの節や木目の際立った部分を選別し、仕上げたバーチラスティッククリア。素朴で自然な表情、ヴィンテージ感のある色合いが魅力です。




材色の濃淡



節 (抜け節)



入り皮




照り (波状歪)

バーチクリア※ (バーチ突き板)


BOISSIX

アーキストロング


アーキスベック

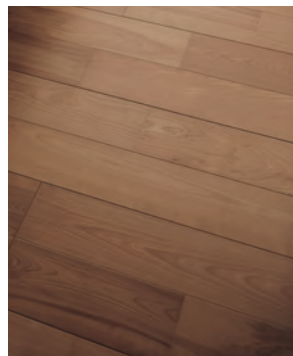


バーチの比較的木目が均質に整った部分を選別したバーチクリア。材の自然な色合いを活かした、ナチュラルな印象です。



材色の濃淡



材色の濃淡




照り (波状歪)

アッシュクリア※ (アッシュ突き板)


BOISSIX

アーキストロング


アーキスベック

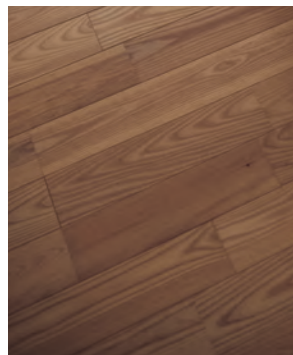

アッシュは衝撃に強く、野球のバットとしても使われる木材です。心材は淡褐色、辺材はほとんど白色で木目は通直で力強くはっきりとした表情が魅力です。



材色の濃淡



材色の濃淡



カナスジ

オーククリア (オーク突き板)


BOISSIX

アーキストロング


アーキスベック



オークは、ヨーロッパでは威厳ある樹形から「森の王」と呼ばれ、耐久性と耐水性に優れ、家具をはじめ幅広い用途で使用されています。自然な中間色の色合いと、はっきりとした木目が特長です。



材色の濃淡



節




多様な木目

メープルクリア※ (メープル突き板)

BOISSIX

アーキストロング


アーキスベック

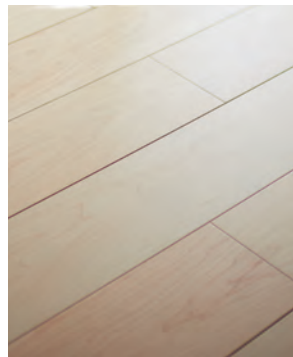

やさしい木目と時折現れる照りや透明感が魅力のメープルですが、摩耗に強く耐久性にも優れるため、体育館やボーリング場などの床材にも使われます。



シュガーマーク



入り皮



照り (縮み歪)



照り (バースアイ)

「カレードタイプ」 ラインアップ

天然木突き板 / 微着色塗装仕上げ



ダークオーク(オーク突き板)

BOISSIX




ミディアムユーカリ(ユーカリ突き板)

BOISSIX



ミディアムオーク(オーク突き板)

BOISSIX

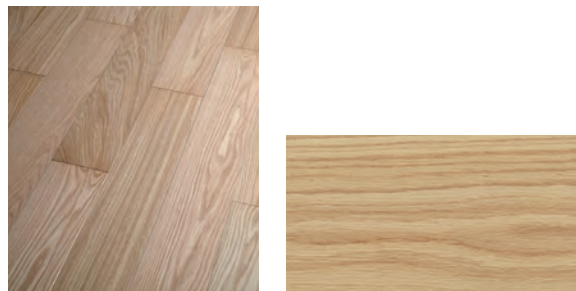

ダークオーク(オーク突き板)

アーキストロング



ホワイトオーク(オーク突き板)

BOISSIX



ライトオーク(オーク突き板)

アーキストロング



ダークユーカリ(ユーカリ突き板)

BOISSIX




オークモザイク(オーク突き板)

アーキストロング



フレンチヘリンボーン
セットユーカリ色(ユーカリ突き板)

アーキスベック

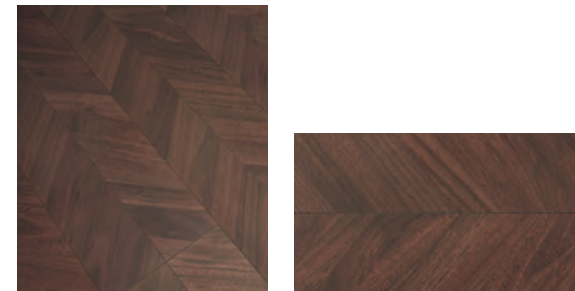

フレンチヘリンボーン
セットオーク色(オーク突き板)

アーキスベック



スクエアブロック
セットバーチ色(ユーカリ突き板)

アーキスベック



スクエアブロック
セットオーク色(オーク突き板)

アーキスベック



フレンチヘリンボーン
セットホワイトオーク色(オーク突き板)

アーキスベック




ランダムボーダー
セットバーチ色(バーチ突き板)

アーキスベック



スクエアブロック
セットユーカリ色(ユーカリ突き板)

アーキスベック




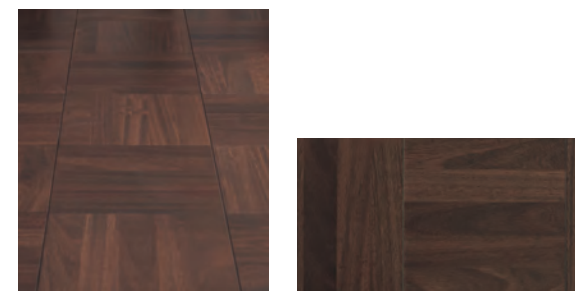


ランダムボーダー
セットオーク色(オーク突き板)

アーキスベック



商品性能・おすすめの施設一覧

商品名	厚み	表面仕様		対応下地				
		マイスターズ・ウッド		シート仕上げタイプ	OAフロア	コンクリート下地		合板下地
		クリアタイプ	カラードタイプ					
ボアシス OAフロア用木質仕上材 BOISSIX 歩行量の目安 1,000人/日 オフィス内装空間の木質化に適した 1枚単位で貼り剥がし可能なOAフロア用木質仕上材  OAフロア用木質仕上材  ※図は長さ方向の断面	5.6mm	3種	5種	—	○	×	×	
公共・商業施設用 アーキストロング 歩行量の目安 5,000人/日 エントランスなど人の往来が多いハードな 使用環境にも適合した「アーキストロング塗装」床材  直貼タイプ (コンクリート下地)  142 14 5 12 5 捨貼タイプ (合板下地)  145 12	14mm・12mm	5種	3種	—	×	○	○	
公共・商業施設用 アーキスペック 歩行量の目安 1,000人/日 床表面の衛生を保つ「トリプルガード」機能で、 長時間の滞在でも人に優しい空間を提供する床材  捨貼タイプ (合板下地)  145 12	12mm	7種	8種	19柄	×	×	○	

※1 公共・商業施設でキャスターの使用頻度が高い箇所には2mm以上のポリカーボネート製のマットを敷いて床表面を保護してください。床表面が損傷する場合があります。
※2 一般の木質系床材に比べ、ペットの傷や汚れに配慮した床材となっておりますが、必ずしも傷や汚れがつかないというわけではありません。
※3 表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できません。
※4 施工時にさねの接合部にシリコンシーリング・さね部専用ボンド(KE9501E)を施してください。(アーキストロングフローリングW 捨貼タイプ、アーキスペック のみ)
※5 屋内での日常生活レベルの性能です。パブリックトイレには使用できません。

空気環境			お手入れ				使用用途				おすすめの施設						
抗菌	抗ウイルス	ダニの死がいなどのアレル物質を抑制	美しさが長持ち	ワックスなしで汚れがつきにくい	すり傷に強い	へこみに強い	キャスターが使える	水まわりに使える	車椅子が使える	床暖房に使える	事務所	商業施設	医療施設	教育施設	福祉施設	宿泊施設	公共施設
			※3 		※2 		※1 	※4,5,6 									
—	—	—	○	○	○	—	○	—	○	—	◎	—	○ ^{※7}	○ ^{※7}	○ ^{※7}	○ ^{※7}	○ ^{※7}
○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	○	○	◎ ^{※8}
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	—

※6 ●土足で使用した場合は、上履きでの使用よりも摩耗が早くなります。 ● 砂の持ち込みや水がかり防止のために出入口にはマットを敷いてください。
● バブリックトイレなど、水気の多いところでは使用しないでください。
● 水が付着したら、すみやかにふき取ってください。濡れた傘・雨靴・マット・雑巾などを放置しておくと、滑りや転倒などの原因となります。また、しみ・変色・膨れなどで美観を損なうことがあります。
● 金属製キャスターや大型配膳車は床表面に傷や凹みをつける場合がありますので使用しないでください。 ● ブラシマシン等は床材表面を傷つける場合がありますので、使用しないでください。
● ポリッシャー・スチームモップは使用しないでください。床材表面が傷むおそれがあります。
● 土足の部位にも採用できるように一般の木質系床材よりもすり傷に強い塗膜性能はございますが、ひきずり傷、ひっかき傷、えぐれ傷、へこみ傷など、外的衝撃が大きい場合に基材部分に及ぶような傷がつくことがあります。
※7 各施設における事務、デスクスペースで下地がOAフロアの場合になります。
※8 公共建築工事適合品(突き板厚0.25mmタイプ)がおすすめです。

オフィス内装空間の木質化に適した、1枚単位で貼り剥がし可能な、OAフロア用木質仕上材



オフィスビル（東京都中央区）

商品：ボアシス クリアアッシュ MT6BCA

独自の樹脂さねによる接合で、OAフロアの不陸を1mmまで吸収します。



※指定のOAフロアパネル同士の隙間2mm以内、段差1mm以内に下地調整のうえ施工してください。

汚れがつきにくく、
ついても拭き取りやすい表面仕上げです。



カーペットと同じ約6mm厚で
目地も不要です。



防災物品認定品の木質フローリングです。

色柄	品番	防災試験番号
クリアアッシュ	MT6BCA	E1210206
クリアメープル	MT6BCM	E1210203
クリアバーチ	MT6BCB	E1210205
ダークオーク	MT6BDN	E1210204
ミディアムオーク	MT6BMN	E1210204
ホワイトオーク	MT6BWN	E1210204
ダークユーカリ	MT6BDU	E1210207
ミディアムユーカリ	MT6BMU	E1210207

日本防災協会（JFRA）の防災物品認定を取得済み

「ピールアップボンド」を用いてOAフロアに
直貼りが可能です。



1枚単位の貼り剥がしが可能なので
後配線にも対応できます。



自然保護に配慮した木材を利用

「生物多様性の保全」と「木材資源の持続可能な利用」のため、適切に管理された森林から産出された木質材料を基材に使用

ボアシス素材構成

(1枚あたりの素材重量^{※2})

木質素材
(突き板・合板^{※1})
約83%

石油由来素材
(塗料・接着剤等)
約17%

合計約450g
(1枚あたり)

※1 合板組成の接着材も含む
※2 当社測定による参考データ

石油由来の床材と比べ軽量

石油由来の床材と比べ、木質床材は重さが半分(重量で約0.5倍[※])のため運搬や施工時の負担を軽減

※1㎡あたりの重量で比較(当社測定)

重量 約 $\frac{1}{2}$

ボアシス

一般樹脂系タイル



複合ビル（東京都中央区）

色柄：クリアアッシュ MT6BCA

対象OAフロア

（2023年1月時点 当社調べ）

支柱タイプ				床置きタイプ
スチール	ウッドコア スチール	コンクリート	ケイカル	スチール コンクリート プラスチック
◎ 〈参考〉 Panasonic LS3000/ LS5000/ EG305	◎	対象外	◎	対象外

※ご注意:OAフロアは、支柱式のみの対応。
指定ボンドは、東リ株式会社エコーセメント。詳細は、当社にお問い合わせ下さい。

仕 様

サイズ(幅×長さ×総厚)	142.8×895×5.6mm
表面仕上げ	UV塗装
表面材	天然木突き板
基材	合板(エコ配慮素材*)
梱包入数	1ケース24枚入(3.07m ²)
m ² 当たり希望小売価格	20,925円(税抜19,023円)/m ²
納期	1,000m ² 未満:当社受注後 物流センター出荷 まで約30日(土日祝日は除く) 1,000m ² 以上:都度ご相談ください

※「エコ配慮」とは、木質系の再生資源及びパナソニック独自基準に基づく、再生可能な森林から
産出された木材(森林認証材、植林材、国産材など)を使用していることを表しています。


天然木のキャラクターについて



1梱包内に、縞模様の有無や柾目と板目、濃淡のある材が混在します。

寸法図

(単位：mm)

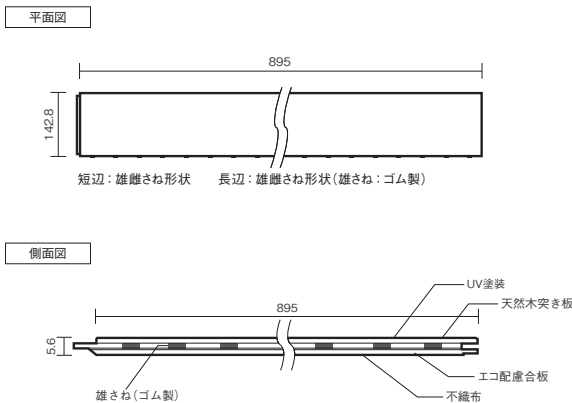

クリアタイプ

突き板／クリア塗装仕上げ



MT6BCA 64,240円(税抜58,400円)／ケース(3.07m²)

クリアアッシュ



MT6BCM 64,240円(税抜58,400円)／ケース(3.07m²)

クリアメープル




MT6BCB 64,240円(税抜58,400円)／ケース(3.07m²)

クリアバーチ

カラードタイプ

突き板／微着色塗装仕上げ



MT6BDN 64,240円(税抜58,400円)／ケース(3.07m²)

ダークオーク



MT6BMN 64,240円(税抜58,400円)／ケース(3.07m²)

ミディアムオーク




MT6BWN 64,240円(税抜58,400円)／ケース(3.07m²)

ホワイトオーク



MT6BDU 64,240円(税抜58,400円)／ケース(3.07m²)

ダークユーカリ



MT6BMU 64,240円(税抜58,400円)／ケース(3.07m²)


ミディアムユーカリ

天然木の自然な仕上がり表現のため
色・柄のバラツキを持たせています。

施工時は美しく仕上げるために
仮並べを行い、色・柄のバランスを
確認してください。



納まり

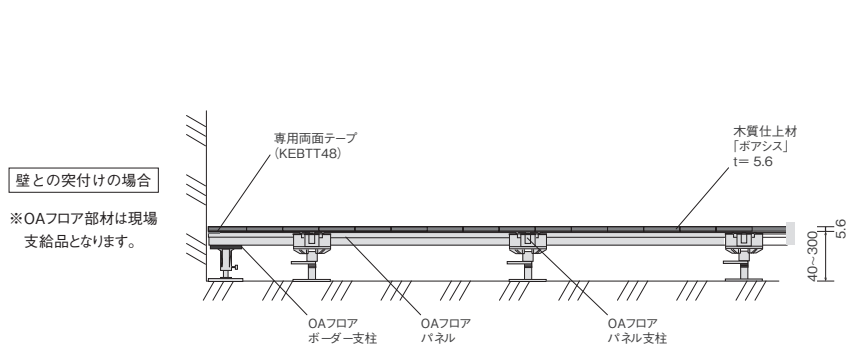

壁との突付けの場合

※OAフロア部材は現場
支給品となります。



専用両面テープ
KEBTT48
★5,390円(税抜4,900円) 入数 1
幅48mm×35m/巻
部材の目安:50m²/1本

公共・商業施設用床材 アーキストロング

コンクリート下地

合板下地

エントランスなど人の往来が多いハードな使用環境にも適合した「アーキストロング塗装」床材。
天然木の意匠性はそのままだに、汚れや傷への耐久性は、一般的な挽き板よりも耐久性を高めました。





土足のハードな使用環境にも耐える表面塗装「アーキストロング塗装」




摩耗や汚れに強い成分を配合した「アーキストロング塗装」により、傷や汚れに強く施設運用におけるメンテナンス性に優れた床材に。また、溝部にかかる面取り部まで塗膜面で保護することで、耐水性を確保し水廻りにも設置可能にしました。

アーキストロング塗装

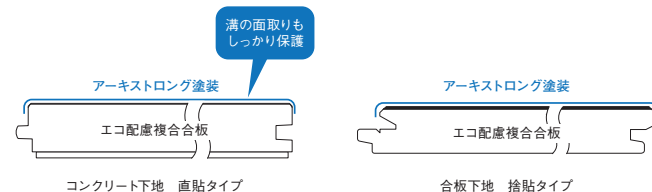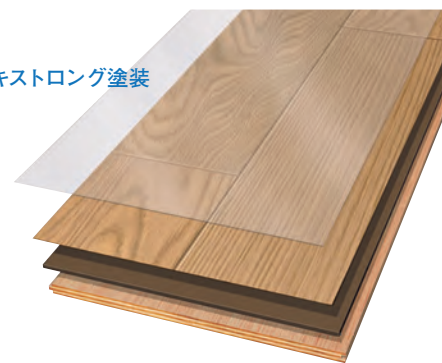


アーキストロング(突き板)の構成

「アーキストロング塗装」は一般的な塗装の約2倍の塗膜厚。突き板の下には「木質補強層」を設けて、表面からの傷や汚染、落下物等の衝撃に強い構成としています。

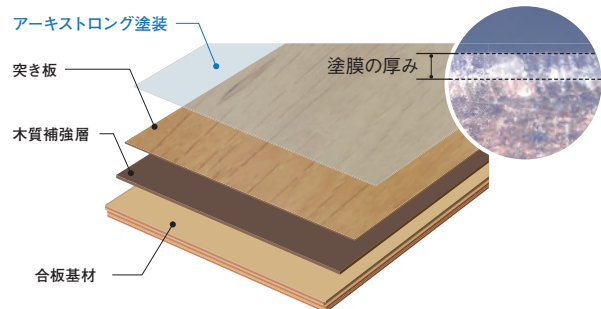

一般的な天然木床材(挽き板)の構成

一般的な挽き板の床材に施される塗装は、厚みが薄く保護の役割は小さい為、挽き板に直接傷がついたり、汚れで侵されたりすることが前提の為、厚みが必要とされています。

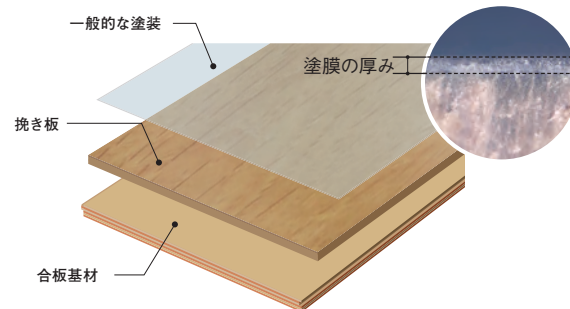

土足使用による凹み、傷・黒ゴム汚れやが目立ちにくい


	物の落下による凹み傷	ひっかき傷	靴裏の黒ゴム汚れ
	1mの高さから500gの重りを落とし、表面の凹み状態を評価	〈鉛筆硬度〉 各種硬度の鉛筆に1kgの荷重をかけ、規定の速度でサンプル表面を引っかき、表面の傷状態を評価	〈靴ゴム汚れ（ヒールマーク）〉 JIS K 3920 フロアポリッシュ試験に準じて試験を実施した後、拭き取り、表面の汚染状態を評価
アーキストロング (突き板)			
一般的な天然木床材 (挽き板)			

※社内実験値であり保証値ではありません。

医療施設等で使われる薬品や、ヘアサロン、飲食店等での汚れのお手入れ性に優れ、キレイが長持ち

	消毒、清掃に使用する薬品		一般的な汚れ			
	薬品・汚染物質をサンプル表面に置き、所定の時間静置させる。所定時間経過後、水拭きをし、表面状態を評価					
	次亜塩素酸ナトリウム 飲用品の消毒 医療機器の消毒	ポビドンヨード 手指・皮膚の消毒	カレー	毛染め	黒インク	赤インク
アーキストロング (突き板)						
一般的な天然木床材 (挽き板)						

コンクリート下地に直接貼れる不陸調整クッション材付の「直貼タイプ」と合板下地の捨貼りが必要な「捨貼タイプ」

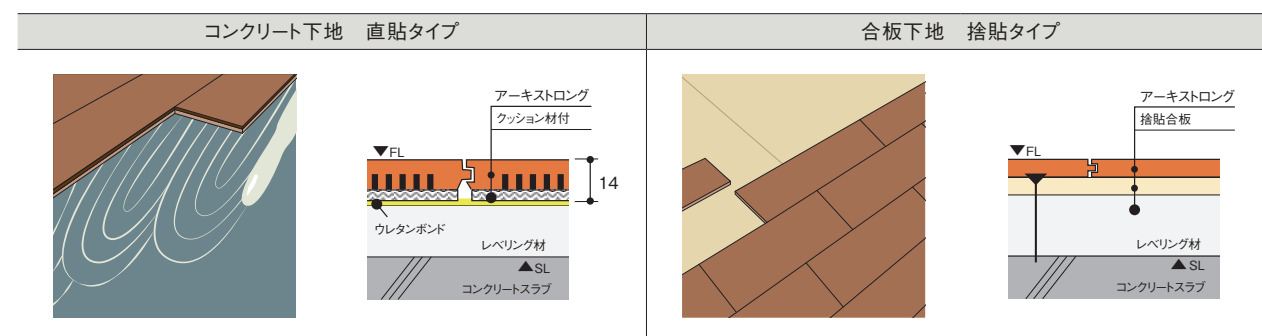



直貼タイプ(コンクリート下地用) **GOOD DESIGN**



142mm

🔗KGFWJRC アカシアクリア(アカシア突き板)
54,450円(税抜49,500円)／ケース(3.08㎡)



🔗KGFWJBC バーチクリア(バーチ突き板)
54,450円(税抜49,500円)／ケース(3.08㎡)



🔗KGFWJAC アッシュクリア(アッシュ突き板)
54,450円(税抜49,500円)／公共:🔗KGFWPJAC 56,650円(税抜51,500円)／ケース(3.08㎡)



🔗KGFWJJC メーブルクリア(メーブル突き板)
54,450円(税抜49,500円)／公共:🔗KGFWPJJC 56,650円(税抜51,500円)／ケース(3.08㎡)



🔗KGFWJEC オーククリア(オーク突き板)
48,950円(税抜44,500円)／ケース(3.08㎡)



🔗KGFWJDF ダークオーク(オーク突き板)
48,950円(税抜44,500円)／ケース(3.08㎡)



🔗KGFWJLF ライトオーク(オーク突き板)
48,950円(税抜44,500円)／ケース(3.08㎡)



🔗KGFWJMF オークモザイク(オーク突き板)
46,750円(税抜42,500円)／公共:🔗KGFWPJMF 48,950円(税抜44,500円)／ケース(3.08㎡)

仕 様

	アーキストロングフローリングW 直貼タイプ		公共建築工事標準仕様品		アーキストロングフローリングW 捨貼タイプ	公共建築工事標準仕様品	
サイズ(幅×長さ×総厚)	142×905×14mm				145×1818×12mm		
表面仕上げ	アーキストロング塗装(抗菌/抗ウイルス)						
基材	エコ配慮複合合板+特殊クッション材				エコ配慮複合合板		
表面材	オーク突き板、アカシア突き板、バーチ突き板、アッシュ突き板、メーブル突き板		0.25mm厚天然木突き板 (オーク、アッシュ、メーブル)		オーク突き板、アカシア突き板、バーチ突き板、アッシュ突き板、メーブル突き板		0.25mm厚天然木突き板 (オーク、アッシュ、メーブル)
梱包入数	1ケース24枚入(3.08㎡)				1ケース12枚入(3.16㎡)		
㎡当たり希望小売価格	15,179～17,678円 (税抜13,799～16,071円)/㎡		15,893円/18,393円 (税抜14,448円/16,721円)/㎡		14,446～16,883円 (税抜13,133～15,348円)/㎡		15,143円/17,579円 (税抜13,766円/15,981円)/㎡
納期	受注生産品。 納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約30日(土日祝日は除く)		受注生産品。 納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約60日(土日祝日は除く)		受注生産品。 納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約30日(土日祝日は除く)		受注生産品。 納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約60日(土日祝日は除く)

受注後のキャンセルは、別途キャンセル料が発生します。あらかじめご了承ください。

歩行量の目安
5,000人/日



抗菌



抗ウイルス



この死がい
花油など



WAX
不要



ワックス不要
※3



汚れに強い



すり傷に強い
※2



へこみに強い



キャスター対応
※1



水まわりに使える
※4,5,6



車椅子対応



床暖房対応

※は、P.8を参照

GOOD DESIGN

捨貼タイプ(合板下地用)



145mm

🔗KGFSRC 53,350円(税抜48,500円)／ケース(3.16㎡)

アカシアクリア(アカシア突き板)



🔗KGFSBC 53,350円(税抜48,500円)／ケース(3.16㎡)

バーチクリア(バーチ突き板)



🔗KGFSAC 53,350円(税抜48,500円)／公共:🔗KGFWPSAC 55,550円(税抜50,500円)／ケース(3.16㎡)

アッシュクリア(アッシュ突き板)



🔗KGFSJC 53,350円(税抜48,500円)／公共:🔗KGFWPSJC 55,550円(税抜50,500円)／ケース(3.16㎡)

メーブルクリア(メーブル突き板)



🔗KGWSEC 47,850円(税抜43,500円)／ケース(3.16㎡)

オーククリア(オーク突き板)



🔗KGWSDF 47,850円(税抜43,500円)／ケース(3.16㎡)

ダークオーク(オーク突き板)



🔗KGWSLF 47,850円(税抜43,500円)／ケース(3.16㎡)

ライトオーク(オーク突き板)




🔗KGWSMF 45,650円(税抜41,500円)／公共:🔗KGFWPSMF 47,850円(税抜43,500円)／ケース(3.16㎡)


オークモザイク(オーク突き板)

寸法図 (単位: mm)


直貼タイプ



平面図



捨貼タイプ



平面図



公共・商業施設用床材

アーキスペック

合板下地

床表面を衛生的に保つ「トリプルガード」機能、長時間の滞在でも人に優しい空間を提供する床材。
抗ウイルス・抗菌・アレル物質抑制「トリプルガード」機能で、全34柄の豊富な色柄をラインアップ。




高齢者・福祉施設や保育・教育施設などにおすすめです。



床表面に付着した特定ウイルス数を抑制。

■抗ウイルス加工の検証結果

- ウイルス A (エンベロープ※1あり)

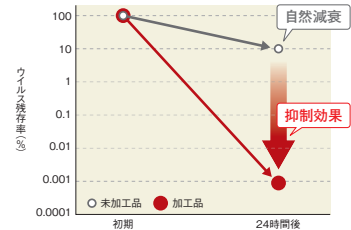

【対象商品】

- ・アーキスペックフロアーW クリア

【床材表面抗ウイルス性能試験】

- ・試験依頼先:(一財)日本繊維製品品質技術センター

- ・試験方法:ISO21702(試験片はSIAAの持続性試験ガイドラインに基づく前処理あり)

- ・試験結果:24時間後に99%以上※2の抑制効果を確認

【ご注意】

- ・抗ウイルス性能は、すべてのウイルスに対して発現するものではありません。

- また、すべてのウイルスに同様な試験結果が得られるとは限りません。


- ※1 ウイルス表面の膜状の構造のこと。 ※2 第三者機関による試験結果であり、保証値ではありません。



床表面に付着した細菌の増殖を抑制。

■抗菌加工の検証結果

- 菌A

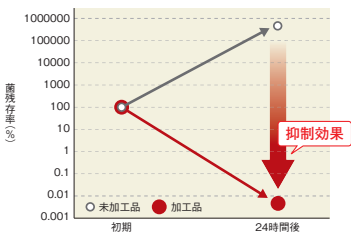

【対象商品】

- ・アーキスペックフロアーW クリア

【床材表面抗菌性能試験】

- ・試験依頼先:(一財)ニッセンケン品質評価センター

- ・試験方法:JIS Z 2801

- ・菌の抑制方法:有機抗菌剤

- ※2 第三者機関による試験結果であり、保証値ではありません。

- ※ 細菌やウイルスが完全になくなるわけではありません。 ※ 病気の治療や予防を目的とするものではありません。

- ※ 床表面にはこりがかぶると性能を発揮できなくなりますので、こまめな清掃をおすすめします。


- ※ 薬機法(医薬品・医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律)の関係上、特定の細菌やウイルスの名称を表記していません。




床表面に付着した細菌の増殖を抑制。

■代表的なアレル物質抑制効果の検証結果


- ダニの死がい由来(アレル物質)残存率




- スギ花粉由来(アレル物質)残存率



- イヌフケ由来(アレル物質)残存率



- ネコフケ由来(アレル物質)残存率



試験機関:

ITEA(株)東京環境アレルギー研究所

試験方法:

各アレル物質の抽出液をアレルバスター配合塗装を施した床材表面に滴下し、経時的に抽出液に含まれるアレル物質量をELISA法で測定。


試験結果:

上記4物質とも、6時間後に抑制効果を確認。


※当社基準での試験結果であり、保証値ではありません。



アレルバスター配合塗装の床材が、2011年度「キッズデザイン賞」※を受賞
子どもたちの安全・安心に貢献するデザイン、創造性と未来を拓くデザイン、
子どもたちを産み育てやすいデザインに贈られる「キッズデザイン賞」
ユニバーサルセーフティ部門に、アレルバスター配合塗装の床材が選ばれました。
※内閣府認証 NPO「キッズデザイン協議会」主催のデザイン顕彰制度

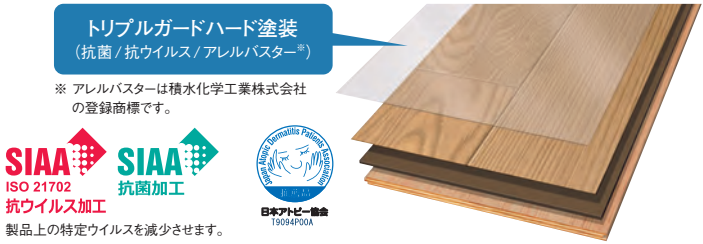

アレル物質の抑制イメージ



空気中を浮遊しているアレル物質が床面に下りてきます。



アレルバスター配合塗装の床材表面に触れます。




時間とともに抑制され、6時間以上経過すると90%程度※が抑制されます。




※ 当社基準での試験結果であり、保証値ではありません。

寸法図 (単位:mm)

断面図




平面図



W アーキスペックフロアー W パーケット




[フレンチヘリンボーン]

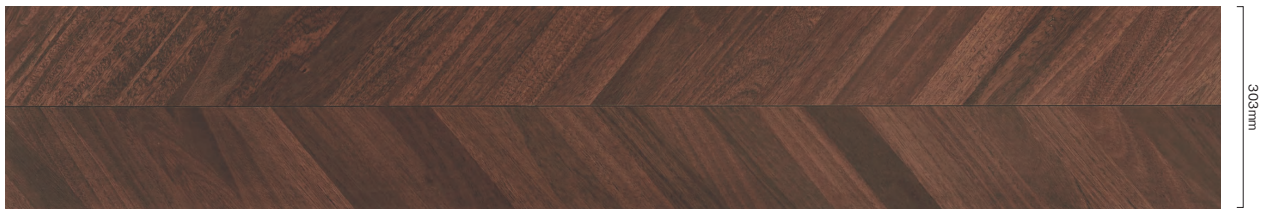


KEAWV2VSLY 48,950円(税抜44,500円)/ケース(3.3㎡)

セットユーカリ色(ユーカリ突き板)

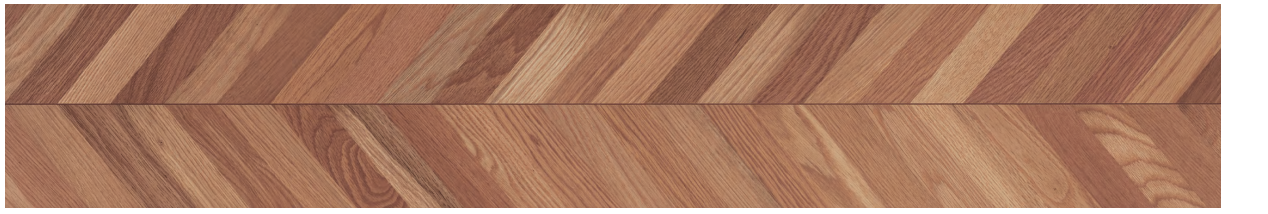

KEAWV2VSEY 48,950円(税抜44,500円)/ケース(3.3㎡)

セットオーク色(オーク突き板)

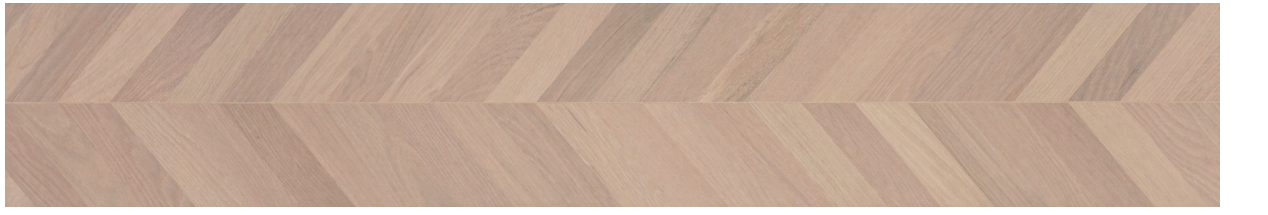

KEAWV2VSWY 48,950円(税抜44,500円)/ケース(3.3㎡)

セットホワイトオーク色(オーク突き板)

仕 様

	アーキスペックフロアー W パーケット	アーキスペックフロアー W クリア
サイズ(幅×長さ×総厚)	303×1818×12mm	303×1818×12mm
表面仕上げ	トリプルガードハード塗装(抗菌/抗ウイルス/アレルバスター)	トリプルガードハード塗装(抗菌/抗ウイルス/アレルバスター)
基材	エコ配慮複合合板	エコ配慮複合合板
表面材	ユーカリ突き板、オーク突き板、バーチ突き板	ウォールナット突き板、アカシア突き板、バーチ突き板、アッシュ突き板、オーク突き板、メープル突き板
梱包入数	1ケース6枚入(3.3㎡)	1ケース6枚入(3.3㎡)
㎡当たり希望小売価格	14,834円(税抜13,485円)/㎡	12,167円(税抜11,061円)/㎡

掲載価格は希望小売価格です。工事費は含まれておりません。

印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどで確かめください。


公共・商業施設用床材 アーキスペック

合板下地


W アーキスペックフローア W パーケット




[スクエアブロック]

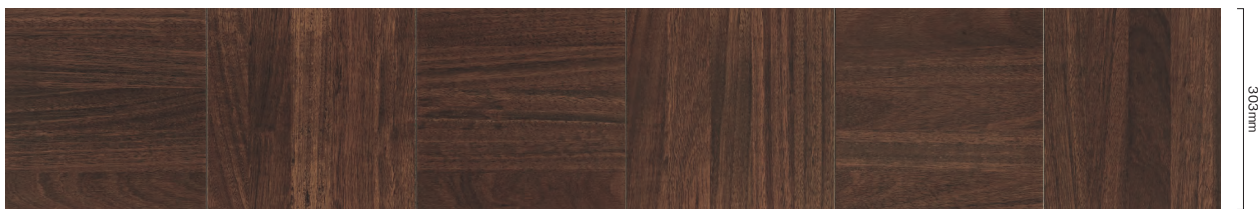

KEAWV1SVSLY 48,950円(税抜44,500円)／ケース(3.3㎡) セットユーカリ色(ユーカリ突き板)

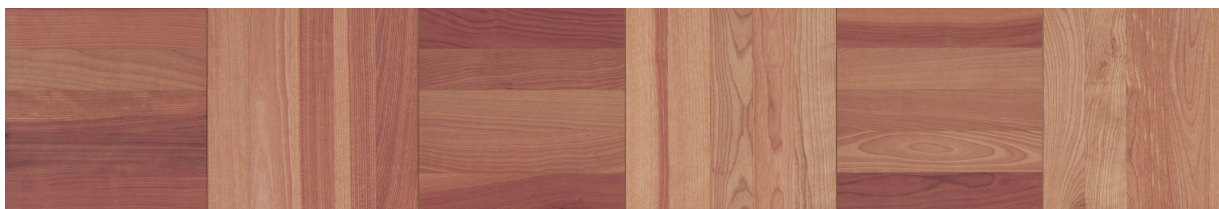


KEAWV1SVSBY 48,950円(税抜44,500円)／ケース(3.3㎡) セットバーチ色(バーチ突き板)

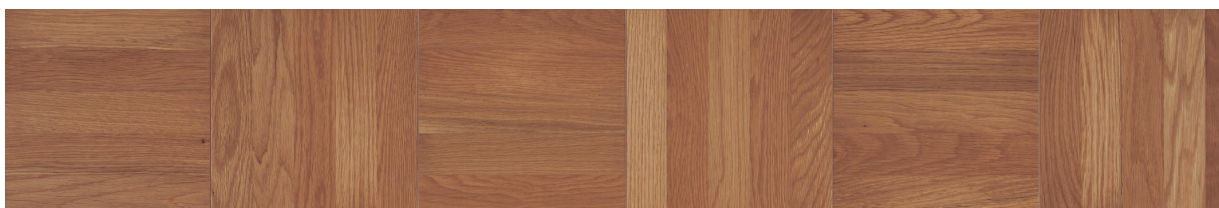

KEAWV1SVSEY 48,950円(税抜44,500円)／ケース(3.3㎡) セットオーク色(オーク突き板)

[ランダムボダー]

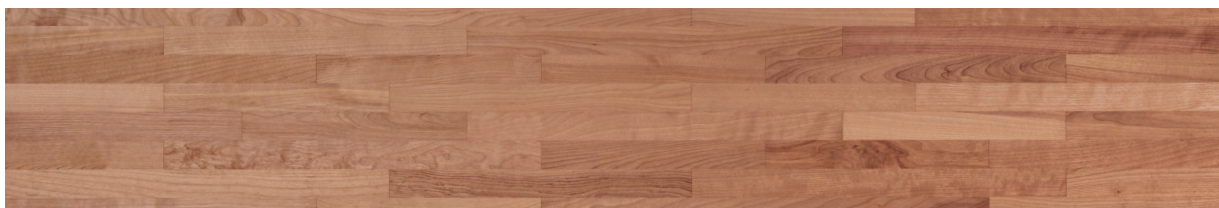


KEAWV1VSBY 48,950円(税抜44,500円)／ケース(3.3㎡) セットバーチ色(バーチ突き板)



KEAWV1VSEY 48,950円(税抜44,500円)／ケース(3.3㎡) セットオーク色(オーク突き板)

W アーキスペックフローア W クリア

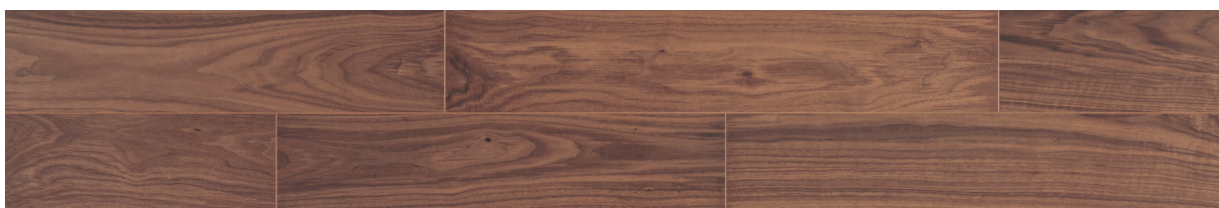


KEAWV2SVDC 40,150円(税抜36,500円)／ケース(3.3㎡) ウォールナットクリア(ウォールナット突き板)


歩行量の目安
1,000人/日



W アーキスペックフローア W クリア

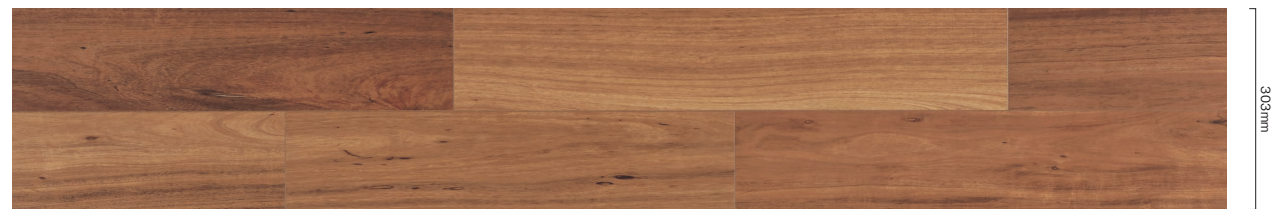

KEAWV2SVRC 40,150円(税抜36,500円)／ケース(3.3㎡) アカシアクリア(アカシア突き板)

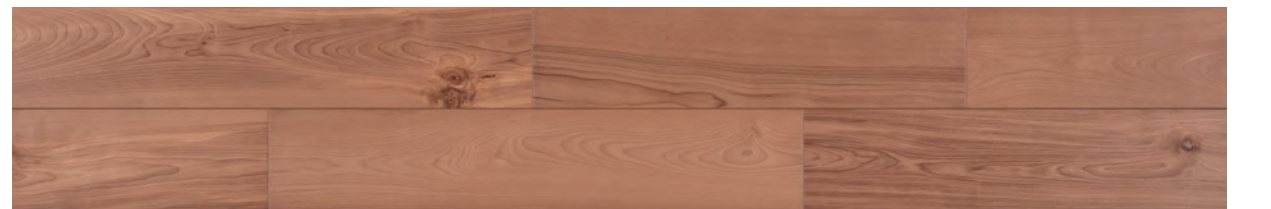

KEAWV2SVBR 40,150円(税抜36,500円)／ケース(3.3㎡) バーチラステッククリア(バーチ突き板)



KEAWV2SVBC 40,150円(税抜36,500円)／ケース(3.3㎡) バーチクリア(バーチ突き板)



KEAWV2SVAC 40,150円(税抜36,500円)／ケース(3.3㎡) アッシュクリア(アッシュ突き板)



KEAWV2SVEC 40,150円(税抜36,500円)／ケース(3.3㎡) オーククリア(オーク突き板)



KEAWV2SVJC 40,150円(税抜36,500円)／ケース(3.3㎡) メーブルクリア(メーブル突き板)



※は、P.8を参照

シート仕上げタイプ※1

トリプルガードハード塗装
(抗菌・抗ウイルス・アレルバスター※2)

天然の材では入手が難しい幅広サイズの1枚板の表現や、
天然石風の床材をトレンドを意識したカラーを高意匠シートで展開。


※1 シート仕上げタイプはマイスターズウッドではありません。 ※2 アレルバスターは積水化学工業株式会社の登録商標です。




アーキスペックフロー S ワイドウッド
希少樹種や、エイジング加工された材を表現した広幅の床

寸法図 (単位: mm)

断面図




平面図




アーキスペックフロー S 石目／石目サニタリー
水まわりにもおすすめの石目モチーフの広幅の床

寸法図 (単位: mm)


断面図



平面図



ホワイトオニックス柄 / ホワイトローザ柄




※ホワイトオニックス柄 / ホワイトローザ柄は表面のツヤが高い仕様です。




アーキスペックフローリング S ラスティック
木の良い表情、豊かなキャラクターが美しいフローリングタイプの床

寸法図 (単位: mm)

断面図



平面図



S アーキスペックフロー S ワイドウッド



KEASV1VRA 48,950円 (税抜44,500円) / ケース (3.3㎡)

ラスティックバイン柄 (シート)



KEASV1VWA 48,950円 (税抜44,500円) / ケース (3.3㎡)

ホワイトバイン柄 (シート)



KEASV1VSY 48,950円 (税抜44,500円) / ケース (3.3㎡)

スギ柄 (シート)



KEASV1VHY 48,950円 (税抜44,500円) / ケース (3.3㎡)

ヒノキ柄 (シート)

仕 様


	アーキスペックフローリング S ラスティック	アーキスペックフロー S ワイドウッド	アーキスペックフロー S 石目	アーキスペックフロー S 石目サニタリー
サイズ (幅×長さ×総厚)	145×1818×12mm	303×1818×12mm		
表面仕上げ	トリプルガードハード塗装 (抗菌/抗ウイルス/アレルバスター)			
基材	エコ配慮複合合板		オレフィン系樹脂化粧シート	
表面材	特殊化粧シート			
梱包入数	1ケース12枚入 (3.16㎡)	1ケース6枚入 (3.3㎡) ㎡	1ケース6枚入 (3.3㎡)	1ケース3枚入 (1.65㎡)
㎡当たり希望小売価格	13,402円 (税抜12,184円) / ㎡	14,834円 (税抜13,485円) / ㎡	12,834円 (税抜11,667円) / ㎡	14,533円 (税抜13,212円) / ㎡

掲載価格は希望小売価格です。工事費は含まれておりません。

印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどで確かめください。

S

アーキスペックフローアー S 石目／石目サニタリー

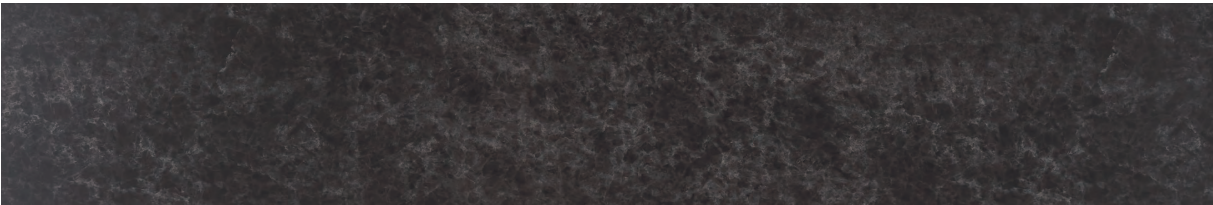

石目

石目サニタリー

KEASV1VKA

42,350円

(税抜38,500円)／ケース(3.3㎡)

KEADV13VKA

23,980円

(税抜21,800円)／ケース(1.65㎡)

クォーツブラック柄(シート)



石目

石目サニタリー

KEASV1VPA

42,350円


(税抜38,500円)／ケース(3.3㎡)

KEADV13VPA

23,980円

(税抜21,800円)／ケース(1.65㎡)

クォーツアイボリー柄(シート)

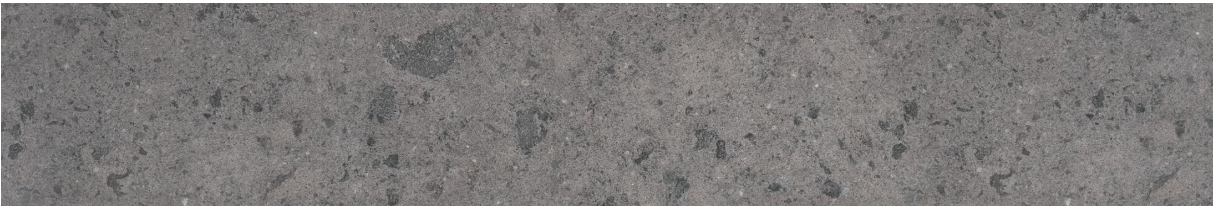

石目

石目サニタリー

KEASV1VAY

42,350円

(税抜38,500円)／ケース(3.3㎡)

KEADV13VAY

23,980円

(税抜21,800円)／ケース(1.65㎡)

芦野石柄(シート)



石目

石目サニタリー

KEASV1VXY

42,350円


(税抜38,500円)／ケース(3.3㎡)

KEADV13VXY

23,980円

(税抜21,800円)／ケース(1.65㎡)

珊瑚石柄(シート)

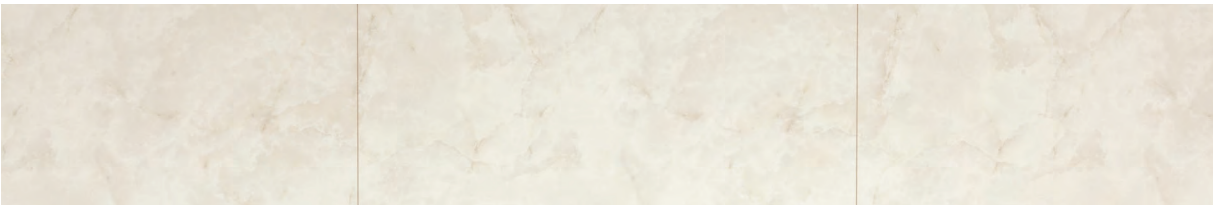

石目

石目サニタリー

KEASV1SVVY

42,350円


(税抜38,500円)／ケース(3.3㎡)

KEADV13SVVY

23,980円

(税抜21,800円)／ケース(1.65㎡)

ホワイトオニックス柄(シート)

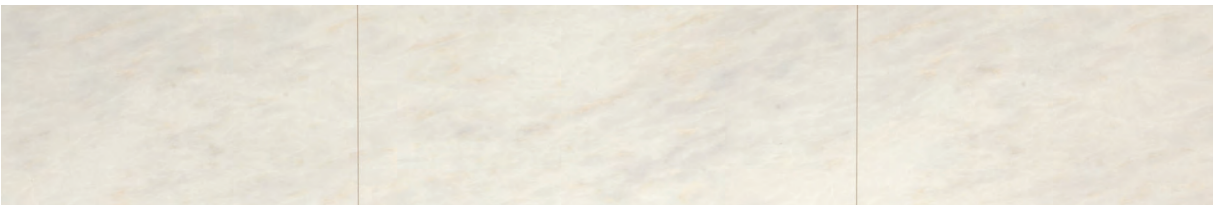

石目

石目サニタリー

KEASV1SVZY

42,350円

(税抜38,500円)／ケース(3.3㎡)

KEADV13SVZY

23,980円

(税抜21,800円)／ケース(1.65㎡)

ホワイトローザ柄(シート)

歩行量の目安
1,000人/日

抗菌

抗ウイルス

タニの死がい
花粉など
アレルギー抑制

ワックス不要
※3

汚れに強い

すり傷に強い
※2

へこみに強い

キャスター対応
※1

水まわりに使える
※4,5,6

車椅子対応

床暖房対応
※は、P.8を参照

S

アーキスペックフローリング S ラスティック



KGASVTY 42,350円 (税抜38,500円)／ケース(3.16㎡)

ウォールナット柄(シート)



KGASVCY 42,350円 (税抜38,500円)／ケース(3.16㎡)

チェリー柄(シート)



KGASVEY 42,350円 (税抜38,500円)／ケース(3.16㎡)

オーク柄(シート)



KGASVJY 42,350円 (税抜38,500円)／ケース(3.16㎡)

メープル柄(シート)




KGASVWY 42,350円 (税抜38,500円)／ケース(3.16㎡)

ホワイトオーク柄(シート)



KGASVDA 42,350円 (税抜38,500円)／ケース(3.16㎡)

ディープオーク柄(シート)



KGASVCA 42,350円 (税抜38,500円)／ケース(3.16㎡)

テラロッサチェリー柄(シート)



KGASVEA 42,350円 (税抜38,500円)／ケース(3.16㎡)

シルバーオーク柄(シート)



KGASVGA 42,350円 (税抜38,500円)／ケース(3.16㎡)

コーストアッシュ柄(シート)

ご採用事例

事務所（シェアオフィス）



複合ビル（東京都渋谷区）

商品：アーキストロングフローリング W 捨貼タイプ オーククリア KGFWSEC

商業施設（美容室）



写真は CG 画像です。

商品：アーキスベックフローリング S コーストアッシュ柄 KGASVGA

事務所



オフィスビル（東京都渋谷区）

商品：ボアシス クリアアッシュ MT6BCA

教育施設



写真は CG 画像です。

商品：アーキストロングフローリング W 捨貼タイプ オーククリア KGFWSEC