

# 排水システム図 **メタリック調軒といサーフェスケアFS-I型**

※メタリック調たてとい60は高耐候性仕様★★品です。  
※吊具は「サーフェスケアFS-I型」と共用部材です。


## メタリック調軒といサーフェスケア FS-I型



吊具(ポリカーボネート)  
〈高強度タイプ〉

勾配調整プレート

正面打	正面打	正面打	正面打	正面打	正面打	
出なし(13mm出)(固定式)	15~45mm出(スライド式)	15~45mm出(スライド式)	15~45mm出(スライド式)	15~45mm出(スライド式)	15~45mm出(スライド式)	±0.5寸
勾配なし	勾配なし	3寸(16°)勾配	4寸(21°)勾配	5寸(26°)勾配	6寸(31°)勾配	
ねじ仮留め機能	ねじ仮留め機能	ねじ仮留め機能	ねじ仮留め機能	ねじ仮留め機能	ねじ仮留め機能	

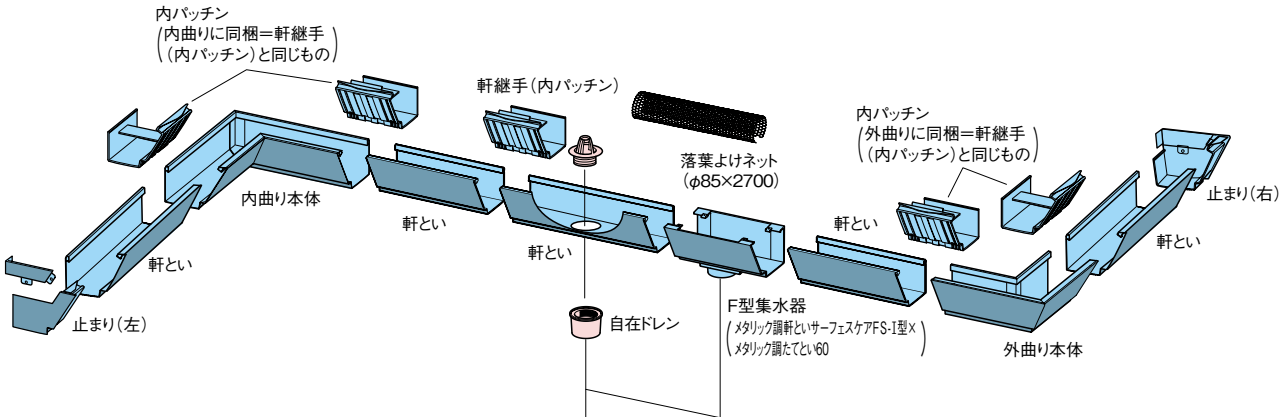

## メタリック調たてとい60

