

※PC30・S30は高耐候性仕様★★品です。
60は耐候性向上仕様★品です。

U105




吊具 (ポリカーボネート)
(高強度タイプ)


勾配調整プレート

吊金具 (ステンレス+ポリカーボネート)


正面打	正面打	正面打		正面打
出なし (11mm出) (固定式)	出なし (11mm出) (固定式)	30/45/60mm出 (固定式)	±0.5寸	10~30mm出 (スライド式) 30~60mm出 (スライド式)
勾配なし	4寸 (21°) 勾配	勾配なし	吊具 (ポリカーボネート) に 取り付け可能	勾配なし
ねじ仮留め機能				
				3寸 (16°) 勾配
				4寸 (21°) 勾配
				5寸 (26°) 勾配
				6寸 (31°) 勾配

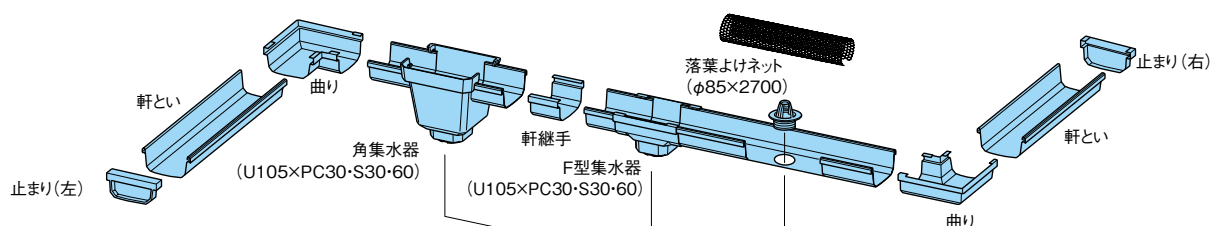


S30で落す場合

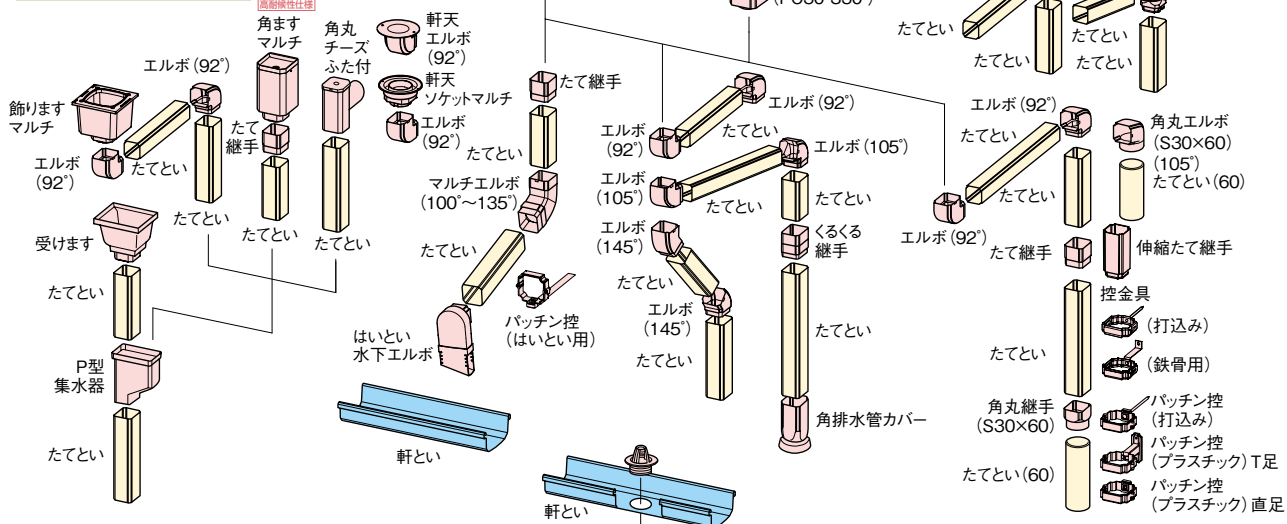

PC30で落す場合

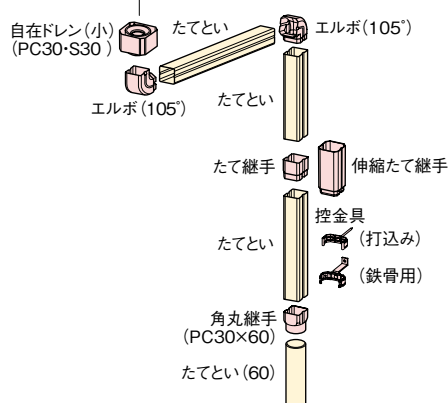

60で落す場合

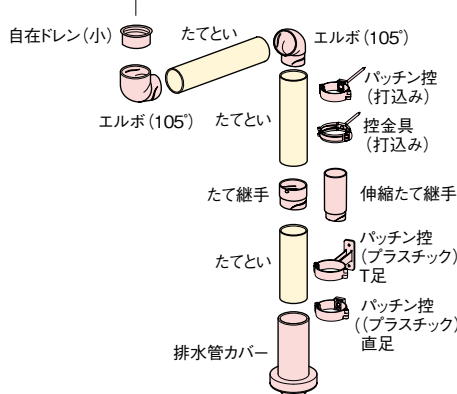

60用シンプル部材で落す場合

