

Q 27


機器選定(設置)の際の注意点は？

A


9 Plusシリーズは、洗剤タンクの着脱のスペースを確保する必要があります。

9 Plusシリーズ 設置に関してのお願い

- 本体右側には食洗機専用液体洗剤を入れるための洗剤タンクが備え付けられています。洗剤を入れる(補充する)ために洗剤タンクの取り出し・取り付けが必要です。必ず、本機の右側とキッチン・壁等の間には200 mm以上(★1)のスペースを確保してください。

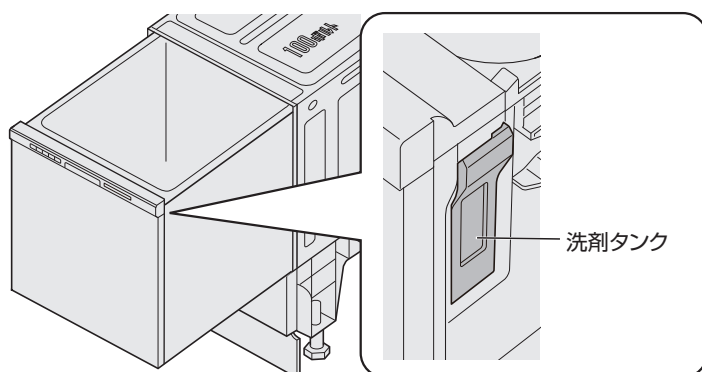

■L字配置のコーナー設置の場合

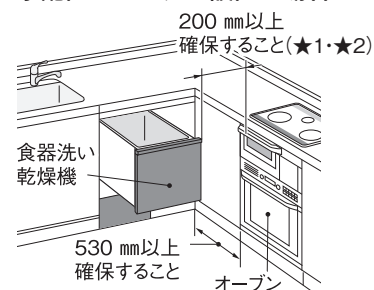

- ★1:200 mmは洗剤タンク取り出し、取り付けのできる最小のスペースであり、余裕を持って行うには250 mm以上のスペースを推奨します。
- ★2:イラストの引き出し線はグリル扉で示していますが、その他キッチン扉の取っ手、オーブンレンジの取っ手など、食洗機の洗剤タンクと同等な高さで取り出し、取付けに干渉する可能性がある場合。