


ジョイハードフローアー ナチュラルウッドタイプ 施工のポイント

施工上のご注意


耐水性を高めたエクセルタフベースを使用しておりますが、
脱衣所など水濡れの頻度が高いところへのご使用はお避けください。

施工上、特にご注意いただきたいこと

1 接着!!!

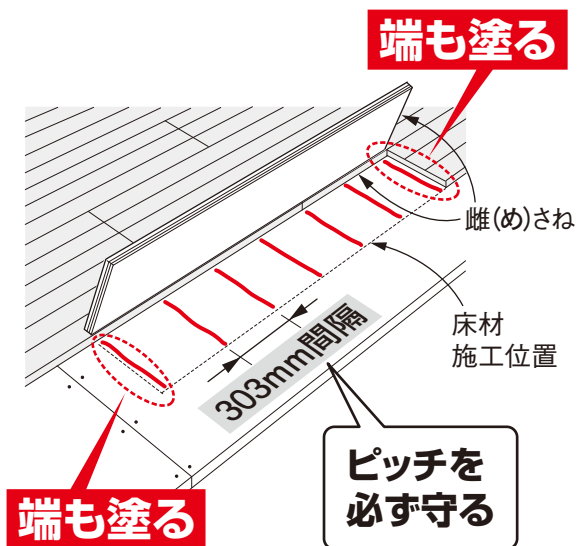

2 くぎ固定!!!

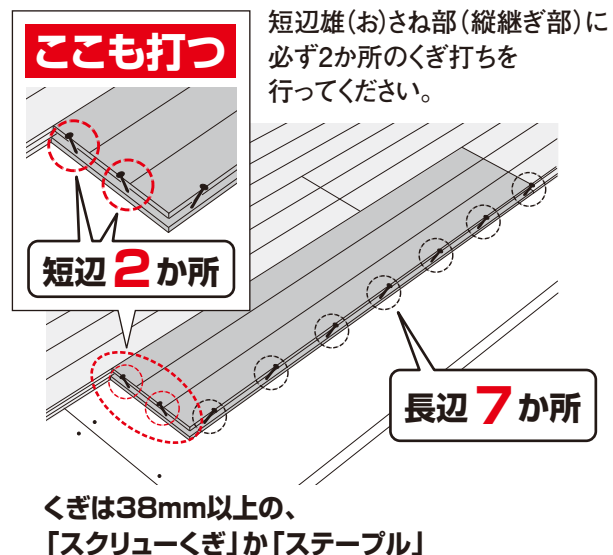

この商品は合板捨て貼り下地専用です。(根太組みに直接施工はできませんのでご注意ください。)