


## 取扱説明書

工事説明書別添付

家庭用

## Q-hiセントラル換気ユニット

品番 FY-C24R FY-C20R

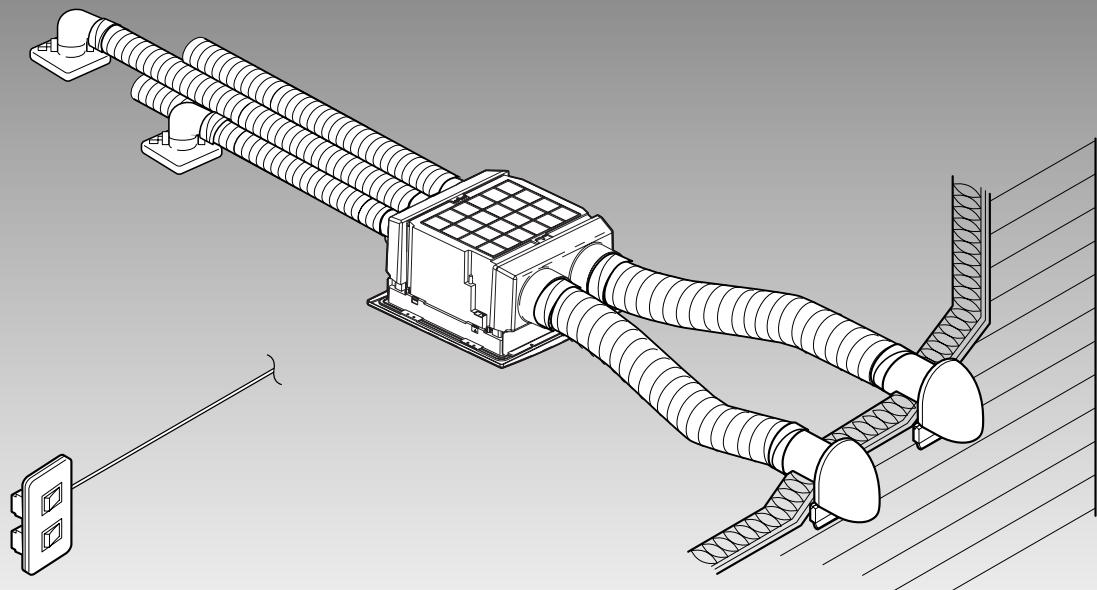

### 常時換気タイプ

#### 保証書付き

このたびは パナソニック製品をお買い上げいただき、  
まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に  
お使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2~3ページ)を  
必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を  
確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

### もくじ

安全上のご注意	2~3
各部の名前とはたらき (品番表示位置)	4~5
使いかた	5
お手入れのしかた	6~12
仕様	13
保証とアフターサービス	14~15
保証書	裏表紙

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



## 警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



## 注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



## 警告

■絶対に分解したり修理・改造しない



火災・感電・けがの原因となります。

分解禁止

●修理はお買い上げの販売店・工事店またはこの説明書に記載の「修理ご相談窓口」へご相談ください。

■お手入れの際は、電源スイッチを切る



感電やけがをすることがあります。


■電源スイッチをぬれ手で切／入しない



感電のおそれがあります。

ぬれ手禁止

■本体各部に直接水やお湯、かび取り剤などをかけない



禁止



ショートや感電のおそれがあります。

■ガス漏れのときは換気ユニットのスイッチを入れたり切ったりしない




禁止

スイッチ火花によりガス爆発の原因となります。

## ⚠ 注意

### ■本体は、しっかりと取り付いているか、確認する



落下により、けがをするおそれがあります。

### ■お手入れの際は、ゴム手袋を使用する




板金・樹脂部品などの切り口や本体の突起、角などでけがをすることがあります。

### ■使用を終了した製品は放置せず、撤去する



万一の場合、落下により、けがをするおそれがあります。

### ■部品は確実に取り付ける



落下により、けがをするおそれがあります。

### ■運転中は羽根の中に指や物を入れない



けがのおそれがあります。

接触禁止

### ■設置工事は必ず専門の工事業者に依頼する



けがをするおそれがあります。

## お願ひ

### ■高温(40°C以上)になる場所で使わないでください。

製品の変形やモーターの寿命を縮める原因となります。


### ■下記の環境下で使用しますと、本体の表面や内部に結露が発生することがあります。

- ・室外温度が-5°C以下で、室内温度20°C、室内相対湿度50%以上

もしも本体表面に結露した場合は、布などでふきとってください。

### ■台所など油煙の発生する場所で使わないでください。

ルーバーなどの破損の原因となります。



### ■フィルターは定期的に手入れしてください。

機能低下の原因となります。

# 各部の名前とはたらき



品番および経年劣化に係る注意喚起のための表示位置

## ■換気ユニット（室内側）

お願い

品番をご確認ください。

（修理依頼などのアフターサービスをご利用の際に、品番が必要になります）

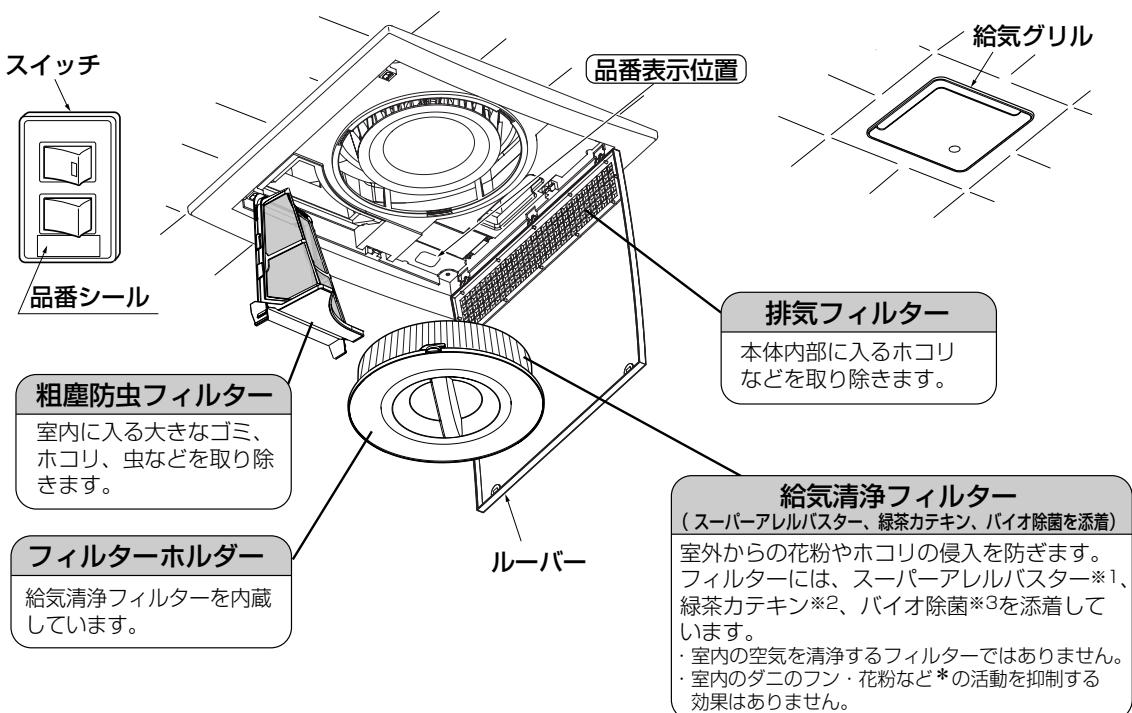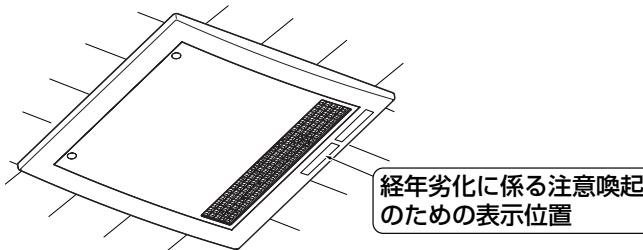

※1 スーパー・アレルバスター：フィルターで捕まえたダニのフン・花粉など\*を抑制します。

・試験機関：大阪市立工業研究所

・試験方法：ダニアレル物質などの低減を酵素免疫測定法により確認

\* ヤケヒヨウヒダニ(死がい・フン)、コナヒヨウヒダニ(死がい・フン)、スギ花粉、ヒノキ花粉、ブタクサ花粉、カモガヤ花粉(イネ科)、猫フケ、犬フケ、カビ菌、小麦粉。(12種類)

※2 緑茶カテキン：フィルターで捕まえたウイルスを抑制します。(カテキンはお茶から採った成分です)

給気清浄フィルターはニオイがすることがありますが無害です。


(カテキンやアレルバスターなどの添着によるものです)

周囲環境によっては、変色(茶褐色)することがありますが、性能に影響ありません。

※3 バイオ除菌：フィルターで捕まえた浮遊菌・カビ菌の繁殖を抑制します。


※このイラストはQ-hiセントラル換気システムの取り付け参考図です。

■2階建 天井断熱の場合

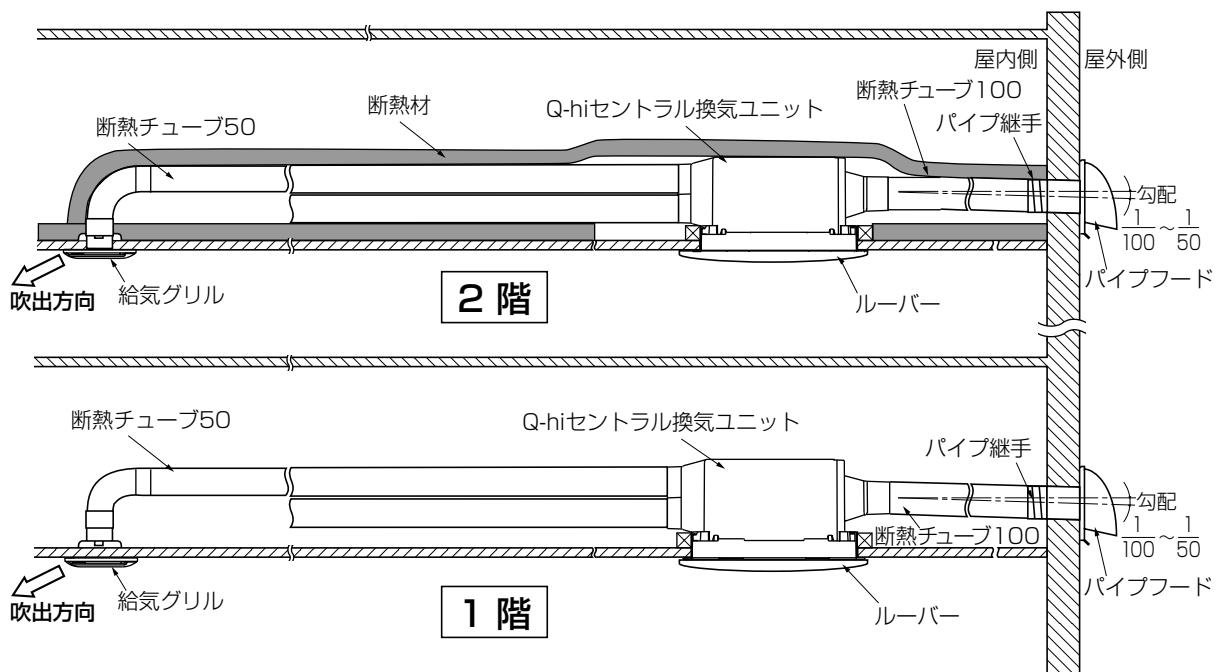

# 使いかた

■スイッチの操作



電源スイッチ	切換スイッチ	動作
入	強	通常の換気のとき。
	弱	換気量を少なくするとき。
切		停止するとき。

室内の空気環境を維持するため、お手入れのときなどを除き、強運転にて24時間連続換気でお使いください。

# お手入れのしかた

## ⚠ 警告

### ■お手入れの際は、電源スイッチを切る



感電やけがをすることがあります。

## ⚠ 注意

### ■お手入れの際は、ゴム手袋を使用する



板金・樹脂部品などの切り口や本体の突起、角などでけがをすることがあります。

## お願い

- ・高い所での作業となりますので、ホコリの落下と足場には十分にご注意ください。
- ・台所用中性洗剤をお使いください。  
住宅用、家庭用アルカリ性合成洗剤などは変質、変色のおそれがあります。
- ・お手入れ後、熱による乾燥はしないでください。  
変形、変質の原因となります。



下記のようなものなどは使用しないでください。



お手入れには、パナソニック推奨のネオマライト.H (FY-XA300) をおすすめします。

ネオマライト.Hは、換気扇やレンジフードの油汚れを落とすために最適な台所用アルカリ性合成洗剤です。樹脂部品への影響については十分に確認しておりますが、その他アルカリ性合成洗剤については変色・破損のおそれがありますので使用しないでください。  
ネオマライト.Hは、最寄りのパナソニック販売店でお買い求めいただけます。ご使用時は本体に表示している使用方法、ご使用上の注意をよくお読みください。

## Q-hiセントラル換気ユニットのお手入れ


### フィルターは定期的にお手入れしてください。

- 粗塵防虫フィルターは、地域によっては虫などによりお手入れの頻度が高くなることがあります。特に、夏終了時には必ずお手入れしてください。
  - フィルターの目づまりは、風量が低下し、冬期に本体、チューブなどの結露の原因となります。
- 排気フィルター・粗塵防虫フィルター：3か月に1回程度  
給気清浄フィルター：1年に1回程度 交換の目安：約2年**

### ■排気フィルターのお手入れ


#### ●汚れをとる

掃除機で表面のゴミ、ホコリなどを吸い取る。

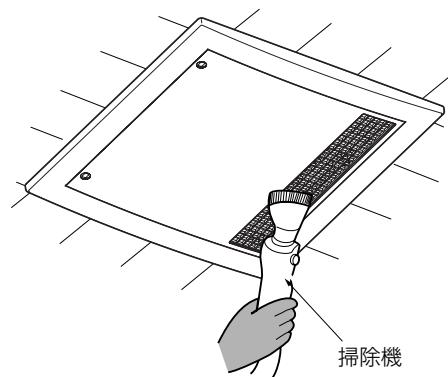


#### ●汚れがひどい場合

①排気フィルターをはずす。

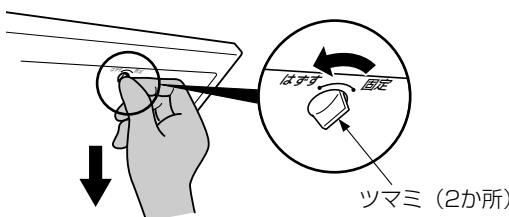

②ぬるま湯に浸し台所用中性洗剤で洗う。


③自然に乾燥させる。

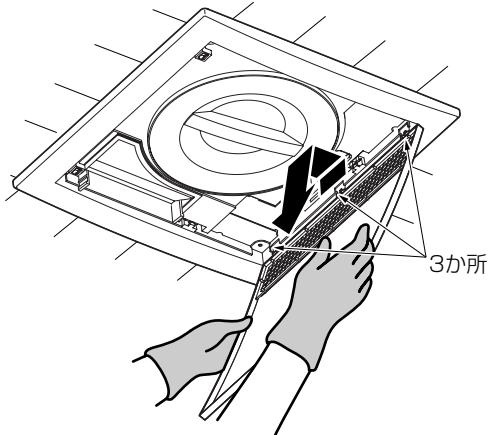

# お手入れのしかた (続き)

## ■粗塵防虫フィルターのお手入れ


- 粗塵防虫フィルター左右の取っ手を持ち、  
ロックをはずしたあと手前に引き、取りはずす。  
※中のゴミが落ちるおそれがありますので、  
ゴミ袋などの上ではずしてください。  
※フィルターを落とさないように注意してください。

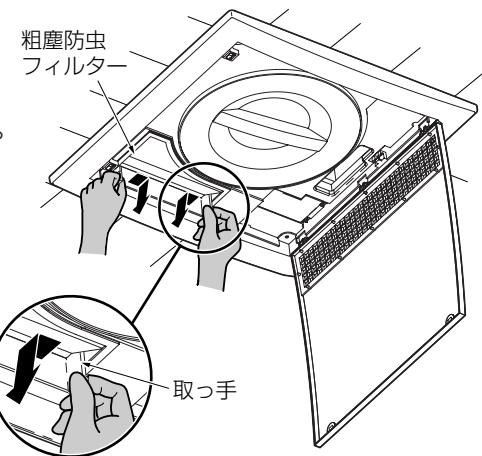

- 掃除機で表面のゴミ・ホコリなどを吸い取る。

※水洗いはできません。


断熱材の性能が低下します。

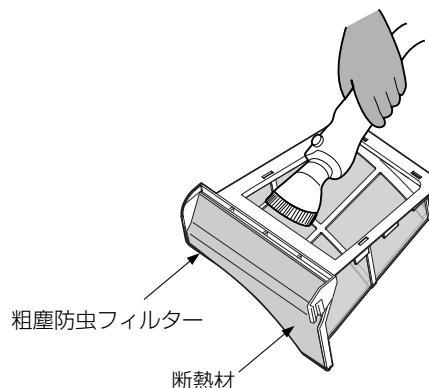


## ■お手入れ後の組み立て

●はずしかたの逆の順序で確実に組み立ててください。

- ①粗塵防虫フィルターを本体の溝に  
あわせ、取っ手のロックがかかるまで差し込む。

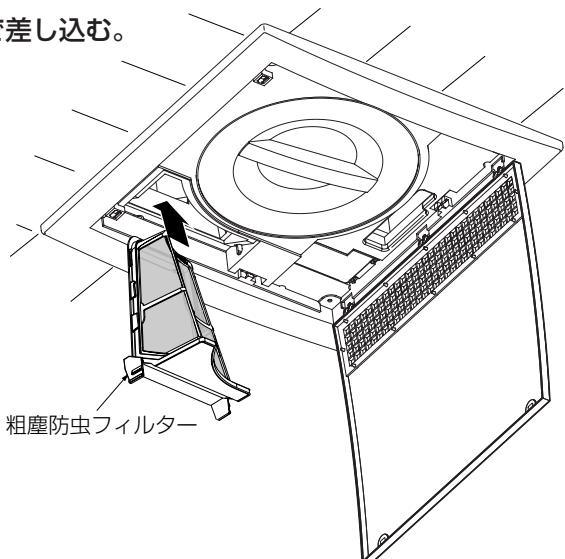



- ②排気フィルターを元どおり取り付けてください。

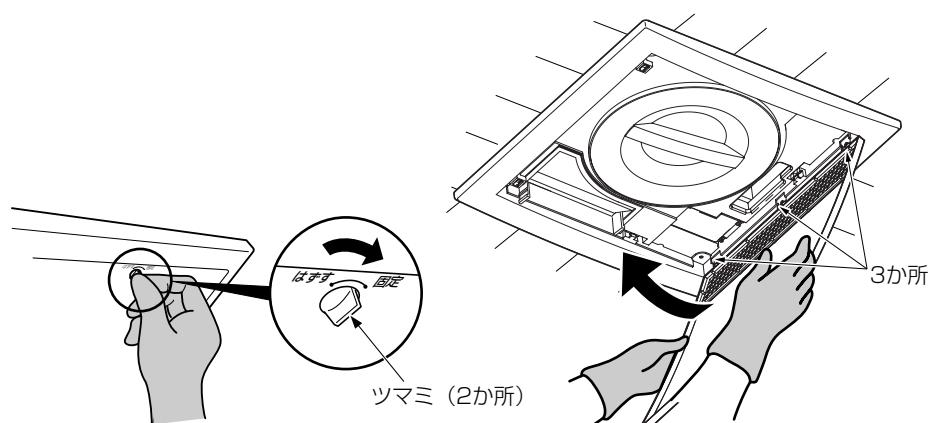


# お手入れのしかた (続き)

## ■給気清浄フィルターのお手入れ


①排気フィルターを開く。(7ページ参照)

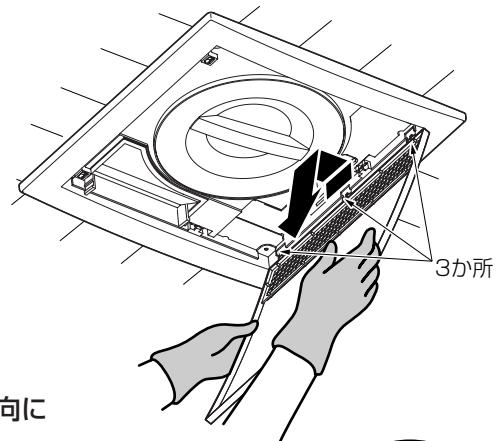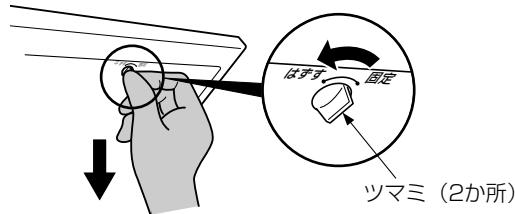


②フィルターholderの取っ手を「はずす」の方向に回転させて、フィルターholderをはずす。

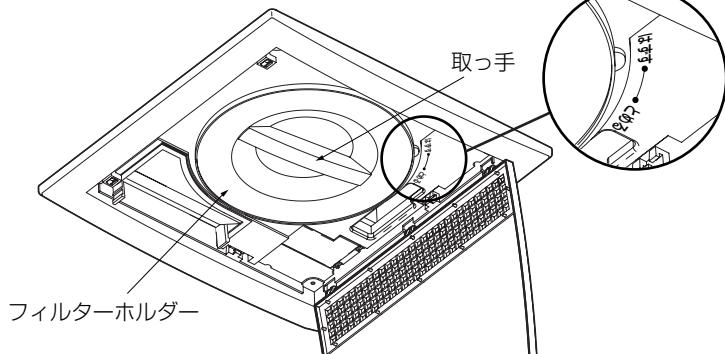

③フィルターholderを下方に引き出す。  
(フィルターにたまつたゴミ・ホコリなどが落ちるおそれがありますのでご注意ください)

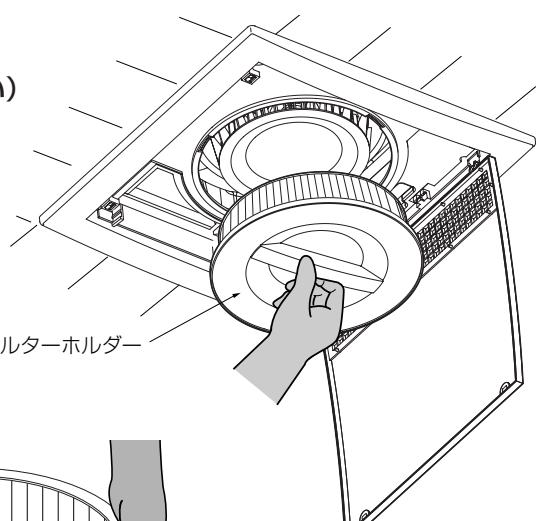

④フィルターholderから給気清浄フィルターを取りはずす。

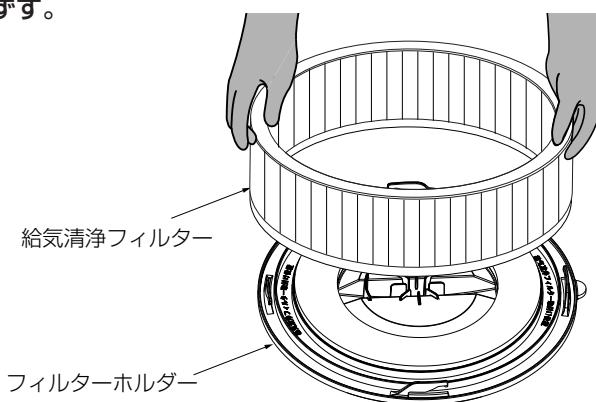


●汚れをとる

掃除機で、表面のゴミ・ホコリなどを吸い取る。  
または、軽く手ではたく。

**水洗いはしないでください！**

「カテキン」は水溶性のため、水洗いをすると、  
機能が低下します。

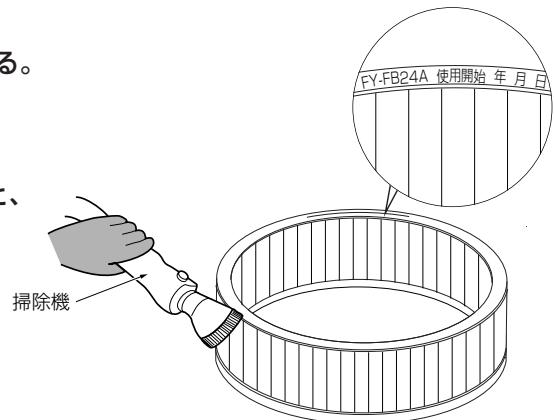

●給気清浄フィルター交換時には、給気清浄  
フィルターの使用開始日をフィルター枠の  
記入欄に市販の油性ペンにて記入してください。

■交換の目安 約2年 (使用環境によって交換の時期が異なります。)

●給気清浄フィルターは、最寄りのパナソニック販売店でお買い求めください。

給気清浄フィルター(取替用) FY-FB24A	捕集効率 粒径10μm以上 90% (質量法)
----------------------------	-------------------------


■ご使用済みのフィルターの廃棄について

●使用済みフィルターは、お住まいの地域の処理方法に従って廃棄してください。  
材質：P.P樹脂、モダアクリルとポリエステルの複合によって構成されています。

■フィルターholダーのお手入れ

●汚れをとる


掃除機で、表面のゴミ・ホコリなどを吸い取る。

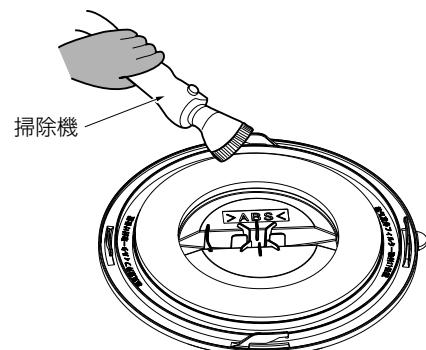

■お手入れ後の組み立て

●はずしかたの逆の順序で確実に組み立ててください。

給気清浄フィルターをフィルターholダーの溝の形状にあわせて差し込んでください。

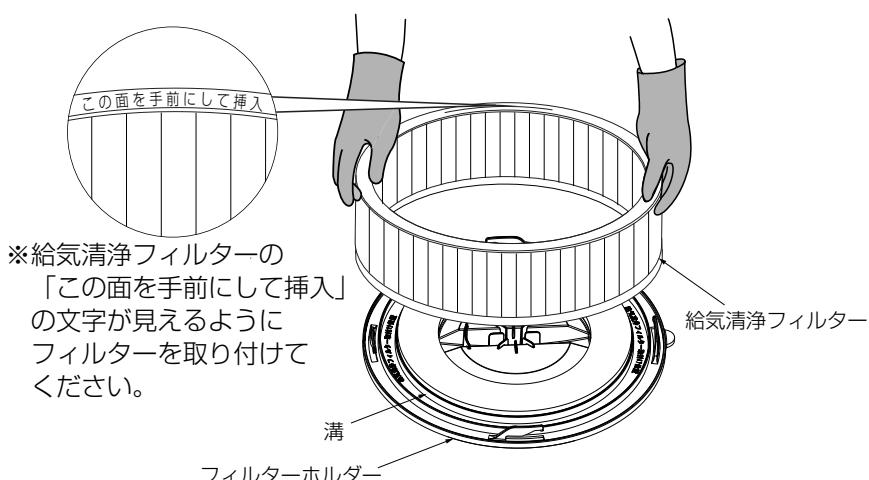


※給気清浄フィルターの  
「この面を手前にして挿入」  
の文字が見えるように  
フィルターを取り付けて  
ください。

# お手入れのしかた (続き)

## 給気グリルのお手入れ

■台所用中性洗剤を浸した布でふきとったあと、からぶきをしてください。

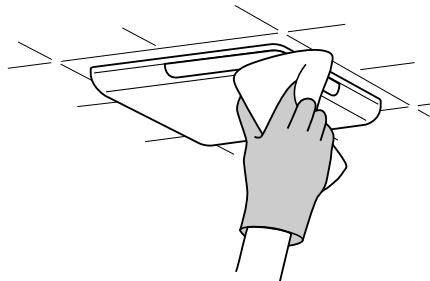

## パイプフードのお手入れ

■パイプフードには枯れ葉や冰雪などが付着して目づまりを起こすことがありますので、ときどき点検してください。

●目づまりを起こした場合は、お買い上げの販売店または工事店へご連絡ください。

# 仕様

定格：単相100V, 50/60Hz

品番		スイッチ表示	風量調節	消費電力 (W)	換気風量 (m³/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
FY-C24R	OPa時	強	強	47.5/61.5	158/166	—	8.5
		弱	弱	30.0/32.0	116/110	—	
	機外静圧時	強	強	43.0/55.0	112/121	36/36	
		弱	弱	31.0/32.0	84/86	28/27	
FY-C20R	OPa時	強	強	36.5/45.0	130/133	—	7.8
		弱	弱	31.0/32.0	94/94	—	
	機外静圧時	強	強	36.0/45.0	91/96	34/34	
		弱	弱	31.0/32.0	70/67	27/25	

上記仕様は静圧 0Pa (パスカル) 時の値です。

静圧 0Pa (パスカル) とは、換気扇におよぼす圧力が「0(ゼロ)」の状態を示します。

- (注) ・上記OPa時の仕様はQ-hiセントラル換気ユニット単体の場合のものです。  
 フレキチューブの配管のしかたによって、換気風量が変化しますので目安としてください。  
 ・機外静圧時の仕様は、Q-hiセントラル換気ユニットに標準システム装着した場合のものです。  
 標準システム：パイプフード (FY-MFA04)、屋外側チューブ（断熱チューブΦ100 5m×2）、  
 室内側チューブ（断熱チューブΦ50 FY-C24R: 8m×5 / FY-C20R: 8m×4）、  
 給気グリル (FY-GPP02)

# 保証とアフターサービス (よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 ( ) -

お買い上げ日 年 月 日

## 修理を依頼されるときは

「使いかた」(5ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源を切って、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名 Q-hiセントラル換気ユニット

●品 番

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

**技術料** 診断・修理・調整・点検などの費用

**部品代** 部品および補助材料代

**出張料** 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **6年**

当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時~20時

電話 フリー ダイヤル **0120-878-365**

携帯-PHS OK ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの

「87」と「990#」を押してください。

(番号を押しても案内が続く場合は、「\*」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合

**06-6907-1187**

■FAX フリーダイヤル

**0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787

Open:9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリー ダイヤル **0120-878-554**

携帯-PHS OK ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

## 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

## ■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかげください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎ (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎ (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎ (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎ (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)
東北地区	青森	☎ (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川1丁目1-43
	宮城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎ (024)991-9308	郡山市龜田1丁目51-15
首都圏地区	栃木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎ (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎ (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨	☎ (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉢2丁目266番地
中部地区	富山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎ (077)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塙入町8-10
	岐阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中鶴4丁目42
	三重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀	☎ (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
近畿地区	京都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	☎ (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	奈良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中国地区	鳥取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎ (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20番8号
	広島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
四国地区	山口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	☎ (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
九州地区	愛媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎ (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	鹿児島	☎ (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
沖縄地区	大島	☎ (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
	沖縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。<http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

## MEMO

## MEMO

# 別売品

給気清浄フィルター（取替用）

品番

FY-FB24A

上記はスーパー・アレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌添着フィルターです。

## 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

### （本体への表示内容）

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた右の内容の表示を本体におこなっています。

### （設計上の標準使用期間とは）

※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。  
※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。

### ●「経年劣化とは」

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。



【製造年】本体に西暦4ケタで表示してあります。

【設計上の標準使用期間】15年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

### ■標準使用条件 日本工業規格 JIS C 9921-2 による

環境条件	電圧	単相100Vまたは単相200V	機器の定格電圧による
周波数	50Hzまたは / および60Hz		
温度	20°C		JIS C 9603参照
湿度	65%		
設置条件	標準設置		機器の取付説明書による
負荷条件		定格負荷（換気量）	機器の取扱説明書による
想定時間	1年間の 使用時間	換気時間 <sup>a)</sup> 台所 2410時間/年 居室 2193時間/年 トイレ 2614時間/年 浴室 1671時間/年	

注<sup>a)</sup> 常時換気（24時間連続換気）のものは、8760時間/年とする。

## 愛情点検

## 長年ご使用の換気ユニットの点検を！



このような  
症状はあり  
ませんか

- スイッチを入れても回転音が不規則に聞こえたり回転しない。
- 運転中に異常音がしたり振動がある。
- 異臭がする。
- その他、異常を感じる。

ご使用  
中止

このような症状のときは、  
使用を中止し、故障や事故  
の防止のため、電源を切り、  
必ずお買い上げの販売店ま  
たは工事店に点検・修理を  
依頼してください。

パナソニック株式会社

パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番

© Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2008.

### 〈無料修理規定〉

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつけください。  
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。  
(ハ) この商品は出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書をご提示ください。
- 2.ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
- 3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤り及び施工上の不具合(工事説明書に記載されていない施工)、不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の取扱場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧などによる故障及び損傷  
(二) 車輌、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷  
(ヘ) 本書のご提示がない場合  
(ト) 本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えた場合  
(チ) 離島または離島に準ずる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
- 5.本書は日本国内においてのみ有効。
- 6.本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 7.お近くのご相談窓口は取扱説明書の「保証とアフターサービス欄」をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問合せください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間にについては取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

※This warranty is valid only in Japan.

**Panasonic**

出張修理

**Q-hiセントラル換気ユニット保証書**

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には  
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。  
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載して  
おります。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上  
げの販売店にご連絡ください。詳細は本書裏面をご参照ください。

※ 品番 お買い上げ の製品品番 にチェック してください	<input type="checkbox"/> FY-C24R <input type="checkbox"/> FY-C20R		
保証期間	お買い上げ日から <b>本体 1年間</b>		
※ お買い上げ日	年	月	日
※ お客様	ご住所 お名前 電話 (	見本	
※ 販売店	住所・販売店名 電話 ( ) -	様	

パナソニック株式会社  
パナソニック エコシステムズ株式会社  
〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番 TEL(0568)81-1511

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。