


シャワレイン E (CH4652・4654・4655) 便ブタ・便座の交換方法

◆交換方法

① 電源プラグをコンセントから抜く

② 便ブタを取りはずす


- ① 便ブタを着脱位置まで開き
- ② 上方へ引き抜く

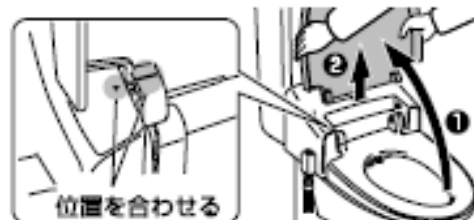

③ 便座を取りはずす

- ① 便座を着脱位置まで開き
- ② 上方へ引き抜く

※便座コードは、はずれませんので無理に引っ張らないでください。

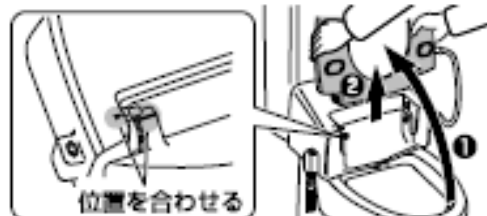

④ 便座を取り付ける


(便座コードのねじれがないか確認する)

- ① 便座を着脱位置に合わせ、確実に差し込む
- ② 便座を倒す



⑤ 便ブタを取り付ける

- ① 便ブタを着脱位置に合わせ、確実に差し込む
- ② 便ブタを倒す

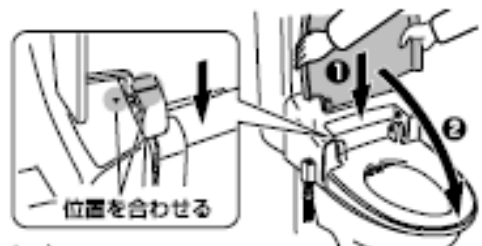

⑥ 電源プラグをコンセントに差し込み

● ボタンを押す
(電源ランプが点滅から点灯になります。)

うまく取り付かないとき

便座



- ① 便座を▶の位置に合わせて差し込みながら
- ② ゆっくりと閉める

便ブタ



- ① 便ブタを▶の位置に合わせて差し込みながら
- ② ゆっくりと開閉を繰り返す