


# シーリングライト・ペンダント・ブラケットの取り付けについて


## 一般型のシーリングライト

●本体を同梱の木ネジで天井の補強材のある位置に取り付けてください。



注) ベニヤ板など薄い天井材・石膏ボードへは取り付けしないでください。器具が落下するおそれがあります。

●小型のシーリングライトはボックスに取り付けできる器具もあります。



注) 樹脂性アウトレットボックスには取り付けしないでください。器具が落下するおそれがあります。

## 引掛シーリング方式ペンダントの取付方法

注) 引掛シーリングボディは、ベニヤ板など薄い天井材には取り付けしないでください。器具が落下するおそれがあります。




① 差し込んでひねる。ボタンを押さず左に回して外れないことを確認する。




② フランジを付ける。

## 引掛シーリングを取り付ける場合

●引掛シーリングボディを同梱の木ネジ2本で天井内の補強材のある位置に取り付けてください。器具が落下するおそれがあります。




●和風ペンダントは、器具によって同梱されているシーリングハンガー(取付金具)を天井面に取り付ける必要のあるタイプもあります。



## コードハンガー


●テーブルなどの移動に合わせて器具の位置を替えるときにお使いください。

注) コードハンガーは、野緑の入っているところに取り付け、5kg以上の器具には使用しないでください。器具が落下するおそれがあります。



[木ネジ取付コードハンガー] [天井材30mm以下用]

- 30mmの厚い天井材にも対応。
- 木ネジなので電動工具で楽に取り付けられます。
- 一般の木ネジ取り付けが出来るため、天井材厚さに合わせて現場で対応が可能です。



○LK01032  
希望小売価格  
242円  
(税抜 230円)



○LK01033  
希望小売価格  
242円  
(税抜 230円)

## 鉄筋コンクリート天井専用コードハンガー


注) 鉄筋コンクリート(RC)天井専用ですから、軽量気泡コンクリート(ALC)、石膏ボードには使用しないでください。  
5kg以上の器具には使用しないでください。器具が落下するおそれがあります。



●ドリルで穴をあけてください。適合ドリル径φ7.5mm 下穴深さ26mm



●AVプラグを穴に差し込みヒートンを確実に固定してください。



●コードをヒートンに引掛けカバーをねじ込んでください。



○LK01071K  
希望小売価格 420円  
(税抜 400円)



○LK01070K  
希望小売価格 420円  
(税抜 400円)

## 引掛シーリングカバー

●フランジのついていない引掛シーリング方式のペンダントにお使いください。

●カバーは2つに分離しますので、引掛シーリングとコードの結線を外さなくてもセットできます。



○LK01076  
希望小売価格 557円  
(税抜 530円)



○LK01075  
希望小売価格 557円  
(税抜 530円)

## 引掛シーリング 増改アダプタ3型

●キーンケットのついた天井にコードペンダントを取り付ける場合にお使いください。




WG4483PK  
希望小売価格 263円  
(税抜 250円)

- 引掛シーリング増改アダプタ3型/P
- 6A 125V
- コードハンガー付
- ヒートン付



WH4101  
希望小売価格 116円  
(税抜 110円)

- セパラボディ
- 6A 125V




## コードクリップ

●コードクリップが同梱されている器具は、コードの長さを調節する場合にお使いください。

●横の溝に入れる

●縦の溝に入れる



■補修部品

コードφ6用 白 LK2298U 希望小売価格 126円(税抜 120円)  
(2kgまでの器具に使用可能) 黒 LK2299 希望小売価格 116円(税抜 110円)

コードφ8用 黒 LK2297 希望小売価格 420円(税抜 400円)  
(4kgまでの器具に使用可能)

## コード・ワイヤー収納型フランジ

ワイヤー吊りのペンダントで、コード・ワイヤー収納型フランジの器具なら、余ったコードやワイヤーをフランジカバーに収納できるので、見た目が見え隠れしなくなります。



ダクトタイプ


## 調整方法



- 調整パイプの約3cm下から少しづつワイヤーを押し上げる
- 余ったコードを右側から引き出す
- コードを巻き付け、終端を押し込む
- フランジを天井に押し上げてナットで固定する

※器具を下げる場合は、調整パイプを上から押しながら少しづつワイヤーを引き出します。

## 調整方法(ダクトタイプ)

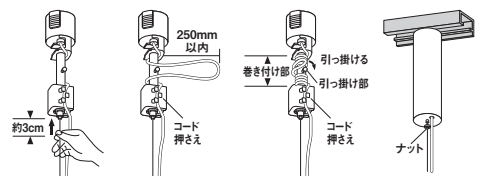


- 調整パイプの約3cm下から少しづつワイヤーを押し上げる
- コードの長さを決め、コードをコード押さえに押し込む
- コードを巻き付け、終端をコード押さえに引っ掛ける
- フランジを天井に押し上げてナットで固定する

※器具を下げる場合は、調整パイプを上から押しながら少しづつワイヤーを引き出します。

## コード収納型フランジ

### 引掛シーリング方式

#### 調整方法

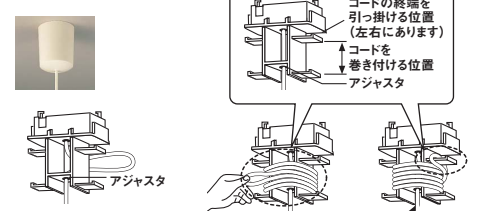

- アジャスタを押し上げながらコードを引き出す
- 引き出したコードを巻き付ける
- 巻き付けたコードの終端を引っ掛ける

※コードを長くする場合は、アジャスタを押し上げながらコードを引き下げます。


対応引掛シーリング



天井に上の配線器具が付いていれば、器具本体を簡単に取り付けられます。

## 木ねじ取付方式

#### 調整方法

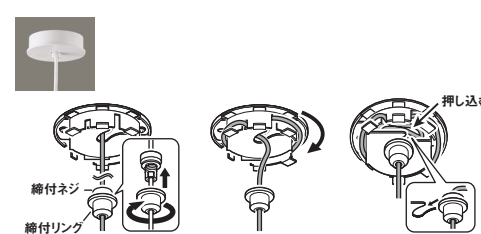

- 収納したいコードの長さの位置で、締付リングを締付ネジに締め付ける
- コードを巻き付ける
- 締付リングを取り付け、余ったコードを押し込む